

Продукты 2013

Чувстви-
тельность

Точность

Качество

Простота

HAMEG®
Instruments

A Rohde & Schwarz Company



Огромный вклад в развитие контрольно- измерительной техники

Фирма HAMEG Instruments – совершенство в среднем классе


Фирма HAMEG Instruments GmbH с гордостью оглядывается на 50-летнюю историю своего успеха. С момента основания в 1957 году фирма HAMEG придерживается следующих принципов работы: инновации, удобство использования, надежность, качество изготовления и отличное соотношение между ценой и качеством продукции. Независимое предприятие из Майнхаузена под Франкфуртом, принадлежащее с апреля 2005 г. группе компаний Rohde&Schwarz, разрабатывает и продает свои электронные измерительные приборы через глобальную сеть профессиональных продаж и обслуживания партнеров в более чем 60 странах мира.

В фирму HAMEG обращаются заказчики из сферы промышленности, торговли, науки, образования и услуг и, не в последнюю очередь из-за хорошего соотношения цены и качества, амбициозные любители. Огромное количество инженеров, техников и квалифицированных рабочих применяют оборудование HAMEG как во

время обучения, так и во всевозможных современных приложениях.

Продолжительный успех фирмы HAMEG Instruments базируется на принципах Чувствительности, Точности, Качества, и, наконец, Простоте изделий. Философия предприятия заключается в разработке электронных измерительных приборов, которые гарантируют не только отличную производительность и надежность, но и обеспечивают максимально возможную гибкость, которые ценятся как в лабораторных условиях, так и в условиях производства. Фирма HAMEG Instruments обращает внимание на главное: работа с приборами, при сохранении всех их основных функций, должна быть как можно более удобной.

Все приборы фирмы HAMEG благодаря одинаковой ширине могут размещаться один над другим, экономя пространство рабочего места, при том, что все приборы и без того достаточно компактные.

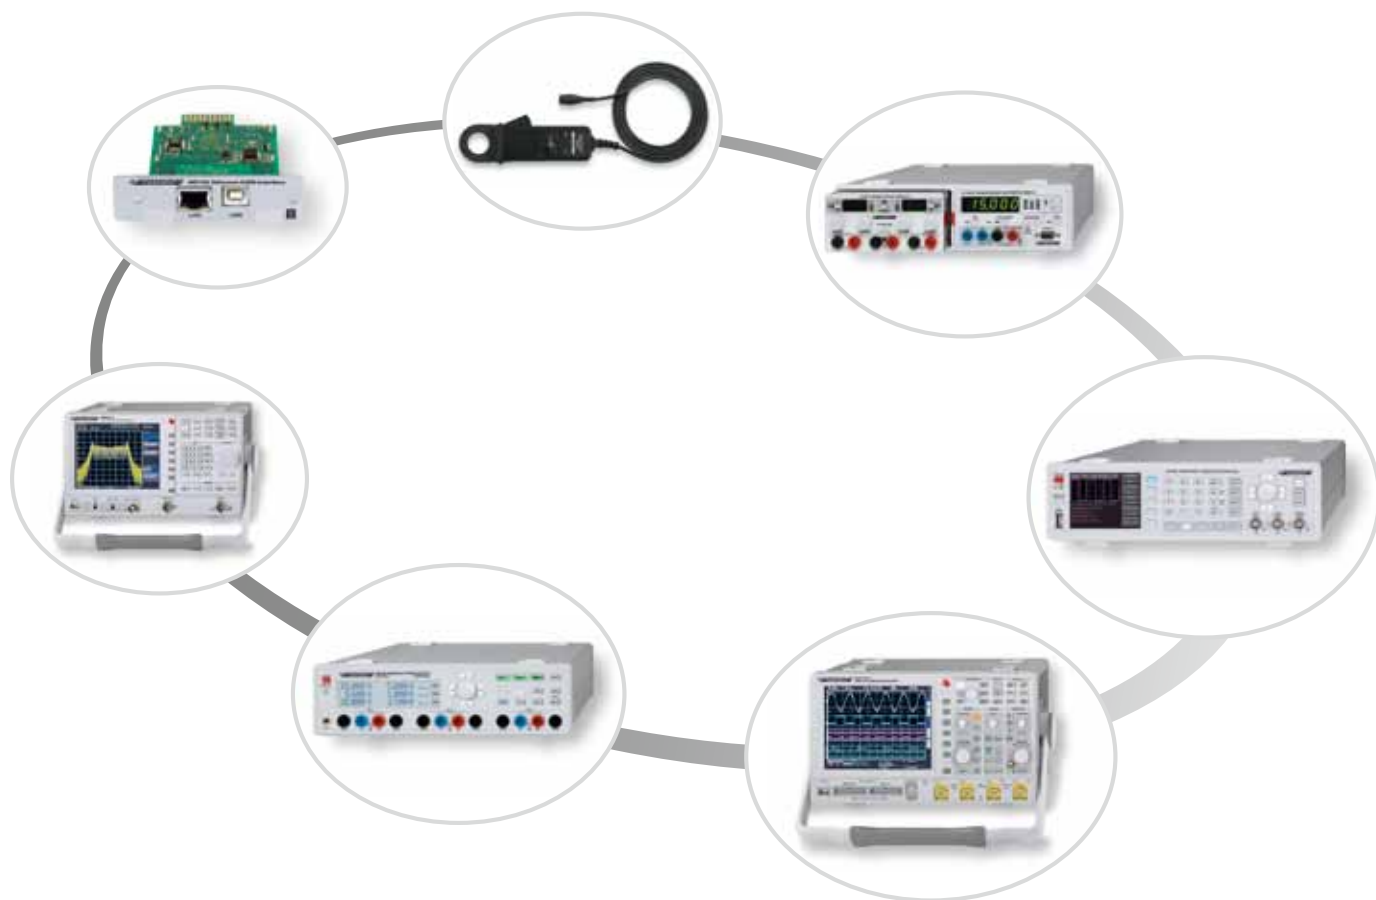

Осциллографы1			Модульная система серии 800037		
HM03524	4-канальный цифровой осциллограф (350 МГц)	3	HM8001-2	Базовый блок	39
HM03522	2-канальный цифровой осциллограф (350 МГц)	3	HM8012	4-разрядный программируемый мультиметр	40
HM02524	4-канальный цифровой осциллограф (250 МГц)	4	HM8018	LCR-метр (25 кГц)	40
HM02024	4-канальный цифровой осциллограф (200 МГц)	5	HM8021-4	Универсальный частотомер (1,6 ГГц)	41
HM02022	2-канальный цифровой осциллограф (200 МГц)	5	HM8030-6	Функциональный генератор (10 МГц)	41
HM01524	4-канальный цифровой осциллограф (150 МГц)	5	HM8040-3	Трёхканальный источник питания 2 x 0...20 В/0,5 А и 1 x 5 В/1 А	42
HM01522	2-канальный цифровой осциллограф (150 МГц)	5	HM800	Пустой модуль	42
HM01024	4-канальный цифровой осциллограф (100 МГц)	6			
HM01022	2-канальный цифровой осциллограф (100 МГц)	6			
HM0724	4-канальный цифровой осциллограф (70 МГц)	6			
HM0722	2-канальный цифровой осциллограф (70 МГц)	6			
HO010	Последовательная шина (для аналоговых и цифровых каналов)	7			
HO011	Последовательная шина (для аналоговых каналов)	7			
HO012	Анализатор шин CAN/LIN	8			
HM400	Аналоговый осциллограф (40 МГц)	9			
Спектральный анализ13			Опции43		
HMS3010	Анализатор спектра со следящим генератором (3 ГГц)	15	HO118	Групповой интерфейс	44
HMS3000	Анализатор спектра (3 ГГц)	15	HO3508	Логический пробник	44
HMS1010	Анализатор спектра со следящим генератором (1,6 ГГц)	15	HO3011	Предусилитель	45
HMS1000	Анализатор спектра (1,6 ГГц)	15	HO010	Последовательная шина (для аналоговых и цифровых каналов)	45
HMS1000E	Анализатор спектра (1,6 ГГц)	16	HO011	Последовательная шина (для аналоговых каналов)	45
HM6050-2	Блок стабилизации импеданса линии	18	HO012	Анализатор шин CAN/LIN	46
HZ540/HZ550	Набор пробников ближнего поля (3 ГГц)	19	HO730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB	47
HZ530	Набор пробников ближнего поля (1 ГГц)	20	HO740	Интерфейс IEEE-488 (GPIB)	47
			HO880	Интерфейс IEEE-488 (GPIB)	47
Источники питания21			Принадлежности48		
HMP4040	Программируемый высокопроизводительный 4-канальный источник питания	23	Измерительные провода		49
HMP4030	Программируемый высокопроизводительный 3-канальный источник питания	23	Измерительные провода / Переходники		50
HMP2030	Программируемый высокопроизводительный 3-канальный источник питания	24	Переходники / Интерфейсы / Кабели		51
HMP2020	Программируемый высокопроизводительный 2-канальный источник питания	24	Пробники		52
HM7042-5	Трёхканальный источник питания 2 x 0...32 В/0...2 А и 1 x 0...5,5 В/0...5 А	25	Датчики		56
HM8143	Функциональный источник питания 2 x 0...30 В/0...2 А и 1 x 5 В/0...2 А	26	Преобразователи / Датчики		57
			HM8118 / Измерительный адаптер		58
			Анализаторы спектра		59
			Комплекты		60
			Комплекты / Чехол для транспортировки		61
Программируемые измерительные приборы серии 810027			Технические данные62		
HM2550	Генератор произвольных сигналов (50 МГц)	29	Осциллографы		63
HM2525	Генератор произвольных сигналов (25 МГц)	29	Анализаторы спектра		74
HM8112-3	6-разрядный прецизионный мультиметр	30	Источники питания		75
HM8115-2	Измеритель мощности (8 кВт)	31	Программируемые измерительные приборы серии 8100		77
HM8118	LCR-метр (200 кГц)	32	Модульная система серии 8000		86
HM8123	Программируемый частотомер (3 ГГц)	33	HO010/HO011 I ² C, SPI, UART/RS-232 Анализатор шин		91
HM8134-3	Синтезатор высоких частот (1,2 ГГц)	34	HO012 Анализатор шин CAN/LIN		92
HM8135	Синтезатор высоких частот (3 ГГц)	35			
HM8150	Генератор произвольных сигналов (12,5 МГц)	36			
			Указатель95		
			Контакты95		

Осциллографы



[Спектральный анализ](#)

[Источники питания](#)

[Программируемые измерительные приборы серии 8100](#)

[Модульная система серии 8000](#)

[Опции](#)

[Принадлежности](#)

[Технические данные](#)

HAMEG: Осциллографы

Инновация с истоков

Осциллограф является, без сомнения, важнейшим инструментом в измерительной технике для определения характеристик электрических сигналов во временной области. Фирма HAMEG Instruments предлагает широчайший выбор приборов для различных вариантов применений в сфере промышленности, торговли, науки, образования, обучения, обслуживания и в частном секторе. В дополнение к инновационным цифровым запоминающим осциллографам (DSO) и осциллографам смешанных сигналов (MSO) на выбор пользователю предлагаются чисто аналоговые осциллографы HM400 с традиционной электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ).

В последнее время спрос на чисто аналоговые устройства сокращается, поскольку цифровые DSO обеспечивают многочисленные преимущества, такие как возможность протоколирования и всестороннего анализа данных, компактный дизайн и прочее. Приборы MSO дополнительно обеспечивают одновременное отображение аналоговых и цифровых сигналов по нескольким каналам.


Современные электронные устройства все чаще оборудованы микропроцессорами, микросхемами FPGA и последовательными интерфейсами, такими как

I²C, SPI и UART. С помощью осциллографов серии HMO протоколы этих шин могут выполняться и декодироваться в режиме реального времени, экономя огромное количество времени на поиск ошибок в процессе разработки. Современные полупроводниковые технологии позволяют отображать сигналы с временем нарастания в диапазоне от нескольких наносекунд, что требует более высоких полос пропускания и частот дискретизации для того, чтобы минимизировать погрешность измерения. Для высоких частот дискретизации необходим большой объем памяти, чтобы отслеживать конкретное временное окно. Приборы фирмы HAMEG Instruments отличаются хорошо сбалансированным набором этих трех параметров, обеспечивающих получение правильных результатов измерения даже в критических случаях. И последнее, но не менее важное обстоятельство: при производстве приборов используется наш 50-летний опыт работы в осциллографии, обеспечивающий первоклассные характеристики запуска, превосходную чувствительность, малошумящие АЦП, непревзойденную прочность, а также отличное соотношение цены и качества.



2[4]-канальный цифровой осциллограф HMO3522 [HMO3524] (350 МГц)

HMO3524

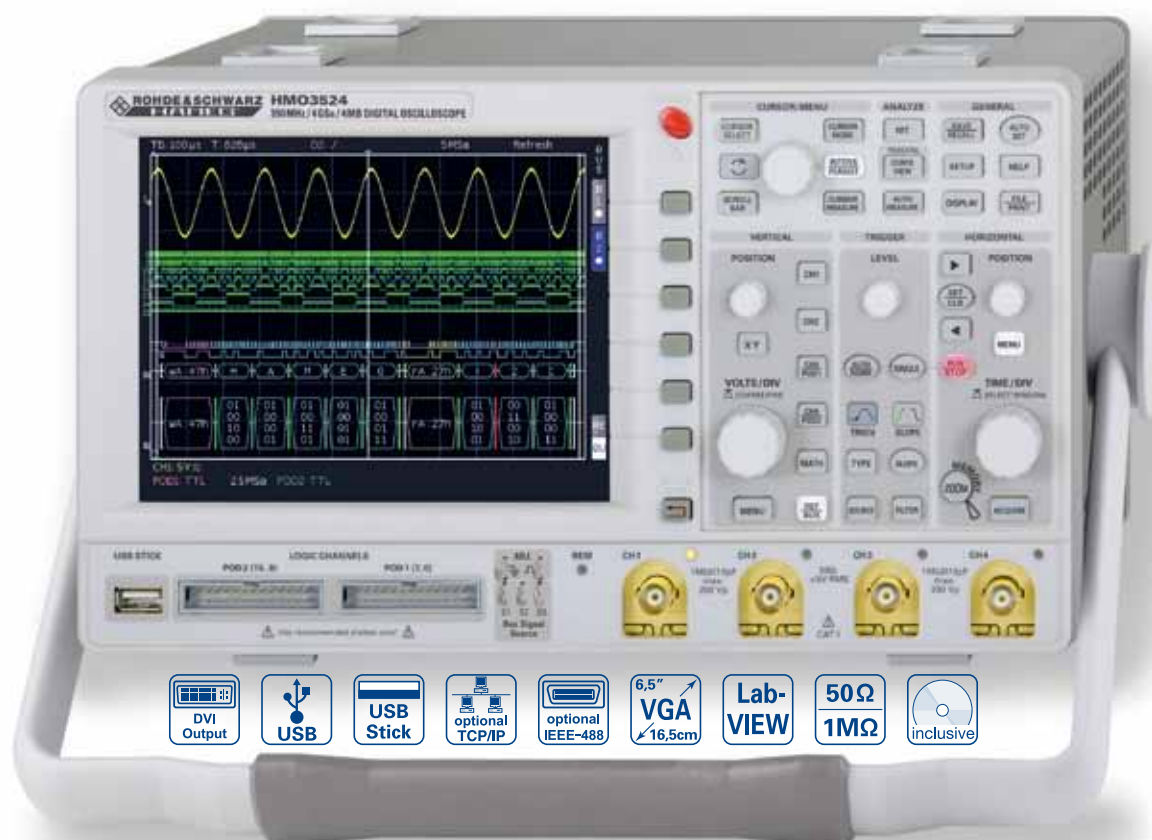

8-канальный логический
пробник H03508



Чехол HZ99




Активный пробник HZ030



- ✓ 4 млрд. отсчетов/с в реальном масштабе времени, 50 млрд. отсчетов/с в режиме произвольной выборки, малошумящий параллельный АЦП эталонного класса
- ✓ Память на 4 млн. точек, увеличение фрагмента из памяти до масштаба 100 000:1
- ✓ MSO (режим смешанных сигналов с опцией H03508 [H03516]) с 8 [16] логическими каналами
- ✓ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательных шин (с использованием режима списка): I²C + SPI + UART/RS-232, CAN/LIN
- ✓ Автоматический поиск событий, заданных пользователем
- ✓ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе шаблона
- ✓ Вертикальная чувствительность 1 мВ/дел., управление смещением в диапазоне $\pm 0,2 \dots \pm 20$ В
- ✓ Размер изображения 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (Виртуальный экран)
- ✓ Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по длительности импульса, логический, задержанная, по событию
- ✓ 6-разрядный частотомер, автоматические измерения: до 6 параметров, в том числе статистические характеристики, редактор формул, относительные курсорные измерения, БПФ-анализ (64 тыс. точек)
- ✓ Практически бесшумный вентилятор
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления

Технические данные см. на стр. 72 или www.hameg.com/HMO3522 [www.hameg.com/HMO3524]

4-канальный цифровой осциллограф HMO2524 (250 МГц)

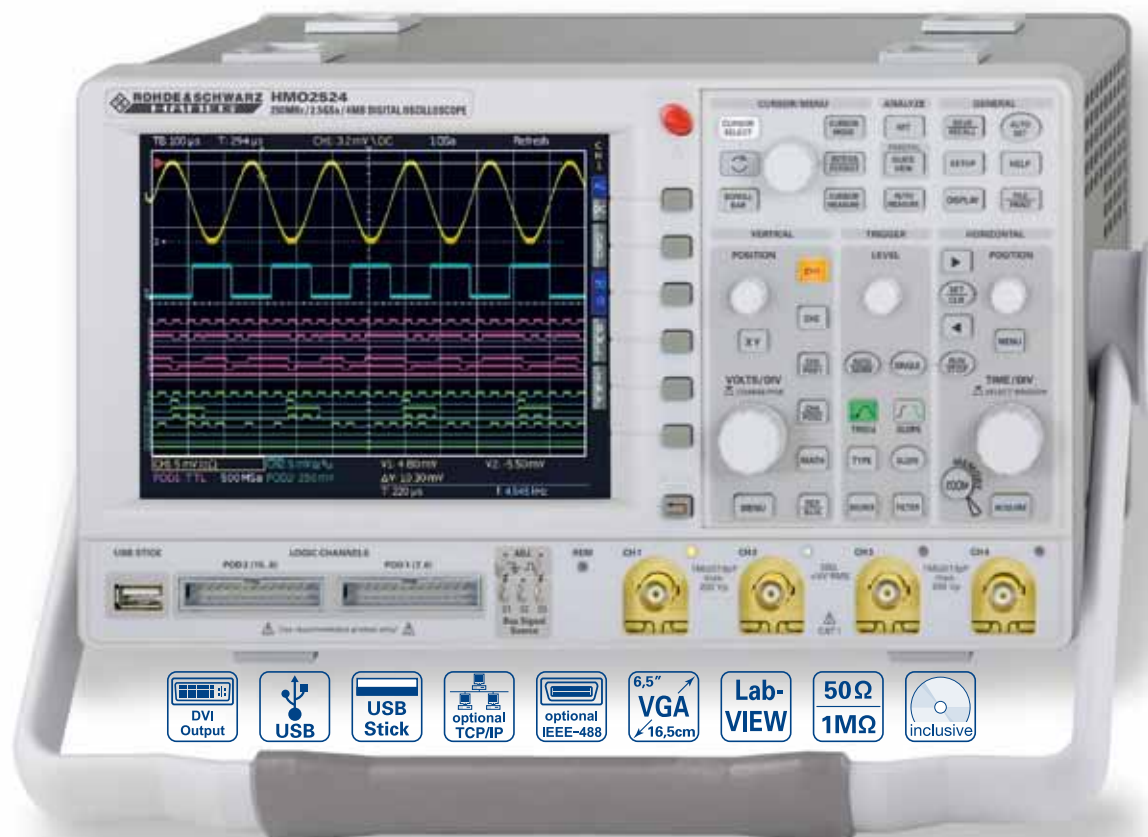


HMO2524

- ✓ 2,5 млрд. отсчетов/с в реальном масштабе времени, 25 млрд. отсчетов/с в режиме произвольной выборки, малошумящий параллельный АЦП эталонного класса
- ✓ Память на 4 млн. точек, увеличение фрагмента из памяти до масштаба 100 000:1
- ✓ MSO (режим смешанных сигналов с опцией H03508 [H03516]) с 8 [16] логическими каналами
- ✓ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательных шин (с использованием режима списка): I²C + SPI + UART/RS-232, CAN/LIN
- ✓ Автоматический поиск событий, заданных пользователем
- ✓ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе шаблона
- ✓ Вертикальная чувствительность 1 мВ/дел., управление смещением в диапазоне $\pm 0,2... \pm 20$ В
- ✓ Размер изображения 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (Виртуальный экран)
- ✓ Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по длительности импульса, логический, задержанная, по событию
- ✓ 6-разрядный частотомер, автоматические измерения: до 6 параметров, в том числе статистические характеристики, редактор формул, относительные курсорные измерения, БПФ-анализ (64 тыс. точек)
- ✓ Практически бесшумный вентилятор
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления

Технические данные см. на стр. 70 или www.hameg.com/HMO2524

Тестирование по маске



Пассивный пробник HZ020 (1 000:1)




Измерительный зажим для постоянного/переменного тока HZ051 (100/1 000A)



2[4]-канальный цифровой осциллограф HMO1522 [HMO1524]/HMO2022 [HMO2024] (150 МГц/200 МГц)

HMO2024

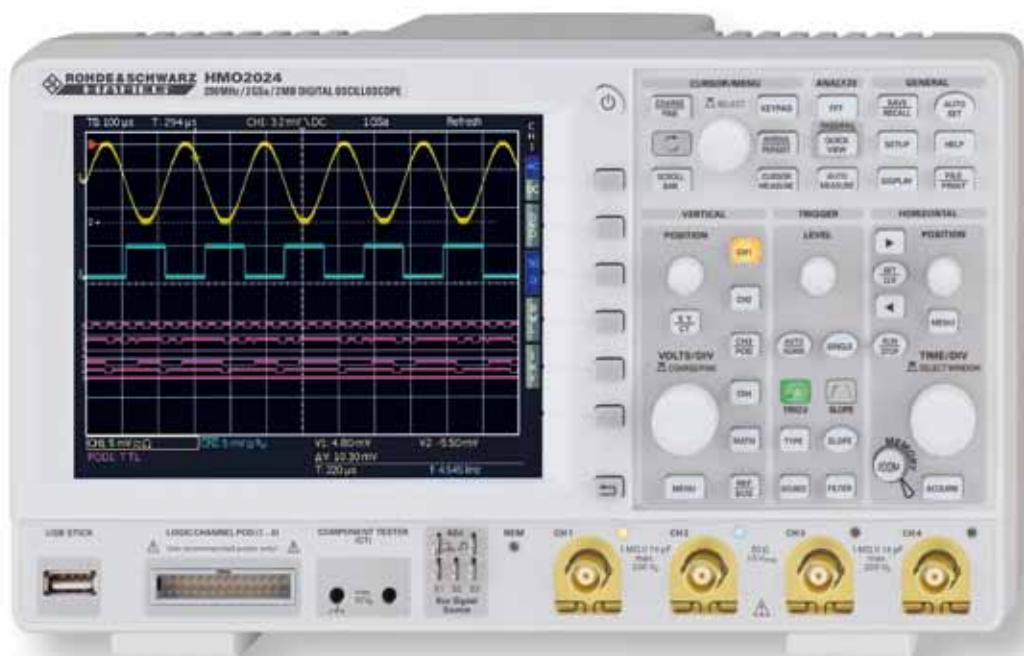

2-канальная версия HMO2022




Вид сбоку

8-канальный логический
пробник HO3508

- ✓ 2млрд. отсчетов/с в реальном масштабе времени, малошумящий параллельный АЦП эталонного класса
- ✓ Память на 2 млн. точек, увеличение фрагмента из памяти до масштаба 50 000:1
- ✓ MSO (режим смешанных сигналов с опцией HO3508) с 8 логическими каналами
- ✓ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательных шин (с использованием режима списка): I²C + SPI + UART/RS-232, CAN/LIN
- ✓ Автоматический поиск событий, заданных пользователем
- ✓ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе шаблона
- ✓ Вертикальная чувствительность 1 мВ/дел., управление смещением в диапазоне $\pm 0,2 \dots \pm 20$ В
- ✓ Размер изображения 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (Виртуальный экран)
- ✓ Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по длительности импульса, логический, задержанная, по событию
- ✓ Функция тестирования компонентов, 6-разрядный частотомер, автоматические измерения: до 6 параметров, в том числе статистические характеристики, редактор формул, относительные курсорные измерения, БПФ-анализ (64 тыс. точек)
- ✓ Практически бесшумный вентилятор
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления

Технические данные см. на стр. 67 или www.hameg.com/HMO1522 [www.hameg.com/HMO1524]
Технические данные см. на стр. 69 или www.hameg.com/HMO2022 [www.hameg.com/HMO2024]

2[4]-канальный цифровой осциллограф HMO722 [HMO724]/HMO1022 [HMO1024] (70 МГц/100 МГц)

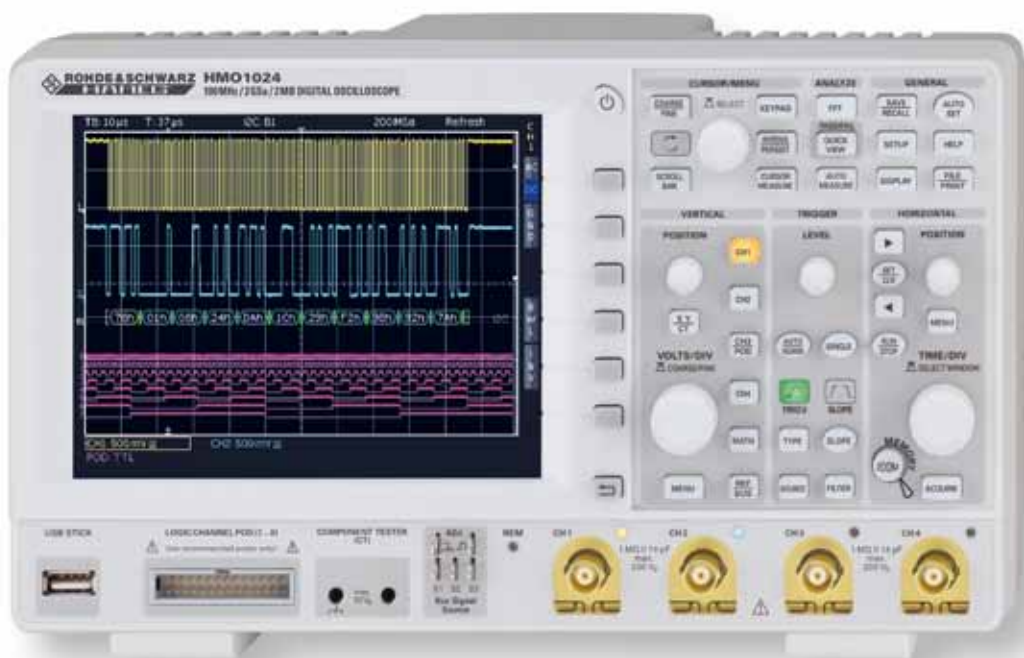

HMO1024



- ✓ 2млрд. отсчетов/с в реальном масштабе времени, малощумящий параллельный АЦП эталонного класса
- ✓ Память на 2 млн. точек, увеличение фрагмента из памяти до масштаба 50 000:1
- ✓ MSO (режим смешанных сигналов с опцией H03508) с 8 логическими каналами
- ✓ Синхронизация и аппаратно-ускоренное декодирование последовательных шин (с использованием режима списка): I²C + SPI + UART/RS-232, CAN/LIN
- ✓ Автоматический поиск событий, заданных пользователем
- ✓ Контроль по критерию «годен/не годен» на основе шаблона
- ✓ Вертикальная чувствительность 1 мВ/дел.
- ✓ Размер изображения 12 делений по оси X, 20 делений по оси Y (Виртуальный экран)
- ✓ Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по длительности импульса, логический, задержанная, по событию
- ✓ Функция тестирования компонентов, 6-разрядный частотомер, автоматические измерения: до 6 параметров, в том числе статистические характеристики, редактор формул, относительные курсорные измерения, БПФ-анализ (64 тыс. точек)
- ✓ Практически бесшумный вентилятор
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления

Технические данные см. на стр. 64 или www.hameg.com/HMO722 [www.hameg.com/HMO724]

Технические данные см. на стр. 66 или www.hameg.com/HMO1022 [www.hameg.com/HMO1024]

Чехол HZ090



Функция тестирования компонентов/источник сигнала шины





Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB H0730 (опция)



Последовательная шина H0010/H0011


для всех осциллографов серии HMO

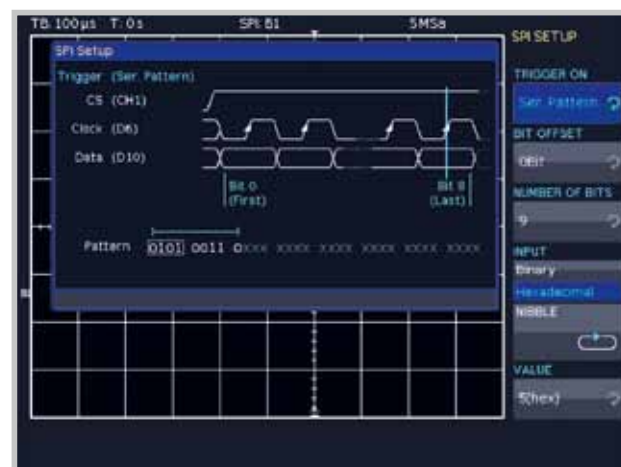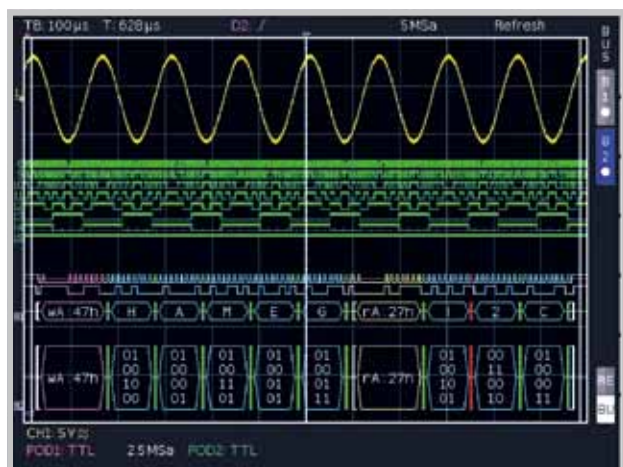


- ✓ Опция H0010 для аналоговых каналов и/или логических каналов, опция H0011 для аналоговых каналов
- ✓ Синхронизация и декодирование шин I²C, SPI, UART/RS-232
- ✓ Поддержка аппаратного декодирования в реальном масштабе времени
- ✓ Цветовое выделение содержимого сообщений для интуитивного анализа и удобства представления
- ✓ Детальное представление декодированных значений с возможностью масштабирования
- ✓ Режим отображения шин с синхронным представлением данных и тактового сигнала
- ✓ Декодирование в ASCII, двоичный, шестнадцатеричный и десятичный форматы
- ✓ Удобная индикация декодированных значений (до 4 линий)
- ✓ Обширные возможности запуска для выделения отдельных сообщений
- ✓ Опция для всех осциллографов серии HMO; возможность модернизации

Технические данные см. на стр. 91 или www.hameg.com/H0010 [www.hameg.com/H0011]

H0012 Анализатор шин CAN/LIN для всех осциллографов серии HMO

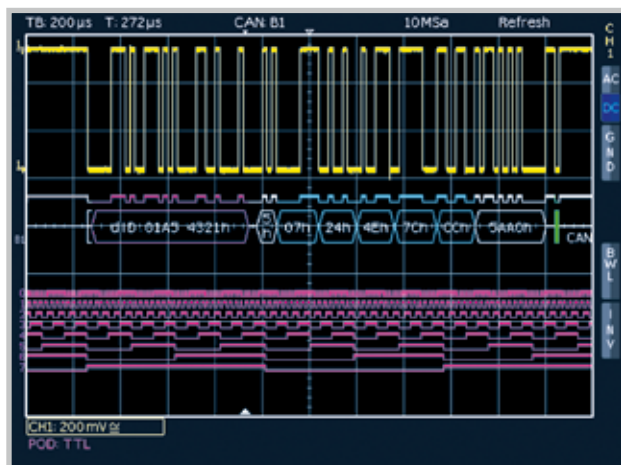

Отображение смешанного сигнала и шины

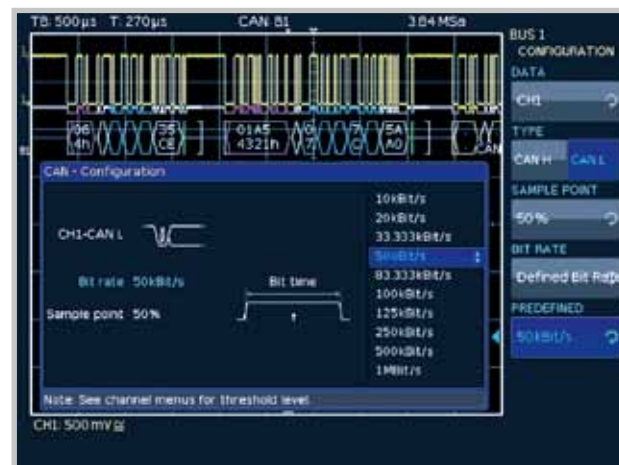

Настройка шины CAN



Шина CAN, отображение данных в табличном виде




Шина CAN, отображение данных в формате HEX

- ✓ Декодирование и синхронизация сигналов шин LIN, CAN
- ✓ Декодирование в режиме реального времени с аппаратным ускорением
- ✓ Отображение содержимого с цветовой маркировкой для интуитивного анализа и простоты обзора данных
- ✓ Дополнительные подробности декодированных данных становятся видимы при увеличении коэффициента масштабирования
- ✓ Отображение шины с синхронным отображением данных
- ✓ Декодирование в форматы ASCII, бинарный, шестнадцатеричный или десятичный
- ✓ До четырех строк для удобного отображения декодированных значений
- ✓ Эффективная синхронизация для блокировки определенных сообщений
- ✓ Опция доступна для всех осциллографов серии HMO, сменная


Технические данные см. на стр. 92 или www.hameg.com/H0012

Аналоговый осциллограф HM400 (40 МГц)

HM400

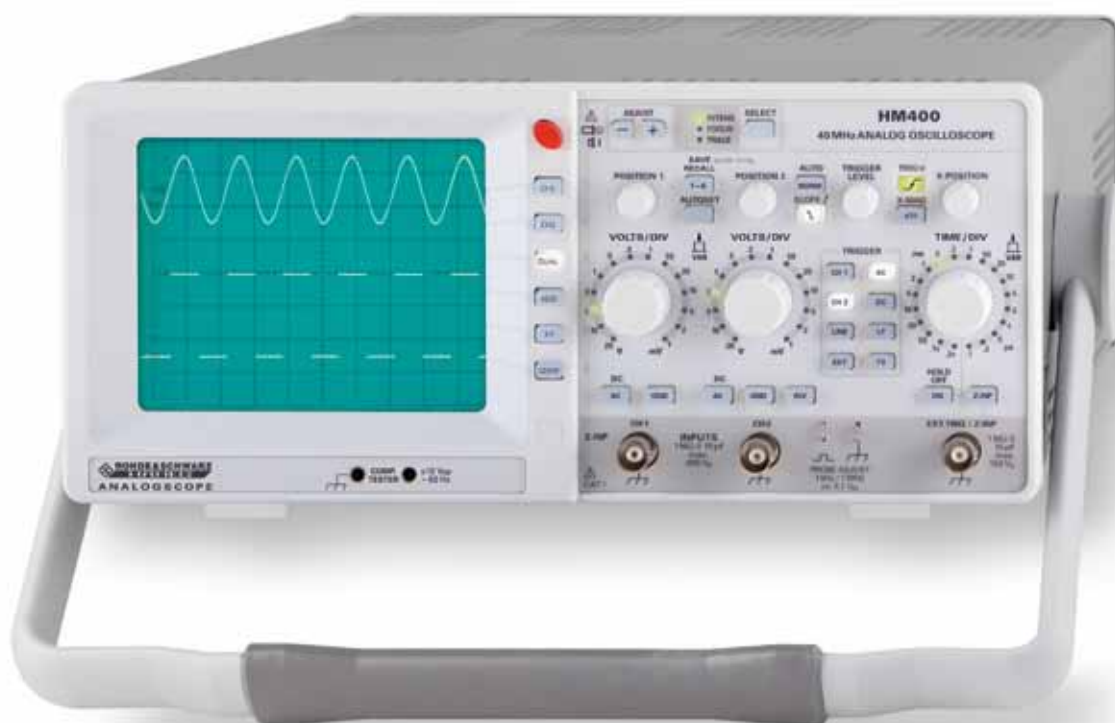

Отсутствие искажений сигнала (выбросов)



Видеосигнал запуска со строки





График стабилизатора при эксплуатации в режиме тестирования компонентов



- ✓ Эталон по входной чувствительности и диапазону входного напряжения
- ✓ 2 канала с коэффициентами отклонения 1 мВ/дел....20 В/дел., диапазон изменения до 50 В/дел.
- ✓ Временная развертка 100 нс/дел....0,2 с/дел., с увеличением по оси X до 10 нс/дел.
- ✓ Малошумящие измерительные усилители с высокой достоверностью передачи импульса и минимальными выбросами
- ✓ Запуск по размаху напряжения для стабильной синхронизации в диапазоне 0...50 МГц на уровне 0,5 дел. (до 80 МГц при 1 дел.)
- ✓ Автонастройка, сохранение и повторный вызов из памяти до 6 настроек прибора
- ✓ Режим Yt и XY с Z-входом для модуляции интенсивности
- ✓ Определение параметров компонентов с помощью встроенного тестера компонентов (измерение двухполюсных цепей)
- ✓ Низкая потребляемая мощность, бесшумность

Технические данные см. на стр. 64 или www.hameg.com/HM400

Осциллографы

Спектральный анализ



Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

Модульная система серии 8000

Опции

Принадлежности

Технические данные

HAMEG: Спектральный анализ

Смена парадигм в измерительной технике

С внедрением современных анализаторов спектра серии HMS фирма HAMEG изменила парадигму работы в лабораториях. До недавнего времени такая измерительная техника была недоступна для большинства пользователей. Фирма HAMEG Instruments со своей серией HMS положила конец такой исключительности, предложив современные технологии измерения по справедливой цене. При разработке наших приборов большое значение уделяется практическому применению, так что пользователь может не думать о сложностях теории спектрального анализа. Продолжающееся распространение беспроводных приложений и требования минимизации электромагнитных излучений от высокопроизводительных цифровых систем вызывает изменение подхода в работе лабораторий и испытательных площадок. Несмотря на то, что анализ сигналов во временной области давно устоялся, приборы для спектрального анализа только сейчас начинают завоевывать свое место на лабораторном столе.


Приложения анализатора спектра в научных исследованиях и разработках, тестировании, обслуживании и испытании на ЭМС весьма разнообразны. Анализаторы спектра могут отображать сигналы в ГГц-диапазоне. За счет использования принципа супергетеродинного приема и логарифмической обработки и представления данных их чувствительность превосходит таковую у осциллографов на более чем три порядка при значительно более широком динамическом диапазоне (>80 дБ).

Будьте осторожны – сопротивление наиболее чувствительного измерительного входа составляет 50 Ом, и он может быть легко поврежден! (Наблюдайте за максимальной входной мощностью при любых измерениях сигналов большой мощности!). Поэтому до проведения анализа неизвестных сигналов рекомендуется обеспечить такие меры предосторожности, как, например, присоединенный аттенюатор с достаточным коэффициентом ослабления. При измерении спектра в частотной области теряется фазовая информация, которая доступна для измерения осциллографом во временной области. Но во многих практических областях эта информация не требуется.

Анализаторы спектра фирмы HAMEG обеспечивают анализ в диапазоне частот до 3 ГГц и широкий динамический диапазон; для измерений передаточных характеристик имеются приборы с удобным в работе следящим генератором. Встроенные интерфейсы для быстрой передачи данных с внешнего ПК (программное обеспечение в комплекте), с функциями предварительных испытаний на ЭМС, а также доступ к широкому спектру дополнительных принадлежностей (например, пробники ближнего поля для различных измерительных задач) делает анализаторы спектра фирмы HAMEG идеальным „партнером“ для многих приложений, включая испытания на ЭМС и измерения в таких системах беспроводной связи, как UMTS, GSM, TETRA, DVB-T, Bluetooth, WLAN и т.д.



Анализаторы спектра HMS1000 [HMS3000] и HMS1010 [HMS3010] 1,6 ГГц [3 ГГц]

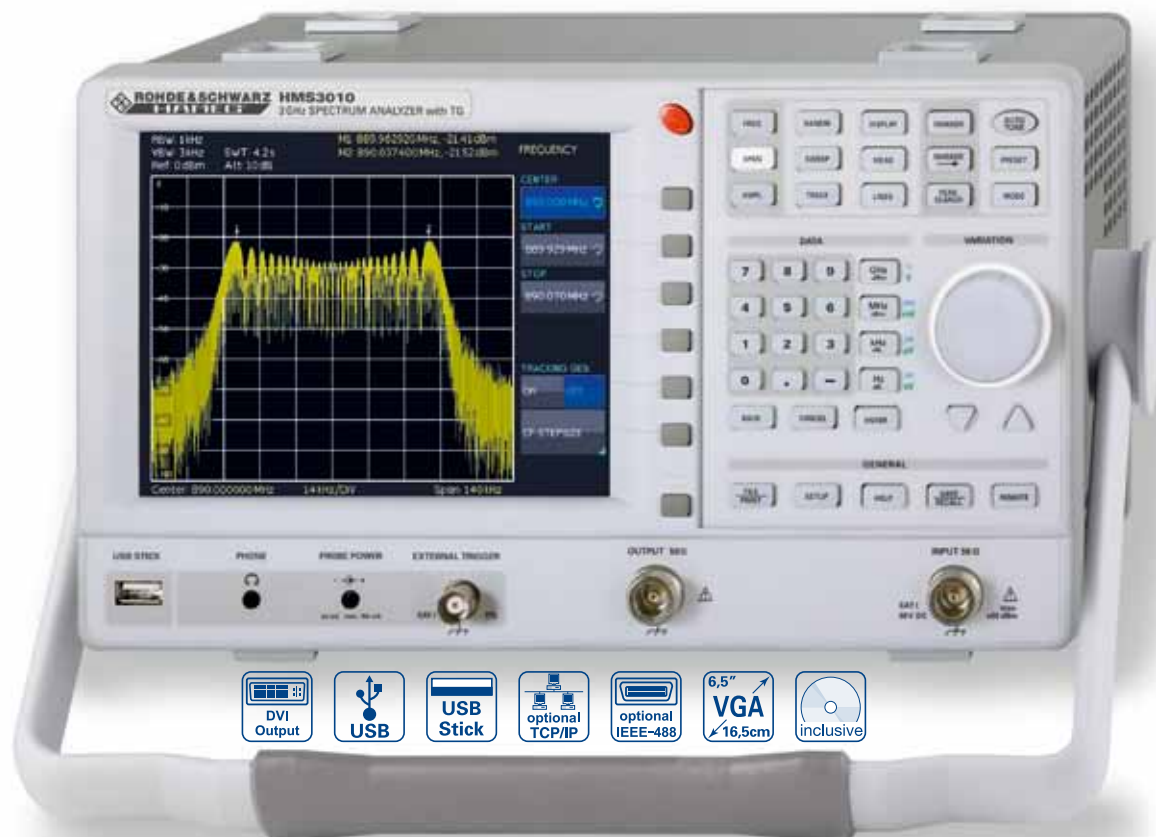

HMS3010

- ✓ Диапазон частот 100 кГц... 1,6 ГГц [3 ГГц]
- ✓ Следящий генератор HMS1010 [HMS3010] -20...0 дБм
- ✓ Диапазон измерения амплитуды -114...+20 дБм
Средний уровень собственных шумов (DANL) -135 дБм
с опцией предусилителя HO3011
- ✓ Время развертки 20 мс...1 000 с
- ✓ Полоса разрешения 100 Гц...1 МГц с шагом 1–3, 200 кГц (-3 дБ);
доп. 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц (-6 дБ)
- ✓ Спектральная чистота <-100 дБн/Гц (при 100 кГц)
- ✓ Полоса видеофильтра 10 Гц...1 МГц с шагом 1–3
- ✓ Встроенный АМ- и ЧМ-демодулятор
(наушники и встроенный громкоговоритель)
- ✓ Детекторы: авто-, минимально-, максимально-пиковый,
отсчетов, среднеквадратического значения, квазипиковый
- ✓ 8 маркеров с дельта-маркером, различные пиковые функции
- ✓ ЖК-дисплей (TFT), 16,5 см (6,5 дюймов), разрешение VGA, выход DVI
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления, по IEEE-488 (GPIB) или Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB

Анализатор спектра
HMS1000 (1,6 ГГц) без
следящего генератора



Набор пробников ближнего
поля HZ550L (3 ГГц)




Блок измерения KCBH HZ547



Анализатор спектра HMS1000E 1,6 ГГц

HMS1000E

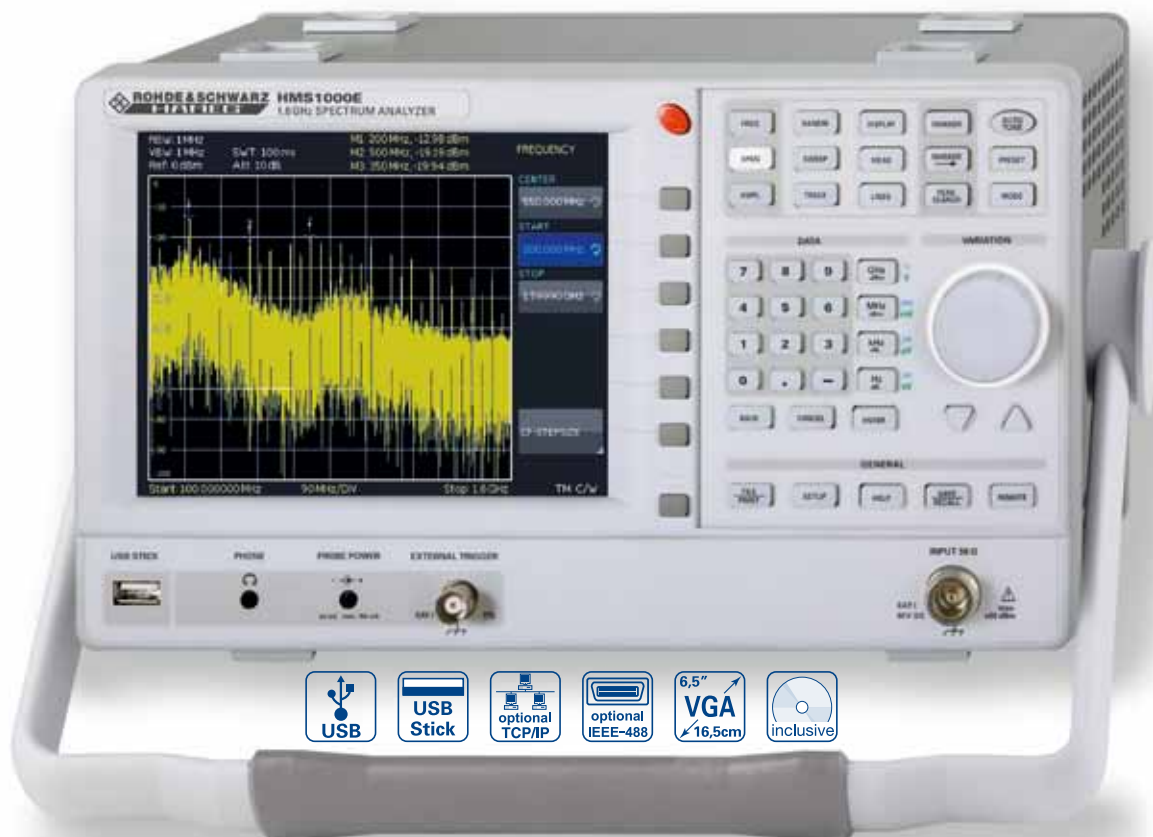

Удобные функции автоматических измерений с использованием до 8 маркеров



Набор пробников ближнего поля HZ530 (1 ГГц)




Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB H0730 (опция)




- ✓ Диапазон частот 100 кГц...1,6 ГГц
- ✓ Диапазон измерения амплитуды -104...+20 дБм
- ✓ Время развертки 20 мс...1 000 с
- ✓ Полоса разрешения 10 кГц...1 МГц с шагом 1–3, 200 кГц (-3 дБ)
- ✓ Спектральная чистота <-100 дБн/Гц (при 100 кГц)
- ✓ Полоса видеофильтра 1 кГц...1 МГц с шагом 1–3
- ✓ Встроенный АМ- и ЧМ-демодулятор (наушники и встроенный громкоговоритель)
- ✓ Детекторы: авто-, минимально-, максимально-пиковый, отсчетов, среднеквадратического значения
- ✓ 8 маркеров с дельта-маркером, различные пиковые функции
- ✓ ЖК-дисплей (TFT), 16,5 см (6,5 дюймов), разрешение VGA
- ✓ 3 x USB-выхода для съемного носителя данных, принтера и дистанционного управления, по IEEE-488 (GPIB) или Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB

Технические данные см. на стр. 74 или www.hameg.com/HMS1000E

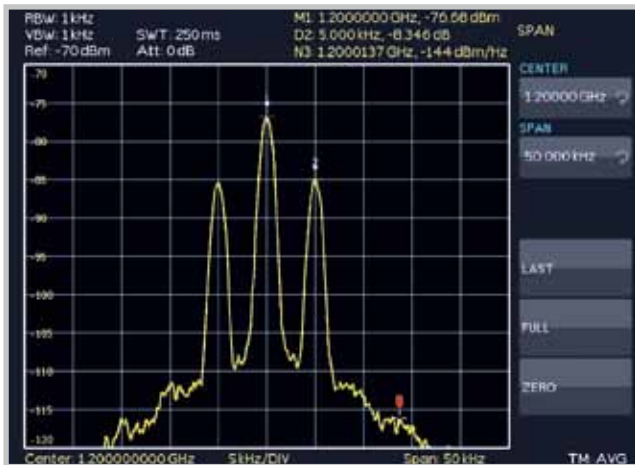


Абсолютный маркер M1; дельта маркер D2; шумовой маркер N3

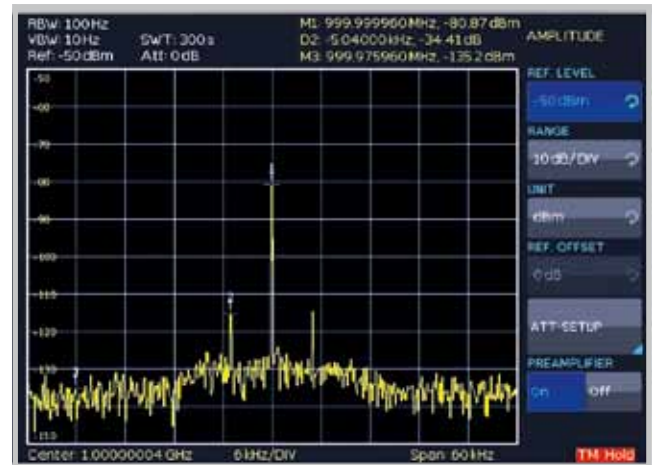

Опция предусилителя для HMS1000, HMS1010, HMS3000, HMS3010 (лицензионный ключ)

Программное обеспечение для проведения предварительных испытаний

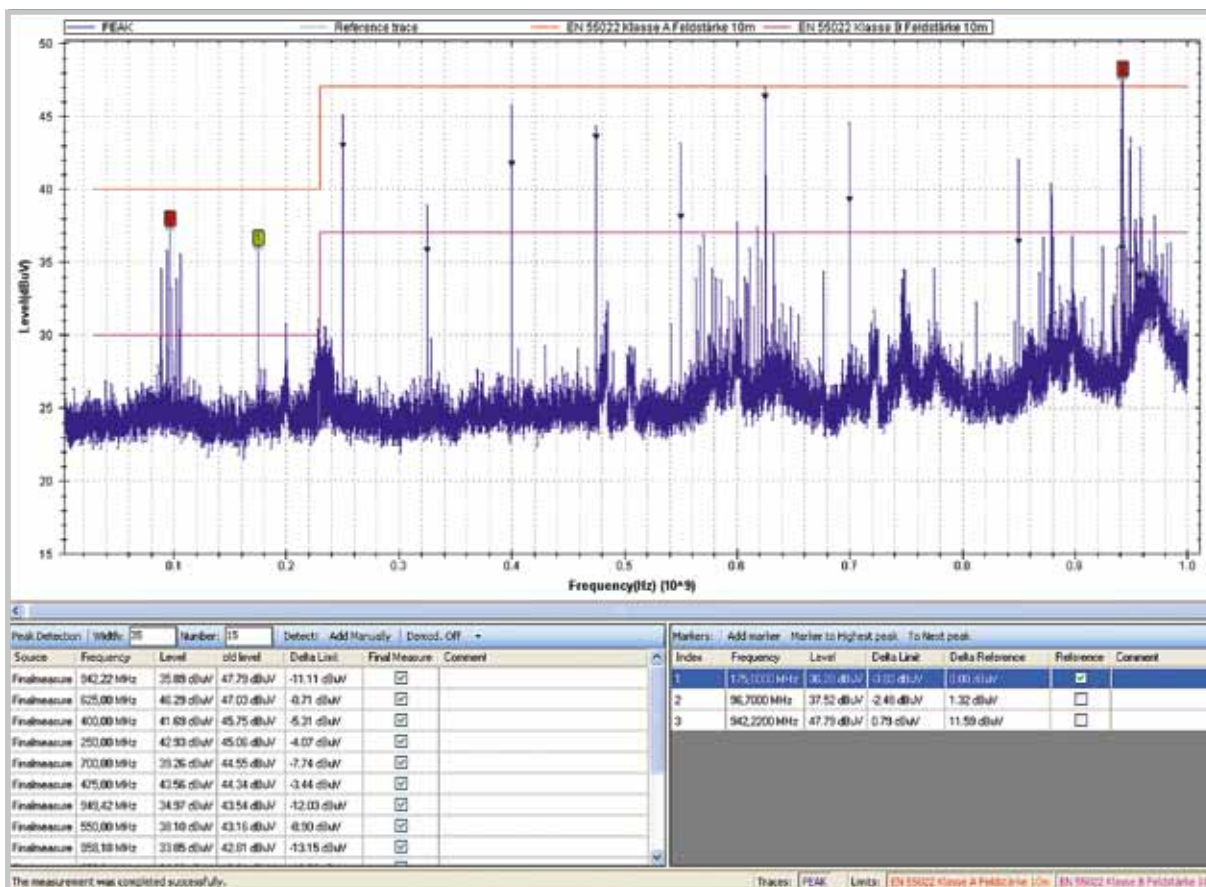

- ☑ Окно свободно распространяемого компьютерного ПО для проведения предварительных испытаний на радиопомехи (не доступно для HMS1000E)

Блок стабилизации импеданса линии HM6050-2

HM6050-2




- ✓ Измерение помех по цепям питания в диапазоне 9 кГц...30 МГц (CISPR 16)
- ✓ Переключаемый ограничитель импульсных помех
- ✓ Разъем эквивалента руки оператора


HM6050-2K (версия для Великобритании, 230 В)
HM6050-2S (версия для США, 115 В)



Измерение помех в цепи питания: нарушение



Измерение помех в цепи питания: норма



Технические характеристики при температуре 23°C ±2 °C

Диапазон частот:	9 кГц...30 МГц
Параметры импеданса:	$Z = 50 \text{ Ом} \parallel (50 \text{ мкГн} + 5 \text{ Ом})$ Погрешность менее 20% в соответствии с VDE 876T1
Допустимый рабочий ток:	16 А
Линейное напряжение/частота:	230 В/50...60 Гц, Cat II
Эквивалент руки оператора:	220 пФ + 511 Ом
Защитное заземление (перекл.):	50 мкГн $\parallel$ 50 Ом

Переходной ограничитель

Диапазон частот:	150 кГц...30 МГц
Проходные потери:	10 дБ (1,5/-0,5 дБ)

Разъемы

Измерительный выход:	BNC, 50 Ом
Гнездо питания для испытуемого устройства:	Стандартные розетки для Германии (Великобритании, США)
Эквивалент руки оператора:	4 мм гнездо типа „банан“
Кабель питания:	закрепленный

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур:	10...40 °C
Питание:	HM6050-2D (версия для Германии) 230 В ± 10 %, 50...60 Гц HM6050-2K (версия для Великобритании) 230 В ± 10 %, 50...60 Гц HM6050-2S (версия для США) 115 В ± 10 %, 50...60 Гц
Степень защиты:	Класс безопасности I (IEC 1010-1/VDE 0411)
Габариты и масса:	285 x 125 x 380 мм (Ш x В x Г), прибл. 6 кг

Набор пробников ближнего поля на частоты до 3 ГГц HZ540/HZ550



Рис. HZ550L

Наборы пробников ближнего поля HZ550 и HZ540

Наборы пробников ближнего поля HZ540/550 идеально подходят для исследования электромагнитной обстановки. Они просто незаменимы при проведении предварительных испытаний на ЭМС при разработке радиотехнических изделий и до испытаний их третьей стороной. Наборы содержат от 3 до 5 ручных пробников с встроенными предусилителями и покрывают частотный диапазон от 1 МГц до 3 ГГц. Пробники могут использоваться с анализаторами спектра, осциллографами, супергетеродинными приемниками или для качественного обнаружения электромагнитного излучения. Пробники применяются в основном для диагностики ЭМП печатных плат, микросхем, кабелей, утечек при экранировании и аналогичных источников.

Пробники базового набора HZ540 включают в себя один пробник магнитного поля, один пробник электрического поля и один высокоимпедансный пробник. Набор HZ550 дополнительно содержит микропробник магнитного поля и активную антенну. Все выходы пробников согласованы с 50-омными входами анализаторов спектра или радиоприемников.

Набор пробников HZ540 (базовый набор)

HZ551	Пробник электрического поля
Диапазон частот:	<1 МГц до 3 ГГц
Направленность:	всенаправленный, чувствительный к электрическим полям
Выходной импеданс:	50 Ом, разъем SMA
Питание:	6 В постоянного тока, 80 мА (напрямую от анализатора спектра HAMEG)

HZ552	Пробник магнитного поля
Диапазон частот:	<30 МГц до 3 ГГц
Направленность:	как рамочная антенна, чувствительный к изменению магнитного поля
Выходной импеданс:	50 Ом, разъем SMA
Питание:	6 В постоянного тока, 50 мА (напрямую от анализатора спектра HAMEG)

HZ553	Пробник с высоким импедансом
Диапазон частот:	<1 МГц до 3 ГГц
Входная емкость:	<2 пФ ~250 кОм
Ослабление:	10:01...30:1
Макс. входное напряжение:	10 В _{размах} (без значит. искажений)
Макс. напряжение неизолированного проводника:	30 В
Выходной импеданс:	50 Ом, разъем SMA
Питание:	6 В постоянного тока, 80 мА (напрямую от анализатора спектра HAMEG)

Габариты (Ш x В x Г):	13 x 27 x 70 мм (+антенна в HZ551)
Комплект поставки:	1 Пробник электрического поля HZ551 1 Пробник магнитного поля HZ552 1 Пробник с выс. импедансом HZ553 1 SMA/N-кабель, 1,2 м Футляр Руководство по эксплуатации

Набор пробников HZ550

HZ554	Пробник магнитного поля (микро)
Диапазон частот:	<50 МГц до 3 ГГц
Направленность:	Чувствительный к изменению магнитного поля, высокое пространственное разрешение за счет небольшой сенсорной области
Макс. напряжение неизолированного проводника:	30 В
Выходной импеданс:	50 Ом, коаксиальные соединители
Питание:	6 В постоянного тока, 50 мА

HZ556	Активная антенна
Диапазон частот:	<30 МГц до 3 ГГц
Диаграмма направленности:	как рамочная антенна; излучение переменных магнитных полей
Макс. входная мощность:	0,5 Вт (кратковременно)
Выходной импеданс:	50 Ом, разъем SMA
Питание:	не требуется, пассивный пробник
Габариты (Ш x В x Г):	13 x 27 x 70 мм (+ антенна в HZ551)
Комплект поставки:	1 базовый набор HZ540 1 пробник магнитного поля HZ554 1 активная антенна HZ556 1 SMA/N-кабель, 1,2 м


Набор пробников HZ540L и HZ550L

HZ540L = HZ540 (без HZ553) + пробник малой емкости HZ555
HZ550L = HZ550 (без HZ553) + пробник малой емкости HZ555


HZ555	Пробник малой емкости
Диапазон частот:	~400 кГц...3 ГГц
Входной импеданс:	<0,2 пФ ~250 кОм
Ослабление:	10:1
Макс. входное напряжение:	5 В _{размах}
Макс. напряжение неизолированного проводника:	30 В
Выходной импеданс:	50 Ом, коаксиальные соединители
Питание:	6 В постоянного тока, 80 мА

Набор пробников ближнего поля на частоты до 1 ГГц HZ530


Типичная частотная характеристика
пробника электрического поля E

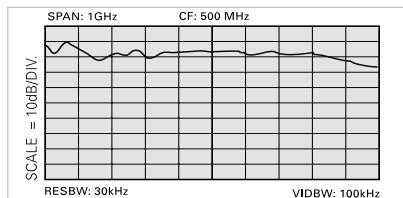

Типичная частотная характеристика
пробника магнитного поля H

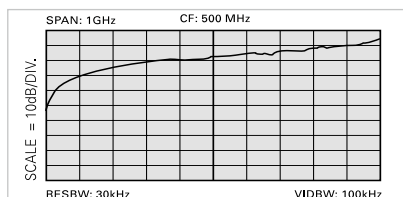

Типичная частотная характеристика
пробника с высоким импедансом

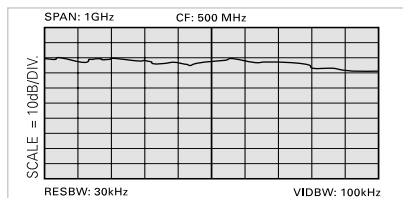

Технические характеристики при 23°C ±2°C

Диапазон частот:	100 кГц...1 ГГц
Напряжение питания:	6 В постоянного тока от анализатора спектра или батареи, 4 x AA (Миньон), в комплект поставки не входят
Потребление тока:	прибл. 10...24 мА пост. тока
Габариты пробников:	40 x 90 x 195 мм (Ш x В x Г)
Корпус:	пластиковый, внутри электрически экранированный
Комплект поставки:	1 пробник поля E 1 пробник поля H 1 пробник выс. импеданса 1 BN-C-кабель, 1,5 м 1 кабель питания Руководство по эксплуатации Прочный футляр для переноски

Набор пробников HZ530 состоит из трех активных широкополосных пробников для анализа ЭМП. Пробники предназначены для подключения к анализатору спектра HAMEG с входным импедансом 50 Ом. Пробники могут напрямую получать питание от анализатора спектра или батарей. Тонкая форма устройства легко позволяет получить доступ к исследуемому объекту даже в условиях тесного помещения.

Пробник магнитного поля H выдает на анализатор спектра сигнал, пропорциональный напряженности магнитного поля. Таким образом, можно довольно точно определить источник помех.

Пробник с высоким импедансом позволяет исследовать уровень помех на отдельных контактах, проводах или печатных платах.

Пробник электрического поля E обладает наибольшей чувствительностью из всех трех пробников. Он может быть использован для оценки суммарного эффекта экранирования и мер фильтрации на испытуемом устройстве.

Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

Модульная система серии 8000

Опции

Принадлежности

Технические данные



HAMEG: Источники питания

Они должны быть простыми – единый подход ко всем изделиям

Рынок источников питания сильно фрагментирован. Пользователь сталкивается с, казалось бы, бесконечным множеством разнообразных моделей с различными характеристиками, что в конечном итоге приводит к появлению в лаборатории или на испытательной площадке целого собрания источников питания, причем большая часть из них довольно редко используется.

Всего два типа источников питания фирмы HAMEG (**HM8143** и **HMP4040**) охватывают многочисленные варианты использования; каждый из источников отличается универсальностью, простотой использования, компактностью, а также своим непревзойденным соотношением цены и качества. Эти преимущества особенно ценятся на испытательных площадках, поскольку универсальные приборы позволяют свести к минимуму время на установку и настройку оборудования. Имеющийся ассортимент блоков питания состоит из шести приборов, что позволяет предлагать их заказчикам даже со скромным бюджетом.

Серия источников **HMP** состоит из двух 200 Вт и двух 400 Вт моделей, которые в зависимости от количества необходимых каналов охватывают диапазон питания от 0...32 В и до 10 А. Приборы построены по классическому принципу преобразователя сетевого напряжения с высокоэффективным предварительным электронным и последующим линейным стабилизатором напряжения. Благодаря этому достигается высокая выходная мощность при минимальном занимаемом пространстве и максимальной эффективности. Серия HMP также характеризуется интеллектуальным управлением питания, за счет которого могут быть получены сильные токи (например, до 10 А) при небольших напряжениях (например, до 16 В). Здесь даже при полной нагрузке достигается очень небольшой уровень остаточных пульсаций (150 мкВ_{эфф}). Высокая разрешающая способность до 1 мВ/0,1 мА при регулировке и снятии показаний удовлетворит самым строгим требованиям. И последнее, но не

менее важное: для каждого канала с помощью функции **EasyArb** могут быть заданы произвольные формы напряжения и тока.

Источник HM8143 относится к классу 130 Вт приборов и, обладая двумя 2-квadrантными выходами на 0...30 В/2 А, которые могут служить как выходами питания так и выходами нагрузки, является уникальным в своем классе прибором. Источник HM8143 оснащен функциональным генератором, и его выходное напряжение может модулироваться внешним сигналом. Благодаря гибкости устройств данного типа, тысячи пользователей смогли реализовать в своих испытательных установках бесчисленные приложения.

Источник HM7042-5, оснащенный двумя каналами на 0...32 В/2 А и каналом на 0...5,5 В/5 А, является многолетним бестселлером среди блоков питания и стал непременным атрибутом многих лабораторий.

Все источники питания оснащены незаземленными, гальванически развязанными, защищенными от перегрузки и короткого замыкания выходами, и допускают параллельный или последовательный режимы работы, обеспечивая получение высоких значений напряжений и токов. Предпосылкой этому служит использование общего электронного предохранителя, который в случае сбоя способен мгновенно отключить все каналы питания. В серии HMP также предусмотрена система **FuseLink**, реализующая отдельные логические комбинации каналов.



Программируемый высокопроизводительный 3[4]-канальный источник питания HMP4030 [HMP4040]



- ✓ 3 x 0...32 В/0...10 А макс. 384 Вт.
[4 x 0...32 В/0...10 А макс. 384 Вт.]
- ✓ Выходная мощность до 384 Вт с интеллектуальным управлением питанием
- ✓ Низкие остаточные пульсации: <150 мкВ_{эфф} за счет использования линейных стабилизаторов
- ✓ Высокая разрешающая способность при установке и считывании параметров (1 мВ и 0,2 мА)
- ✓ Клавиатура для прямого ввода параметров
- ✓ Гальванически развязанные, незаземленные выходы, с защитой от короткого замыкания
- ✓ Расширенные возможности работы в параллельном и последовательном режимах путем отслеживания U/I
- ✓ Функция EasyArgb для определения характеристик U/I
- ✓ FuseLink: комбинирование электронных предохранителей для отдельных каналов
- ✓ Свободно регулируемая защита от перенапряжения (OVP) для всех выходов
- ✓ Четкое изображение всех параметров с помощью ЖК-дисплея и подсветки клавиатуры
- ✓ Соединения для всех каналов на задней панели, в том числе разъемы для режима SENSE
- ✓ Сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB или IEEE 488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 77 или www.hameg.com/HMP4030 [www.hameg.com/HMP4040]

HMP4040

3-канальная версия HMP4030



Индивидуальные связи отдельных каналов посредством FuseLink



Выходы на задней панели для простого встраивания в стойчные системы



Программируемый высокопроизводительный 2[3]-канальный источник питания HMP2020 [HMP2030]

HMP2030



HMP2020 2-канальная версия



Индивидуально связываемые электронные предохранители посредством FuseLink



Выходы на задней панели для простого встраивания в стойные системы



- ✓ 1 x 0...32 В/0...10 А 1 x 0...32 В/0...5 А 188 Вт макс.
[3 x 0...32 В/0...5 А 188 Вт макс.]
- ✓ Выходная мощность до 188 Вт с интеллектуальным управлением питанием
- ✓ Низкие остаточные пульсации: <150 мкВ_{эфф} за счет использования линейных стабилизаторов
- ✓ Высокая разрешающая способность при установке и считывании параметров (1 мВ, 0,1 мА)
- ✓ Гальванически развязанные, незаземленные выходы, с защитой от короткого замыкания
- ✓ Расширенные возможности работы в параллельном и последовательном режимах путем отслеживания U/I
- ✓ Функция EasyArb для определения характеристик U/I
- ✓ FuseLink: комбинирование электронных предохранителей для отдельных каналов
- ✓ Свободно регулируемая защита от перенапряжения (OVP) для всех выходов
- ✓ Четкое отображение всех параметров с помощью ЖК-дисплея и подсветки клавиатуры
- ✓ Входы на задней панели для всех каналов, в том числе разъемы для режима SENSE
- ✓ Сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB или IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 77 или www.hameg.com/HMP2020 [www.hameg.com/HMP2030]

Трехканальный источник питания HM7042-5



HM7042-5

- ✓ 2 x 0...32 В/0...2 А 1 x 0...5,5 В/0...5 А
- ✓ Мощный и недорогой лабораторный источник питания
- ✓ Гальванически развязанные, незаземленные выходы, с защитой от короткого замыкания
- ✓ Отдельные индикаторы для тока и напряжения на каждом выходе: 4 разряда на канале 1+3, 3 разряда на канале 2
- ✓ Разрешение дисплея:
10 мВ/1 мА на каналах 1+3; 10 мВ/10 мА на канале 2
- ✓ Защита чувствительной нагрузки с помощью ограничителя тока или электронного предохранителя
- ✓ Кнопка для активации/деактивации всех выходов
- ✓ Низкие остаточные пульсации, высокая выходная мощность и очень хорошая управляемость
- ✓ Возможны параллельный (до 9 А) и последовательный (до 69,5 В) режимы работы
- ✓ Терморегулируемый вентилятор

Технические данные см. на стр. 75 или www.hameg.com/HM7042

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZ42



Силиконовый провод подключения HZ10S




Функциональный источник питания HM8143

HM8143



сигнал

Интерфейс H0880 IEEE-488
(GPIB, опция)Комплект для монтажа
в 19"-стойку HZ42, 2RU

- ✓ 2 x 0...30 В/0...2 А 1 x 5 В/0...2 А
- ✓ Разрешение дисплея 10 мВ/1 мА
- ✓ Параллельный (до 6 А) и последовательный (до 65 В) режимы работы
- ✓ Электронная нагрузка мощностью до 60 Вт на канал (макс. 2 А)
- ✓ Источник питания с функциональным генератором (4096 точек, 12 бит): создание пользовательских сигналов
- ✓ Программное обеспечение для дистанционного управления и для создания сигналов произвольного вида
- ✓ Электронный предохранитель и режим слежения для выходов на 30 В
- ✓ Внешняя модуляция выходных напряжений: входное напряжение 0...10 В, полоса частот 50 кГц
- ✓ Линии схемы SENSE для компенсации падения напряжения вдоль кабелей
- ✓ Режим мультиметра для всех регулируемых выходов
- ✓ Гальванически развязанный Сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 76 или www.hameg.com/HM8143

Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные приборы серии 8100

Модульная система серии 8000

Опции

Принадлежности

Технические данные



HAMEG: Программируемые измери- тельные приборы серии 8100

Испытательные станции на производстве...

...и автоматизированные процедуры испытания в лабораториях являются идеальными областями применения для программируемых измерительных приборов серии 8100 от HAMEG Instruments. Благодаря интерфейсу IEEE-488 (GPIB), USB или RS-232 они легко интегрируются в разнообразные измерительные системы. В сочетании с другими программируемыми устройствами от HAMEG можно с легкостью создавать недорогие высокопроизводительные измерительные системы. Конечно же, с любым из приборов можно работать вручную и использовать в лаборатории.

6 -разрядный прецизионный мультиметр **HM8112-3**, измеритель мощности до 8 кВт **HM8115-2**, измерительный LCR-мост **HM8118**, универсальный частотомер на

3 ГГц **HM8123**, а также новые генераторы произвольных сигналов на 25 и 50 МГц **серии HMF** являются мощными высокоточными измерительными приборами для конструкторских и научно-исследовательских лабораторий, промышленных предприятий, университетов, опытно-конструкторских производств и сервисных центров. В области высокочастотных синтезаторов **HM8134-3** и **HM8135** идет речь о высокоточных и простых в обращении генераторах сигнала частотой 1...1,2 ГГц и 3 ГГц соответственно. В функциональном генераторе **HM8150** (12,5 МГц) для генерации стабильных сигналов с низким уровнем искажений используется прямой цифровой синтез частот (DDS), что гарантирует достижение оптимальных рабочих характеристик.



Генератор произвольных сигналов HMF2525 [HMF2550] 25 МГц [50 МГц]



- ✓ Диапазон частот 10 мГц...25 МГц [50 МГц]
- ✓ Выходное напряжение 5 мВ_{размах}...10 В_{размах} (на 50 Ом), смещение постоянной составляющей ±5 мВ...5 В
- ✓ Генератор произвольных сигналов: 250 млн. отсчетов/с, 14 бит, 256 тыс. точек
- ✓ Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, треугольный, пилообразный, произвольный сигналы, в том числе стандартные кривые (белый шум, кардиальный и т.д.)
- ✓ Коэффициент нелинейных искажений 0,04 % (f < 100 кГц)
- ✓ Режимы: пакетный, качания частоты, стробирования, внешнего запуска
- ✓ Время нарастания < 8 нс, в импульсном режиме возможность установки в диапазоне 8...500 нс
- ✓ Импульсный режим: диапазон частот 100 мГц...12,5 МГц [25 МГц], длительность импульса 15 нс...999 с, разрешение 5 нс
- ✓ Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн (внутр. и внеш.)
- ✓ Опорный генератор 10 МГц: термокомпенсированный (TCXO), ±1 ppm, вход / выход BNC на задней панели
- ✓ Разъем USB на передней панели: сохранение и запись сигналов и настроек
- ✓ Экран TFT 8,9 см (3,5 дюймов): четкое представление сигнала и всех параметров
- ✓ Сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально сдвоенный интерфейс Ethernet/USB или IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 85 или www.hameg.com/HMF2525 [www.hameg.com/HMF2550]

HMF2550

Создание сложных 14-битных сигналов размером до 256 тыс. точек



Обзор всех параметров на TFT-экране с диагональю 3,5", интерактивные функциональные клавиши



Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB H0730 (опция)



6 1/2-разрядный прецизионный мультиметр HM8112-3 [HM8112-3S]

HM8112-3



HM8112-3S: мультиметр
с встроенным коммутатором
каналов измерения (8+1 кана-
лов, 2- и 4-проводных)



HZ42: комплект для монтажа
в 19"-стойку, 2RU



Высокоточные измерения тем-
пературы с помощью термо-
датчика



- ✓ 6 1/2-разрядный дисплей (1 200 000 цифровых отсчетов)
- ✓ Разрешение: 100 нВ, 100 пА, 100 мкОм, 0,01 °C/F
- ✓ Основная погрешность по постоянному току 0,003 %
- ✓ 2-проводные/4-проводные измерения
- ✓ Регулируемые интервалы измерений 0,1...60 с
- ✓ До 100 измерений в секунду с передачей на компьютер
- ✓ Измерение истинного среднеквадратического значения, режимы переменного и/или постоянного тока
- ✓ Математические функции: контроль пределов, минимальное/максимальное, среднее значение и смещение
- ✓ Измерение температуры при помощи платиновых (PT100/PT1000) и никелевых (K-типа и J-типа) датчиков температуры
- ✓ Внутренняя регистрация данных до 32 000 показаний
- ✓ Коррекция смещения
- ✓ Гальванически развязанный двоянный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)
- ✓ [HM8112-3S]: HM8112-3 включающий коммутатор каналов измерения (8+1 каналов, 2- и 4-проводных)

Технические данные см. на стр. 78 или www.hameg.com/HM8112

Измеритель мощности HM8115-2 (8 кВт)



HM8115-2


- ✓ Широкий диапазон измерений 1 мВт...8 кВт
- ✓ Измерение напряжения 100 мВ...500 В, измерение тока 1 мА...16 А
- ✓ Диапазон частот 0...1 кГц
- ✓ Одновременное отображение напряжения, тока и мощности
- ✓ Измерение полной, активной и реактивной мощности
- ✓ Индикатор коэффициента мощности
- ✓ Автоматический выбор диапазона измерения, простота в работе
- ✓ Выход для монитора (BNC) для вывода мгновенного значения активной мощности
- ✓ Возможность использования с преобразователями частоты
- ✓ Поставляемое в комплекте программное обеспечение для дистанционного управления и сбора данных
- ✓ Гальванически развязанный двояный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 79 или www.hameg.com/HM8115


Переходник для гнезда питания HZ815



Истинное СКЗ



Активная мощность



LCR-метр HM8118 (200 кГц)

HM8118



HZ188: 4-разъемный стационарный блок для тестирования SMD-компонентов (в комплекте)



HZ184: 4-разъемный измерительный кабель Кельвина (в комплекте)



HZ181: 4-разъемный стационарный блок с шунтирующей пластиной (опция)



- ✓ Основная погрешность 0,05 %
- ✓ Функции измерения L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, Δ , M, N
- ✓ Диапазон частот 20 Гц...200 кГц
- ✓ До 12 измерений в секунду
- ✓ Параллельный и последовательный режимы
- ✓ Групповой интерфейс (опция H0118) для автоматической сортировки компонентов
- ✓ Встроенная возможность программирования напряжения и тока смещения
- ✓ Измерение параметров трансформатора
- ✓ Напряжение смещения внешнего конденсатора до 40 В
- ✓ Кабель Кельвина и 4-проводной адаптер для тестирования SMD-компонентов в комплекте поставки
- ✓ Гальванически развязанный сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 80 или www.hameg.com/HM8118

Программируемый частотомер HM8123 (3 ГГц)



HM8123

- ✓ Измерительный диапазон 0 Гц...3 ГГц
- ✓ 2 измерительных входа 0...200 МГц,
1 измерительный вход 100 МГц...3 ГГц
- ✓ Вход A/B: входной импеданс 1 МОм/50 Ом (переключаемый),
чувствительность 25 мВ_{эфф}
- ✓ Вход C: входной импеданс 50 Ом, чувствительность 30 мВ_{эфф}
- ✓ Опорный генератор с частотой 400 МГц со стабильностью 0,5 ppm
- ✓ 10-разрядное разрешение при времени измерения 10 с
- ✓ 9 функций измерения, внешнее стробирование и запуск
- ✓ Вход внешнего сигнала опорной частоты (10 МГц)
- ✓ Стандартная модель: термокомпенсированный генератор
(температурная стабильность: $\pm 0,5 \times 10^{-6}$)
Опционально: термостатированный генератор
(температурная стабильность: $\pm 1 \times 10^{-8}$)
- ✓ Интуитивно понятное управление одним нажатием кнопки –
прямой выбор для каждой функции
- ✓ Гальванически развязанный двояный интерфейс USB/RS-232,
опционально IEEE-488 (GPIB)

HZ33, HZ34: измерительный
кабель BNC/BNC



HZ42: комплект для монтажа
в 19"-стойку, 2RU



HZ20: переходник
BNC-штекерное 4 мм гнездо



Технические данные см. на стр. 81 или www.hameg.com/HM8123

Синтезатор высоких частот HM8134-3 (1,2 ГГц)

HM8134-3



HZ42: комплект для монтажа
в 19"-стойку, 2RU



Опция H0880: интерфейс
IEEE-488 (GPIB)



- ✓ Выдающийся диапазон частот 1 Гц...1,2 ГГц
- ✓ Выходной уровень -127...+13 дБм
- ✓ Разрешение по частоте 1 Гц (погрешность 0,5 ppm)
- ✓ Вход внешнего сигнала опорной частоты (10 МГц)
- ✓ Виды модуляции: АМ, ЧМ, импульсная, ФМ, ЧМн, ФМн
- ✓ Коротко-импульсная модуляция: тип. 200 нс
- ✓ Внутренний модулятор (синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный сигналы) 10 Гц...150 кГц
- ✓ Высокая спектральная чистота
- ✓ Хранение в памяти до 10 конфигураций, в том числе конфигурации запуска
- ✓ Стандартная модель: термокомпенсированный генератор (температурная стабильность: $\pm 0,5 \times 10^{-6}$)
Опционально: термостатированный генератор (температурная стабильность: $\pm 1 \times 10^{-8}$)
- ✓ Гальванически развязанный двоянный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 82 или www.hameg.com/HM8134

Синтезатор высоких частот HM8135 (3 ГГц)



HM8135




- ✓ Выдающийся диапазон частот 1 Гц...3 ГГц
- ✓ Выходной уровень -135...+13 дБм
- ✓ Разрешение по частоте 1 Гц (погрешность 0,5 ppm)
- ✓ Вход внешнего сигнала опорной частоты (10 МГц)
- ✓ Виды модуляции: АМ, ЧМ, импульсная, ФМ, ЧМн, ФМн
- ✓ Коротко-импульсная модуляция: тип. 200 нс
- ✓ Внутренний модулятор (синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный сигналы) 10 Гц...200 кГц
- ✓ Высокая спектральная чистота
- ✓ Хранение в памяти до 10 конфигураций, в том числе конфигурации запуска
- ✓ Стандартная модель: термокомпенсированный генератор (температурная стабильность: $\pm 0,5 \times 10^{-6}$)
Опционально: термостатированный генератор (температурная стабильность: $\pm 1 \times 10^{-8}$)
- ✓ Гальванически развязанный двоиный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Опция H0880: интерфейс IEEE-488 (GPIB)



Внутренний источник модуляции



Технические данные см. на стр. 83 или www.hameg.com/HM8135

Генератор произвольных сигналов HM8150 (12,5 МГц)


HM8150




Стробированный
синусоидальный сигнал,
ПО для ПК в комплекте



Амплитудно-модулированная
синусоида



Запускаемый произвольный
сигнал



- ✓ Диапазон частот 10 МГц...12,5 МГц
- ✓ Выходное напряжение 10 мВ_{размах}...10 В_{размах} (на 50 Ом)
- ✓ Виды сигналов: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, пилообразный, произвольный
- ✓ Время нарастания и спада <10 нс
- ✓ Регулировка длительности импульса: 100 нс...80 с
- ✓ Генератор произвольных сигналов: 40 млн. отсчетов/с
- ✓ Режимы: пакетный, стробирования, внешнего запуска, качания частоты
- ✓ Программное обеспечение для дистанционного управления прибором и создания произвольных сигналов
- ✓ Внешняя амплитудная модуляция (полоса частот 20 кГц)
- ✓ Интуитивно понятное управление одним нажатием кнопки – быстрая смена сигнала
- ✓ Гальванически развязанный сдвоенный интерфейс USB/RS-232, опционально IEEE-488 (GPIB)

Технические данные см. на стр. 84 или www.hameg.com/HM8150

Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

**Модульная система
серии 8000**

Опции

Принадлежности

Технические данные



HAMEG:

Модульная система серии 8000

За многие годы эксплуатации...

... модульная система HAMEG серии 8000 доказала свою практическую ценность. Преимущества данной системы наглядно подтверждают и несколько сотен тысяч проданных модулей. Образцовое соотношение цены и качества в сочетании с огромной гибкостью встраиваемых технологий делают возможным быструю и недорогую адаптацию измерительных установок к меняющимся требованиям. Путем установки до пяти модулей друг над другом достигается эффективная экономия рабочего пространства. Таким образом, на ограниченном пространстве можно с легкостью разместить до десяти измерительных приборов. На верхней части модулей предусмотрены углубления для ножек вышестоящих приборов, что предотвращает их скольжение и позволяет ставить сверху дополнительные источники питания, системные устройства, анализаторы спектра и осциллографы фирмы HAMEG.

Посредством пустого модуля **HM800** в рабочую среду могут быть легко интегрированы собственные разработки. От базового блока подаются все необходимые питающие напряжения. Для школ и учебных центров

на базе модульной системы серии 8000 может быть реализована экономически эффективная и универсальная альтернатива традиционному измерительному оборудованию. Два модульных устройства могут работать одновременно в любых комбинациях: для этого в лаборатории достаточно иметь лишь один базовый блок **HM8001-2**. Необходимые модули могут выдаваться учащимся в зависимости от текущих лабораторных требований.

Модульная система серии 8000 включает в себя, помимо базового блока **HM8001-2** и пустого модуля **HM800**, один 4-разрядный программируемый мультиметр **HM8012**, один 4-разрядный программируемый мультиметр **HM8012**, один LCR-метр **HM8018** (25 кГц), один универсальный частотомер **HM8021-4** (1,6 ГГц), один функциональный генератор **HM8030-6** (10 МГц) и 3-канальный источник питания **HM8040-3**.



Базовый блок HM8001-2



Базовый блок поставляется без показанных на иллюстрации модулей

- ✓ Базовый блок для сменных модулей модульной системы серии 8000
- ✓ Блок питания для 2 модулей
- ✓ Постоянное напряжение с электронной стабилизацией, гальванической развязкой от сети и защитой от короткого замыкания
- ✓ Силовой трансформатор с защитой от перегрева
- ✓ Вертикальное размещение до 5 базовых блоков
- ✓ Модуль HM800 для индивидуального конструирования измерительной установки
- ✓ 4 BNC-разъема на задней панели HM8001-2 (опция H0801) для обеспечения передачи сигналов к/от модулей HM8021-4, HM8030-6

Технические данные см. на стр. 86 или www.hameg.com/HM8001

HM8001-2

Модульная система



Вертикальное размещение до 5 базовых блоков HM8001-2



Опция H0801: 4 BNC-разъема на задней панели



4³/₄-разрядный программируемый мультиметр HM8012

HZ15 (в комплекте)



ПО WDM8012 (в комплекте)



Для работы необходим базовый блок HM8001-2



- ✓ 4³/₄-разрядный дисплей с 50 000 цифровых отсчетов
- ✓ Основная погрешность 0,05 %
- ✓ Максимальное разрешение: 10 мкВ, 0,01 дБм, 10 нА, 10 МОм, 0,1 °C
- ✓ Функция смещения/измерение относительных значений
- ✓ Интерфейс RS-232 и программное обеспечение в комплекте

Технические данные см. на стр. 87 или www.hameg.com/HM8012

LCR-метр HM8018 (25 кГц)

Опция HZ19: измерительный SMD-пинцет



Опция HZ18: измерительные провода Кельвина



- ✓ Функции измерения: L, C, R, Θ , Q/D, |Z|
- ✓ Основная погрешность 0,2 %
- ✓ 5 частот измерения: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 25 кГц
- ✓ Максимальное разрешение: 0,001 Ом, 0,001 пФ, 0,01 мкГн
- ✓ 2- и 4-проводное измерение, параллельный и последовательный режимы

Технические данные см. на стр. 88 или www.hameg.com/HM8018

Для работы необходим базовый блок HM8001-2

HM8012

HM8018

Универсальный частотомер HM8021-4 (1,6 ГГц)



Для работы необходим базовый блок HM8001-2



HZ33, HZ34: измерительные кабели BNC/BNC



- ✓ Измерительный диапазон 0 Гц...1,6 ГГц
- ✓ Термокомпенсированный источник опорной частоты 10 МГц, стабильность 1 ppm
- ✓ Вход А: вх. импеданс 1 МОм, макс. чувствительность 20 мВ_{эфф}
Вход С: вх. импеданс 50 Ом, макс. чувствительность 30 мВ_{эфф}
8-разрядное разрешение при времени измерения 10 сек.
- ✓ Разрешение при измерении временных интервалов 10 пс
- ✓ Вход для внешнего стробирования (с опцией H0801)

Технические данные см. на стр. 88 или www.hameg.com/HM8021

Функциональный генератор HM8030-6 (10 МГц)



Опция H0801, см. стр. 39



Для работы необходим базовый блок HM8001-2



- ✓ Диапазон частот 50 мГц...10 МГц, выходное напряжение до 10 В_{размах} (на 50 Ом)
- ✓ Виды сигналов: синусоидальный, треугольный, прямоугольный, импульсный, постоянная составляющая
- ✓ Коэффициент искажений <0,5 % до частоты 1 МГц, типичное время нарастания и спада 15 нс
- ✓ Режим качания частоты от внутреннего и внешнего источника, частотная модуляция (с опцией H0801)
- ✓ Выход с защитой от перегрузки и короткого замыкания

Технические данные см. на стр. 89 или www.hameg.com/HM8030

HM8021-4

HM8030-6

Трехканальный источник питания HM8040-3

Для работы необходим базовый блок HM8001-2



HZ10R: силиконовые измерительные провода



- ☑ 2 x 0...20 В/0,5 А 1 x 5 В/1 А
- ☑ 3-разрядный переключаемый дисплей (разрешение 0,1 В/1 мА)
- ☑ Кнопка для активации/деактивации всех выходов
- ☑ Регулируемое ограничение по току и электронный предохранитель
- ☑ Низкие остаточные пульсации и низкий уровень шума

Технические данные см. на стр. 89 или www.hameg.com/HM8040

Пустой модуль HM800

Для работы необходим базовый блок HM8001-2



Открытый пустой модуль



- ☑ Встраиваемый модуль для установки собственных приборов
- ☑ Направляющие полозья для монтажа печатных плат на четырех уровнях высоты
- ☑ Пластиковая передняя панель, удобная в обработке
- ☑ Питание подается через базовый блок HM8001-2
- ☑ Обеспечиваемые напряжения питания и нагрузочная способность указаны в руководстве по HM800

Технические данные см. www.hameg.com/HM800

HM8040-3

HM800

Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

Модульная система серии 8000

Опции

Принадлежности

Технические данные



Групповой интерфейс Н0118



Установленная в LCR-метр НМ8118 опция группового интерфейса Н0118 позволяет прибору управлять группой внешней аппаратуры для физической сортировки компонентов по результатам измерений и по заданным пользователем пределам. Для этого предусмотрены 8 выходов сортировки и 4 выходных или входных контрольных линии (ALARM, INDEX, EOM и TRIG). Групповой интерфейс используется при тестировании на производстве, при согласовании компонентов или при сравнении похожих компонентов. Интерфейс предназначен для автоматизации процессов тестирования, упрощая сортировку и устраняя необходимость ручного сравнения параметров. При помощи функции сохранения/вызова могут быть заданы до 9 групповых конфигураций. Также групповые конфигурации могут вводиться с помощью интерфейса связи.

Технические характеристики

Разъем входа/выхода:	Гнездо D-Sub 25
Выходной сигнал:	отрицательная ИСТИНА, ОС (открытый коллектор), оптоизолированный, выбираемые повышения напряжений. I _{макс.} 15 мА при V _{ce} < 1 В, V _{ce} макс. 40 В
	конт. „годен“: BIN 0...5 для первичных параметров
	конт. „негоден“: BIN 6 для вторичных параметров BIN 7 для общих сбоев
INDEX:	Завершено аналоговое измерение
EOM:	Завершено полное измерение
ALARM:	Сообщение о возникновении ошибки
TRIG:	Оптоизолированный внешний вход запуска, выбираемое повышение напряжения, V _{макс.} 15 В, спадающий фронт, длительность импульса > 10 мкс

Логический пробник Н03508 [Н03516] для всех осциллографов серии НМ0



Многоконтактный соединитель для подключения логического пробника



Измерение с использованием логического пробника



- ✓ Логический пробник Н03508 для расширения режима MSO, также доступен в виде двойного набора Н03516 (2 x Н03508)
- ✓ С логическим пробником в режиме MSO доступны 8 логич. каналов (LCH 0...LCH 7 или LCH 8...LCH 15)
- ✓ Отображение на осциллографе или в виде отдельных каналов, или в виде сигналов шины
- ✓ Декодирование в формате ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном форматах
- ✓ Групповое регулирование порогового значения на осциллографе для 8 логических каналов
- ✓ Активация каналов индицируется с помощью светодиода на логическом пробнике

Технические характеристики Н03508

Каналы:	8
Входной импеданс:	100 кОм < 4 пФ
Макс. входная частота:	350 МГц
Макс. входное напряжение:	40 В (пост. + пик перем.)
Категория измерений:	CAT I
Длина кабеля:	прибл. 1 м

Предусилитель H03011


для всех анализаторов спектра серии HMS



- ✓ Опция предусилителя для анализаторов HMS1000, HMS1010, HMS3000, HMS3010 (лицензионный ключ)
- ✓ DANL -135 дБм тип. (RBW 100 Гц)

Последовательная шина H0010/H0011

для всех осциллографов серии HMO

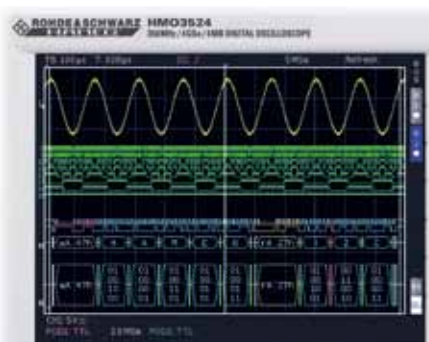

Шестнадцатеричное декодирование шины I²C по аналоговому каналу



- ✓ Опция H0010 для аналоговых каналов и/или логических каналов, опция H0011 для аналоговых каналов
- ✓ Синхрониз. и декодирование шин I²C, SPI, UART/RS-232
- ✓ Поддержка аппаратного декодирования в реальном масштабе времени
- ✓ Цветовая подсветка элементов индикации для интуитивного анализа и удобного представления
- ✓ Детальное представление декодированных значений с помощью коэффициента масштабирования
- ✓ Режим отображения шин с синхронным представлением данных и тактовым сигналом
- ✓ Декодирование в формате ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном форматах
- ✓ Индикация значений до 4 декодированных линий
- ✓ Обширные возможности запуска для изоляции сообщений
- ✓ Опция для всех осциллографов серии HMO; возможность модернизации

I²C шина (ASCII и двоичный формат)



Настройка синхронизации шины SPI



Технические данные см. на стр. 91 или www.hameg.com/H0010 [www.hameg.com/H0011]

H0012 Анализатор шин CAN/LIN для всех осциллографов серии HMO



Отображение смешанного сигнала и шины



- ✓ Декодирование и синхронизация сигналов шин LIN, CAN
- ✓ Декодирование в режиме реального времени с аппаратным ускорением
- ✓ Отображение содержимого с цветовой маркировкой для интуитивного анализа и простоты обзора данных
- ✓ Дополнительные подробности декодированных данных становятся видны при увеличении коэффициента масштабирования
- ✓ Отображение шины с синхронным отображением данных
- ✓ Декодирование в форматы ASCII, бинарный, шестнадцатеричный или десятичный
- ✓ До четырех строк для удобного отображения декодированных значений
- ✓ Эффективная синхронизация для блокировки определенных сообщений
- ✓ Опция доступна для всех осциллографов серии HMO, сменная

Технические данные см. на стр. 92 или www.hameg.com/H0012

Настройка шины CAN



Шина CAN, отображение данных в формате HEX



Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB H0730



- ✓ Интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
- ✓ Дополнительно интегрированный веб-сервер
- ✓ Функция создания снимков экрана с помощью веб-сервера
- ✓ Стандартный интерфейс USB 2.0, USB-разъем типа B
- ✓ Для использования в осциллографах HM1008, HM1508, HM1008-2, HM1500-2, HM1508-2, HM2005-2, HM2008, а также сериях HMF, HMO, HMP и HMS



Интерфейс IEEE-488 (GPIB) H0740



- ✓ 24-контактный разъем в соответствии со стандартом IEEE-488 (GPIB) (гнездо)
- ✓ Гальваническая развязка измерительного прибора и интерфейса
- ✓ Для использования в осциллографах HM1008, HM1508, HM1008-2, HM1500-2, HM1508-2, HM2005-2, HM2008, а также сериях HMF, HMO, HMP и HMS



Интерфейс IEEE-488 (GPIB) H0880



- ✓ 24-контактный разъем в соответствии со стандартом IEEE-488 (GPIB) (гнездо)
- ✓ Гальваническая развязка измерительного прибора и интерфейса
- ✓ До 15 устройств на одну шину IEEE-488 (GPIB)
- ✓ Для использования в программируемых измерительных приборах серии 81XX



Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

Модульная система серии 8000


Опции

Принадлежности

Технические данные



Силиконовый измерительный провод HZ10

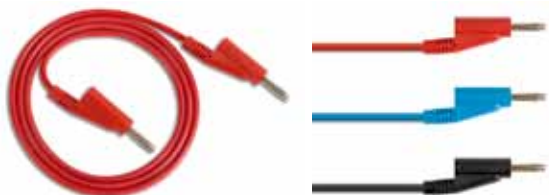

Силиконовый измерительный провод с вилками штекерного типа (с возможностью соединения разъемов между собой).

Длина:	1,0 м
Упаковочная единица:	набор из 5 штук
HZ10R	цвет: красный
HZ10B	цвет: синий
HZ10S	цвет: черный

Измерительный ПВХ-провод HZ15



Измерительный ПВХ-провод с измерительными щупами и защищенными штекерными вилками.

Цвет:	черный и красный
Длина:	1,0 м
Упаковочная единица:	1 шт. каждого цвета

Измерительный кабель с микрозажимами HZ16



Силиконовый измерительный кабель с BNC-разъемом и мини-атюрными зажимами.

Упаковочная единица:	1 шт.
----------------------	-------

Измерительный провод Кельвина HZ17



Измерительный провод Кельвина (4-х проводной) с измерительными щупами, 5-контактный DIN-разъем для подключения к прибору HM8018.

Упаковочная единица:	1 шт.
----------------------	-------

Измерительный провод Кельвина HZ18



Измерительный провод Кельвина (4-х проводной) с позолоченными зажимами типа «крокодил», 5-контактный DIN-разъем с экранированием, для прибора HM8018.

Упаковочная единица:	1 шт.
----------------------	-------

Измерительный SMD-пинцет HZ19



Измерительный провод Кельвина (4-х проводной) с SMD-пинцетом, 5-контактный DIN-разъем для подключения к прибору HM8018.

Упаковочная единица:	1 шт.
----------------------	-------

Измерительный кабель HZ31 (50 Ом)



Измерительный кабель, 50 Ом, BNC-угловой BNC-разъем.

Длина: 1,0 м
Упаковочная единица: 1 шт.

Измерительный кабель HZ32



Измерительный кабель, BNC-4 мм штекерная вилка.

Длина: 1,0 м
Упаковочная единица: 1 шт.

Измерительный кабель HZ33/HZ34 (50 Ом)



Измерительный кабель 50 Ом, BNC-BNC, прямой BNC-разъем.

Длина: 0,5 м – HZ33
Упаковочная единица: 1 шт.

Длина: 1,0 м – HZ34
Упаковочная единица: 1 шт.

Измерительный кабель HZ33S/HZ34S (50 Ом)



Измерительный кабель 50 Ом, BNC-гнездо BNC, изолированный.

Длина: 0,5 м – HZ33S
Упаковочная единица: 1 шт.

Длина: 1,0 м – HZ34S
Упаковочная единица: 1 шт.

Переходник HZ20



Переходник с разъема BNC на 4 мм штекерное гнездо.

Описание: BNC-разъем с 2-мя 4 мм гнездами
Упаковочная единица: 1 шт.

Переходник HZ21



Переходник со штыревого разъема N-типа на гнездо BNC.

Описание: N-вилка/BNC-гнездо
Упаковочная единица: 1 шт.

Сквозная оконечная нагрузка HZ22 (50 Ом)



Сквозная оконечная нагрузка, 50 Ом, 1 ГГц, 2 Вт.

Описание: BNC-вилка/BNC-гнездо

Упаковочная единица: 1 шт.

Набор аттенюаторов HZ24 (50 Ом)



Один набор 50-омных аттенюаторов с ослаблением 3/6/10/20 дБ (1 ГГц, 1 Вт) и одна нагрузка HZ22.

Упаковочная единица: 1 набор

Т-образный BNC-переходник HZ26



Т-образный BNC-переходник UG274, 50 Ом.

Описание: BNC-вилка/два BNC-гнезда

Упаковочная единица: 1 шт.

Интерфейсный кабель IEEE-488 HZ72



Кабель интерфейсный для шины IEEE-488, с двойным экранированием, разъемы под углом 90°, с возможностью соединения разъемов между собой.

Длина: 2,0 м

Осциллографический пробник HZ154 (1:1/10:1)



Коэффициент ослабления:	1:1
Переключаемый режим:	10:1
Полоса пропускания:	10/100 МГц
Время нарастания:	<35/3,5 нс
Входной импеданс:	1/10 МОм 82/12 пФ
Макс. напряжение:	(10:1) 600 В (пост. + пик перем.)
НЧ-компенсация:	1 триммер при 10:1
ВЧ-компенсация:	2 триммера при 10:1
Длина кабеля:	1,2 м
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ355 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	500 МГц
Время нарастания:	<700 пс
Входной импеданс:	10 МОм 9,5 пФ
Макс. напряжение:	400 В (пост. + пик перем.)
НЧ-/ ВЧ-компенсация:	1 триммер/2 триммера
Длина кабеля:	1,3 м
Определение коэффициента ослабления:	автоматически, после подключения
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ350 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	350 МГц
Время нарастания:	<1,0 нс
Входной импеданс:	10 МОм 12 пФ
Макс. напряжение:	400 В (пост. + пик перем.)
НЧ-/ВЧ-компенсация:	1 триммер/2 триммера
Длина кабеля:	1,2 м
Определение коэффициента ослабления:	автоматически, после подключения
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ51 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	150 МГц
Время нарастания:	<2,4 нс
Входной импеданс:	10 МОм 12 пФ
Макс. напряжение:	600 В (пост. + пик перем.)
НЧ-компенсация:	1 триммер
ВЧ-компенсация:	1 триммера
Длина кабеля:	1,2 м
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ52 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	250 МГц
Время нарастания:	<1,4 нс
Входной импеданс:	10 МОм 10 пФ
Макс. напряжение:	600 В (пост. + пик перем.)
НЧ-компенсация:	1 триммер
ВЧ-компенсация:	2 триммера
Длина кабеля:	1,2 м
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ53 (100:1)



Коэффициент ослабления:	100:1
Полоса пропускания:	100 МГц
Время нарастания:	<3,5 нс
Входной импеданс:	100 МОм 4,5 пФ
Макс. напряжение:	1 200 В (пост. + пик перем.)
НЧ-компенсация:	1 триммер
Длина кабеля:	1,2 м
Категория измерений:	CAT I

Осциллографический пробник HZ020 (1000:1)



Коэффициент ослабления:	1 000:1
Полоса пропускания:	400 МГц
Время нарастания:	<900 пс
Входной импеданс:	50 МОм 7,5 пФ
Макс. напряжение:	1 000 В _{эфф}
НЧ-/ВЧ-компенсация:	1 триммер/1 триммер
Длина кабеля:	1,3 м
Определение коэффициента ослабления:	автоматически, после подключения
Категория измерений:	CAT II

Активный пробник HZ030 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	1 ГГц
Время нарастания:	600 пс
Входной импеданс:	1 МОм 0,9 пФ
Макс. входное напряжение:	20 В
Входной динамический диапазон:	±8 В
Длина кабеля:	1,3 м
Связь по входу осциллографа:	50 Ом
Внешний источник питания:	в комплекте

Осциллографический пробник HZ010 (10:1)



Коэффициент ослабления:	10:1
Полоса пропускания:	250 МГц
Время нарастания:	<1,4 нс
Входной импеданс:	10 МОм 15 пФ
Макс. напряжение:	400 В (пост. + пик перем.)
НЧ-/ВЧ-компенсация:	1 триммер/2 триммера
Длина кабеля:	1,2 м
Определение коэффициента ослабления:	автоматически, после подключения
Категория измерений:	CAT I

Дифференциальный пробник HZ100 (20:1/200:1)

данные при температуре 23 °C ±2 °C



Макс. напряжение дифф. входа (пост. + пик перем.):	±700 В
Макс. входное напряжение на канал:	600 В _{эфф}
Коэффициент ослабления:	20:1
Переключаемый режим:	200:1
Полоса пропускания:	30/40 МГц
Время нарастания:	12/9 нс
Входной импеданс:	8 МОм 1,2 пФ
Выходной импеданс:	50 Ом
Макс. выходное напряжение:	±3,5 В при 1 МОм
Макс. шум:	2 мВ
Погрешность через 1 минуту:	±3 % (18...30 °C)
Подавление сетевой помехи:	70 дБ/>50 дБ
Входы (CAT III):	2 защищенных разъема
Входные провода:	2 провода (50 см) с пружинными крючками
Режим работы от батарей:	батарея 6LR61, 9 В
Вход внеш. источника питания:	12...14 В пост. тока/30 мА

Дифференциальный пробник HZ109 (1:1/10:1)

данные при температуре 23 °C ±2 °C



Макс. напряжение дифф. входа (пост. + пик перем.):	±3,5 В/35 В
Макс. входное напряжение на канал:	100 В _{эфф}
Коэффициент ослабления:	1:1
Переключаемый режим:	10:1
Полоса пропускания:	30/40 МГц
Время нарастания:	12/9 нс
Входной импеданс:	8 МОм 1,2 пФ
Выходной импеданс:	50 Ом
Макс. выходное напряжение:	±3,5 В при 1 МОм
Макс. шум: при x1:	<8 мВ _{эфф}
при x10:	<2 мВ _{эфф}
Погрешность через 1 минуту:	±3 % (18...30 °C)
Подавление сетевой помехи:	70 дБ/>50 дБ
Входы (CAT III):	2 защищенных разъема
Входные провода:	2 провода (50 см) с пружинными крючками
Режим работы от батарей:	батарея 6LR61, 9 В
Вход внеш. источника питания:	12...14 В пост. тока/30 мА

Дифференциальный пробник HZ115 (100:1/1 000:1)

данные при температуре 23 °C ±2 °C



Макс. напряжение дифф. входа (эфф.):	1000 В
Макс. напряжение (пост. + пик перем.):	±1 400 В ^{*)}
Макс. входное напряжение на канал:	±1 400 В ^{*)}
Коэффициент ослабления:	100:1
Переключаемый режим:	1000:1
Полоса пропускания:	20/30 МГц
Время нарастания:	17/12 нс
Входной импеданс:	60 МОм 1,5 пФ
Выходной импеданс:	50 Ом
Макс. выходное напряжение:	±1,5 В при 1 МОм
Макс. шум:	2 мВ
Погрешность через 1 минуту:	±3 % (18...30 °C)
Подавление сетевой помехи:	70 дБ/>50 дБ
Входы (CAT III):	2 защищенных разъема
Входные провода:	2 провода (75 см) с защищенными зажимами
Режим работы от батарей:	батарея 6LR61, 9 В
Вход внеш. источника питания:	12...14 В пост. тока/30 мА

^{*)} С использованием измерительных зажимов CAT III на 1000 В

Дифференциальный пробник HZO40 (10:1)

данные при температуре 23 °C ±2 °C



Полоса пропускания:	200 МГц
Коэффициент ослабления:	10:1
Время нарастания (10...90 %):	1,75 нс
Усиление точности	±1 %
Макс. входное напряжение на канал:	±60 В
Макс. напряжение дифф. входа (пост. + пик перем.):	±20 В
Макс. входное напряжение синфазного сигнала:	±60 В
Входной импеданс:	
Между входами:	1 МОм 3,5 пФ
Между каждым входом и землей:	500 кОм 7 пФ
Выходное напряжение (на 50 Ом):	±2 В
Смещение (тип. зн.)	±2 мВ
Коэф. ослабления синфазного сигнала (CMRR) (тип. зн.):	-80 дБ на 60 Гц -50 дБ на 10 МГц
Режим работы от батарей:	батарея 6LR61, 9 В
Время работы от батарей (тип. зн.):	7,5 ч
Вход внеш. источника питания:	USB кабель Адаптер питания (5...9 В _{dc} /200 мА)

Дифференциальный пробник HZO41 (10:1)

данные при температуре 23 °C ±2 °C



Полоса пропускания:	800 МГц
Коэффициент ослабления:	10:1
Время нарастания (10...90 %):	437 пс
Усиление точности	±2 %
Макс. входное напряжение на канал:	±40 В
Макс. напряжение дифф. входа (пост. + пик перем.):	±15 В
Макс. входное напряжение синфазного сигнала:	±30 В
Входной импеданс:	
Между входами:	200 кОм 1 пФ
Между каждым входом и землей:	100 кОм 2 пФ
Выходное напряжение (на 50 Ом):	±1,5 В
Смещение (тип. зн.)	±5 мВ
Коэф. ослабления синфазного сигнала (CMRR) (тип. зн.):	-60 дБ на 60 Гц -15 дБ на 500 МГц
Режим работы от батарей:	батарея 6LR61, 9 В
Время работы от батарей (тип. зн.):	4,5 ч
Вход внеш. источника питания:	USB кабель Адаптер питания (5...9 В _{dc} /300 мА)

Токовый пробник постоянного/переменного тока HZ050 (30 A)



Измерение тока с НМО



Пробник постоянного/переменного тока используется для измерения токов от 1 мА до 30 А в широком диапазоне частот. Принцип измерения основан на эффекте Холла: регистрируется магнитное поле, создаваемое протекающим током. Высокая точность измерений достигается даже для сигналов сложного вида. Выходное напряжение пропорционально измеряемому току и идеально подходит для отображения на осциллографе. Токовый пробник соответствует нормам безопасности IEC/EN 61010.

Технические характеристики

Диапазон измерений:	$\pm 20 A_{\text{эфф}}/30 A_{\text{пик}}$
Погрешность:	$\pm 1\%$ от измер. величины ± 2 мА
Полоса частот:	0...100 кГц (0,5 дБ)
Разрешение:	± 1 мА
Выходное напряжение:	100 мВ/А
Импеданс нагрузки:	$>100 \text{ кОм}$ II ≤ 100 пФ
Макс. напряжение:	300 В _{эфф} (перем. или пост.)
Выходной кабель/разъем:	2 м (50 Ом)/BNC
Категория измерений:	CAT III

Токовый пробник постоянного/переменного тока HZ051 (100/1000 A)



Измерение тока с НМО



Пробник постоянного/переменного тока используется для измерения токов от 100 мА до 1000 А в широком диапазоне частот. Принцип измерения основан на эффекте Холла: регистрируется магнитное поле, создаваемое протекающим током. Высокая точность измерений достигается даже для сигналов сложного вида. Выходное напряжение пропорционально измеряемому току и идеально подходит для отображения на осциллографе. Токовый пробник соответствует нормам безопасности IEC/EN 61010.

Технические характеристики

Диапазон измерений:	$\pm 100 A_{\text{эфф}}/1000 A_{\text{эфф}}$
Погрешность:	$\pm 1\%$ от измер. величины $\pm 0,1$ А/ $\pm 0,5$ А
Полоса частот:	0...20 кГц
Разрешение:	± 100 мА/ ± 500 мА
Выходное напряжение:	10 мВ/А/1 мВ/А
Импеданс нагрузки:	$>100 \text{ кОм}$ II ≤ 100 пФ
Макс. напряжение:	300 В _{эфф} (перем. или пост.)
Выходной кабель/разъем:	2 м (50 Ом)/BNC
Категория измерений:	CAT III

Оконечная нагрузка HZ525



Диапазон частот:	0...6 ГГц
Импеданс:	50 Ом
КСВН:	1,05 (0...1 ГГц)
	1,1 (1...4 ГГц)
	1,2 (4...6 ГГц)
Мощность:	1 Вт сред.
Разъем:	штекер N-типа

Преобразователь HZ575



Преобразователь HZ575 обеспечивает проведение измерений с помощью анализатора спектра с 50-омным выходом в системах с волновым сопротивлением 75 Ом. 75-омный вход преобразователя – это BNC-гнездо (75 Ом) с внутренней связью по переменному току. Выход преобразователя – это штыревой разъем N-типа (50 Ом) со связью по постоянному току. Преобразователь HZ575 может использоваться и для обратного преобразования сопротивления из 50 в 75 Ом.

Технические характеристики

Диапазон частот:	5 МГц...1,2 ГГц
Вносимые потери:	менее 1 дБ
Макс. напряжение:	
на разъеме 75 Ом	+10 дБм/±20 В _{пост.}
на разъеме 50 Ом	+10 дБм/0 В _{пост.}
Габариты (Ш x В x Г):	25 x 25 x 58 мм
Масса:	100 г

Датчик температуры РТ100 HZ812/HZ887



HZ812



HZ887

Датчики температуры HZ812 и HZ887 – это погружаемые датчики с платиновыми термосопротивлениями РТ100. Они обеспечивают высокую точность измерения в широком диапазоне температур. Датчики заключены в прочный водонепроницаемый корпус и могут использоваться на открытом воздухе или в запыленных помещениях. Технические данные применимы до глубин погружения не менее 60 мм.

Подключение к измерительному прибору осуществляется или по 2-проводному соединению с помощью предохранительного штекера (HZ812) или по 4-проводному соединению с помощью 4 мм штекера (HZ887). Длина соединительного кабеля обоих датчиков 1,2 м.

Датчик HZ812 предназначен для использования с HM8012
Датчик HZ887 предназначен для использования с HM8112

Технические характеристики в соответствии со стандартом EN60751 (ранее IEC751)

Диаметр датчика:	4 мм
Диапазон измерений:	-50...+400 °C
Класс точности A:	± (0,2 % от показаний + 0,15 °C)
t ₉₉ (с):	12 с (необходимое время для отображения 99 %-изменения температуры)
Подключение HZ812:	Предохранительный штекер, 4 мм ПВХ-кабель длиной 1,2 м
Подключение HZ887:	4 мм штекер, ПВХ-кабель длиной 1,2 м

Погрешность HZ812 в составе прибора HM8012:
 -50 °C < T° < 200 °C ± (0,2 % от показаний + 0,25 °C)
 200 °C < T° < 400 °C ± (0,2 % от показаний + 0,45 °C)

Измерение температуры датчиком HZ887 в составе прибора HM8112-3



4-разъемный стационарный блок с шунтирующей пластиной HZ181



4-разъемный стационарный блок с шунтирующей пластиной (для НМ8118) предназначен для тестирования выводных устройств.

4-разъемный измерительный кабель Кельвина HZ184



4-разъемный измерительный кабель Кельвина с зажимами Кельвина (для НМ8118, включен в комплект поставки) позволяет измерять нестандартные компоненты, которые не могут быть измерены обычными способами.

4-разъемный измерительный кабель-преобразователь HZ186



Измерительный кабель-преобразователь (для НМ8118) предназначен для измерений на трансформаторах.

4-разъемный стационарный блок для тестирования SMD-компонентов HZ188




4-разъемный стационарный блок для тестирования SMD-компонентов (для НМ8118, включен в комплект поставки) предназначен для тестирования SMD-компонентов (компонентов поверхностного монтажа).

Измерительный адаптер HZ809 для модульной системы серии 8000



Измерительный адаптер для тестирования и ремонта встраиваемых модулей из серии 8000 снаружи базового блока НМ8001-2. Соединения для разъемов модулей выводятся из базового блока «один в один». Таким образом, встраиваемые модули могут работать снаружи базового блока с открытым корпусом.

Переходник для гнезда питания HZ815 для прибора НМ8115-2

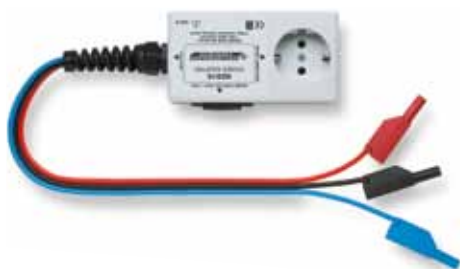

Переходник (3-контактная вилка с заземлением или вилка Евро-стандарта), обеспечивающий удобство измерений потребляемой мощности, линейного напряжения и потребляемого тока работающими от электрической сети устройствами, с помощью измерителя мощности НМ8115-2.

Вставная антенна HZ520

Вставная антенна для приема радиосигналов.



BNC разъем

Измерительный КСВН-мост HZ547



HZ547 на HMS3010



Устройство используется для измерения коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН), а также коэффициента отражения испытуемого устройства (ИУ) с импедансом 50 Ом.

Типичные объекты измерения: аттенюаторы, оконечные нагрузки, переключатели частоты, усилители, кабели и смесители.

Диапазон частот:	100 кГц...3 ГГц
Импеданс:	50 Ом
Направленность:	>28 дБ (100...300 кГц) >35 дБ (300 кГц...1 ГГц) >30 дБ (1...3 ГГц)

Потери на отражение на порте ИУ:	>20 дБ
---	--------

Вносимые потери	
IN t OUT:	20 дБ (100...300 кГц)
IN t OUT:	18 дБ (300 кГц...3 ГГц)
IN t ИУ:	1,7 дБ
ИУ t OUT:	16 дБ

Макс. рассеиваемая мощность:	+26 дБм
Разъемы:	гнезда N-типа
Габариты (Ш x В x Г):	150 x 68 x 29,5 мм (без разъемов)
Масса:	приблиз. 650 г

Диапазон рабочих температур:	+10...+45 °C
Принадлежности в комплекте:	HZ525 (нагрузка 50 Ом, 1 Вт), перех. N-штекер/N-штекер (2 шт), футляр для транспортировки 265 x 225 x 50 мм (Ш x В x Г)

Технические характеристики (типичные значения) см. на www.hameg.com/HZ547

Переходной ограничитель HZ560



Переходной ограничитель HZ560 служит для защиты входов спектральных анализаторов и измерительных приемников.

Вход ограничителя соединяется с источником сигнала при помощи BNC-кабеля. Выход может быть непосредственно соединен с анализатором спектра.

Диапазон частот:	150 кГц...30 МГц a = 10 дБ + 1,5/-0,5 дБ при f < 1 кГц a ≥ 90 дБ при f < 10 кГц a ≥ 50 дБ
Вносимые потери:	10 дБ (+1,5/-0,5 дБ)
Макс. входная мощность:	+33 дБм (2 Вт в среднем)
Макс. вх. напряжение:	±50 В постоянного тока
КСВН:	1,5:1 или лучше
Разъемы:	BNC (выход и вход)
Габариты (Ш x В x Г):	67 x 32 x 32 мм

Технические характеристики при температуре 23 °C ± 2 °C

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZ42 (2U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG с высотой 75 мм (для серии 8100, HM8143, HM7042-5, HM8001-2, HMP2020, HMP2030 и серии HMF).

Габариты (Ш x В): 440 x 360 мм плюс выступ прибора
2U (2 ед. высоты): 88 мм

При заказе приборов, которые должны будут использоваться с HZ42, указывайте пожалуйста «без ножек», иначе их придётся демонтировать при установке.

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZ43 (3U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG с высотой 125 мм (для HM2005, HM303-6, HM504-2, HM507, HM5510, HM5014-2, HM5530, HM6050-2, HM7044, HMP4030*, HMP4040*).

Габариты (Ш x В): 440 x 360 мм плюс выступ прибора
3U (3 ед. высоты): 132,5 мм

При заказе приборов, которые будут монтироваться в HZ43, указывайте поставку «без ножек», иначе их придется демонтировать при установке.

* С учетом обеспечения устойчивости и весовой нагрузки (при условии достаточного пространства в стойке), рекомендуется использовать опцию HZP91. Она позволяет монтировать и демонтировать прибор даже с установленными ножками.

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZ45 (4U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG 125 мм (для HM400, HM1000, HM1000-2, HM1008, HM1008-2, HM1500, HM1500-2, HM1508, HM1508-2, HM2005-2, HM2008).

Габариты (Ш x В): 440 x 360 мм плюс выступ прибора
4U (4 ед. высоты): 177 мм

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZ46 (4U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG с высотой 175 мм (для всех серий HMO3522/24, HMO2524 и HMS).

Габариты (Ш x В): 440 x 170 мм плюс выступ прибора
4U (4 ед. высоты): 177 мм

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZO91 (4U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG с высотой 175 мм (для всех НМО72х, НМО102х, НМО152х, НМО202х).

Габариты (Ш x В) 440 x 110 мм плюс выступ прибора
4U (4 ед. высоты): 177 мм

Комплект для монтажа в 19"-стойку HZR91 (4U)



Для монтажа в 19"-стойку приборов фирмы HAMEG с высотой 125 мм (для всех НМР4030, НМР4040).

Габариты (Ш x В) 440 x 360 мм плюс выступ прибора
4U (4 ед. высоты): 177 мм

Чехол для транспортировки HZ99



Для защиты и перевозки осциллографов (серия НМО) и анализаторов спектра (HMS серии) рекомендуется использовать чехол HZ99. В этом чехле удобно и безопасно осуществлять транспортировку измерительных приборов. Для хранения измерительных устройств и аксессуаров предусмотрен дополнительный карман. Эксплуатация оборудования внутри чехла не допускается (НМО2524, НМО352х, HMS).

Чехол для транспортировки HZO90



Для защиты и перевозки осциллографов (серии НМО) рекомендуется использовать чехол HZO90. В этом чехле удобно и безопасно осуществлять транспортировку измерительных приборов. Для хранения измерительных устройств и аксессуаров предусмотрен дополнительный карман.

Эксплуатация оборудования внутри чехла не допускается (НМО72х, НМО102х, НМО152х, НМО202х).

Осциллографы

Спектральный анализ

Источники питания

Программируемые измерительные
приборы серии 8100

Модульная система серии 8000

Опции

Принадлежности

Технические данные



Вертикальная развертка	НМ03522 [НМ03524]	НМ02524	НМ02022 [НМ02024]	НМ01522 [НМ01524]	НМ01022 [НМ01024]	НМ0722 [НМ0724]
Количество каналов	2 [4]	4	2 [4]	2 [4]	2 [4]	2 [4]
Полоса пропускания	350 МГц	250 МГц	200 МГц	150 МГц	100 МГц	70 МГц
Входной импеданс	1 МОм/50 Ом	1 МОм/50 Ом	1 МОм/50 Ом	1 МОм/50 Ом	1 МОм	1 МОм
В/дел. при 1 МОм	1 мВ/дел. ... 5 В/дел.	1 мВ/дел. ... 5 В/дел.	1 мВ/дел. ... 10 В/дел.	1 мВ/дел. ... 10 В/дел.	1 мВ/дел. ... 10 В/дел.	1 мВ/дел. ... 10 В/дел.
Макс. входное напряжение при 1 МОм	200 В (пиковое значение)					
В/дел. при 50 Ом	1 мВ/дел. ... 1 В/дел.	1 мВ/дел. ... 1 В/дел.	1 мВ/дел. ... 1 В/дел.	1 мВ/дел. ... 1 В/дел.	—	—
Ослабление напряжения пробника	Стандартное					
Горизонтальная развертка						
Частота дискретизации каждого аналогового канала	2×10 ⁹ выборок/с	1,25×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с
Макс. Частота дискретизации	4×10 ⁹ выборок/с	2,5×10 ⁹ выборок/с	2×10 ⁹ выборок/с	2×10 ⁹ выборок/с	2×10 ⁹ выборок/с	2×10 ⁹ выборок/с
Объем памяти для каждого канала	2 млн. точек	2 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек
Макс. объем памяти	4 млн. точек	4 млн. точек	2 млн. точек	2 млн. точек	2 млн. точек	2 млн. точек
Точность временной развёртки	0,0015 %	0,0015 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %
Схема синхронизации						
Частота синхронизации	2500 сигналов/с	2500 сигналов/с	2000 сигналов/с	2000 сигналов/с	2000 сигналов/с	2000 сигналов/с
Режимы синхронизации	По фронту, по видеосигналу (в том числе HDTV), по длительности импульса, по логическому уровню, с задержкой, по событию					
Измерения						
Параметры, измеряемые курсором	Разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик					
Автоматические измерения	Амплитуда, стандартное отклонение, частота, интервал времени, подсчет импульсов, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, различные значения времени (t _{width} , t _{width} *, t _{duty} cycle*, t _{duty} cycle*, t _{Rise} 10_90, t _{Fall} 10_90, t _{Rise} 20_80, t _{Fall} 20_80), подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка					
Статистика измерений	Минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций					
Аппаратный счетчик	6 разрядов					
Доп. математические функции, редактор формул	Стандартное исполнение					
Стандартные математические функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация					
Контроль по критерию «годен – не годен» на основе шаблона	Стандартный					
Сигналы смешанных типов						
Доп. компоненты для измерения сигналов смешанного типа	Логический пробник H03508 (8 каналов) или H03516 (16 каналов)		Логический пробник H03508 (8 каналов)			
Макс. количество цифровых каналов	16	16	8	8	8	8
Частота дискретизации цифрового канала	1×10 ⁹ выборок/с	1,25×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с	1×10 ⁹ выборок/с
Объем памяти цифрового канала	1 млн. точек	2 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек	1 млн. точек
Последовательная синхронизация и декодирование						
I ² C, SPI, UART/RS-232	Анализатор шин H0010, подключаемый к аналоговым и/или цифровым каналам; анализатор шин H0011, подключаемый к аналоговым каналам					
CAN/LIN	Анализатор шин H0012, подключаемый к аналоговым и/или цифровым каналам					
Дисплей						
Диагональ экрана	6,5 дюйма					
Разрешение экрана	640×480					
Виртуальный экран	20 дел.					
Интерфейсы						
Выход монитора	Стандартный: DVI-D					
USB-интерфейс дистанционного управления	Стандартный					
RS-232-интерфейс дистанционного управления	Стандартный					
Ethernet-интерфейс дистанционного управления	Доп. модуль H0730					
IEEE-488-интерфейс дистанционного управления	Доп. модуль H0740					
Прочие характеристики						
Уровень шума вентилятора	очень низкий					
Размеры (Ш×В×Г)	28,5×17,5×22 см	28,5×17,5×22 см	28,5×17,5×14 см	28,5×17,5×14 см	28,5×17,5×14 см	28,5×17,5×14 см
Занимаемая площадь	627 см ²	627 см ²	399 см ²	399 см ²	399 см ²	399 см ²
Вес	3,6 кг	3,6 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг
Мощность	макс. 70 Вт	макс. 70 Вт	макс. 55 Вт	макс. 55 Вт	макс. 55 Вт	макс. 55 Вт
Тестер электронных компонентов	—	—	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Доп. источник сигналов шин	Стандартный					
Языки интерфейса	Немецкий, английский, французский, испанский					

Аналоговый осциллограф HM400	
См. описание на странице 12	
Вертикальное отклонение	
Режимы работы	только канал 1 или 2; каналы 1 и 2 (попеременно или одновременно прерывисто); сумма или разность КАНАЛА 1 и КАНАЛА 2
Инверсия	КАНАЛ 2
Режим XY	КАНАЛ 1 (X) и КАНАЛ 2 (Y)
Полоса пропускания (-3 дБ)	
Пост. ток, 5 мВ/дел. ... 20 В/дел.	0 ... 40 МГц
Перем. ток, 5 мВ/дел. ... 20 В/дел.	2 Гц ... 40 МГц
Пост. ток, 1 ... 2 мВ/дел.	0 ... 10 МГц
Перем. ток, 1 ... 2 мВ/дел.	2 Гц ... 10 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 35 нс (1 ... 2 мВ/дел.) < 8,75 нс (5 мВ/дел. ... 20 В/дел.)
Коэффициент отклонения	шаг 1-2-5 ±5 % (1 ... 2 мВ/дел.) ±3 % (5 мВ/дел. ... 20 В/дел.) от > 2,5:1 до > 50 В/дел.
Диапазон регулировки (без калибровки)	
Входной импеданс	1 МОм 15 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)
Макс. входное напряжение	400 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Синхронизация	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,5 дел.
Диапазон частот	5 Гц ... 50 МГц
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Нормальный режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,5 дел.
Диапазон частот	0 ... 50 МГц
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Фронт сигнала	нарастающий или нисходящий
Источники	канал 1 или 2, линейный вход и внешние сигналы
Входное сопряжение	перем. ток [5 Гц ... 80 МГц], пост. ток [0 ... 80 МГц], HЧ [0 ... 1,5 кГц]
Индикатор синхронизации	светодиодный
Внешняя синхронизация	
Входной импеданс	1 МОм 15 пФ
Сигнал внешней синхронизации	0,3 В _{размах} ≤ 5 В, пост. ток [0 ... 50 МГц], перем. ток [20 Гц ... 50 МГц]
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Активный делитель телевизионных сигналов синхронизации	кадровая и строчная развертка, +/-
Горизонтальное отклонение	
Временная развертка	100 нс/дел. ... 0,2 с/дел. (шаг 1-2-5)
Точность	±3 %
Диапазон регулировки (без калибр.)	от > 2,5:1 до > 1,25 с/дел.
10-кратное увеличение	до 10 нс/дел.
Точность	±5 %
Время задержки	регулируется прибл. до 10:1
XY	
Полоса пропускания усилителя строчной развёртки	0 ... 2,5 МГц (-3 дБ)
Сдвиг по фазе для XY < 3°	< 120 кГц
Эксплуатация, индикация и контроль	
Ручной режим	с помощью элементов управления и кнопок
Автоматический режим	автоматическая настройка параметров, связанных с сигналами
Сохранение и загрузка	6 значений параметров прибора
Тестер электронных компонентов	
Испытательное напряжение	прибл. 7 В _{эфф} (разомкнутая цепь)
Испытательный ток	макс. 7 мА _{эфф} (замкнутая цепь)
Частота испытания	прибл. 50 Гц
Подключение испытательной схемы	2 однополюсных гнезда Ø 4 мм один провод испытательной схемы подсоединен к защитному заземлению (PE)
Прочие характеристики	
Электронно-лучевая трубка	D14-363GY, 8×10 дел. с внутренней масштабной сеткой
Напряжение анода	прибл. 2 кВ
Поворот осциллограммы	настраивается на лицевой панели

Вход Z (модуляция яркости)	макс. +5 В (ТТЛ), 10 кГц
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц прибл. 0,2 В _{размах} (tr < 5 нс) для настройки пробника
Электропитание	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц ± 10 %, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 30 Вт при 230 В/50 Гц
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×125×380 мм
Вес	прибл. 4,8 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 пробника 1:1/10:1 (HZ154) с HЧ/ВЧ регулировкой, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ45	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4U
HZ51	Пробник с коэффициентом ослабления 10:1 (150 МГц)
HZ52	Пробник с коэффициентом ослабления 10:1 (250 МГц)
HZ53	Пробник с коэффициентом ослабления 100:1 (100 МГц)
HZ100	Дифференциальный пробник 20:1/200:1
HZ109	Дифференциальный пробник 1:1/10:1
HZ115	Дифференциальный пробник 100:1/1000:1
HZ200	Пробник с автоматической регулировкой ослабления 10:1 (250 МГц)
HZ350	Пробник с автоматической регулировкой ослабления 10:1 (350 МГц)
HZ355	Тонкий пробник с автоматической регулировкой ослабления 10:1 (500 МГц)
HZ020	Высоковольтный пробник 1 000:1 (400 МГц, 1000 В _{эфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц [0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности]
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

2- или 4-канальный цифровой осциллограф (70 МГц)
HM0722 [HM0724]
См. описание на странице 9

Характеристики дисплея	
Экран	диагональ 16,5 см (6,5"), ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Разрешение	640×480 пикселей
Подсветка	светодиодная, 400 кд/м²
Область экрана для осциллограмм	
без меню	400×600 пикселей (8×12 дел.)
с меню	400×500 пикселей (8×10 дел.)
Глубина цвета	256 цветов
Шаг интенсивности для каждого канала	0...31

Вертикальная развертка	
Каналы	
Режим цифр. осциллографа	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7 (цифровые каналы) [КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 4] с 8-канальным логическим пробником HO3508
Вспомогательный вход	лицевая сторона [задняя сторона]
Функция	внеш. схема синхронизации
Импеданс	1 МОм 13 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC)
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Режим XYZ	все аналоговые каналы (индивидуальный выбор)
Инверсия	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Полоса пропускания Y (-3 дБ)	70 МГц (5 мВ ... 10 В)/дел. 20 МГц (1 мВ, 2 мВ)/дел.
Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 5 нс
Точность усиления по постоянному току	2 %
Чувствительность входа	13 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	1 мВ/дел. ... 10 В/дел. (шаг 1-2-5)
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ

Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)
Макс. входное напряжение	200 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Измерительные схемы	измерения первой категории (КАТЕГОРИЯ I)
Диапазон положений	±10 дел.
Цифровые каналы	при наличии H03508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, пользовательский диапазон -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC)
Макс. входное напряжение:	40 В (пост. ток + пиковый перем. ток)

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	5 Гц ... 100 МГц [5 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Норм. режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	0 Гц ... 100 МГц [0 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы работы	фронт сигнала/видеосигнал/логический уровень/импульсы/сигналы шин (доп.)
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]
Входное сопряжение (аналоговый канал)	перем. ток: 5 Гц ... 100 МГц пост. ток: 0 ... 100 МГц ВЧ: 30 кГц ... 100 МГц НЧ: 0 ... 5 кГц Поддавление шумов: по выбору

Видео	
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и (или) нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источники	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень (ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7)
Продолжительность	8 нс ... 8,38 мс
Импульсы	положительные, отрицательные
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона
Диапазон	мин. 32 нс, макс. 10 с, мин. разрешение 8 нс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{эфф}
Вторая схема синхронизации	
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	0 Гц ... 100 МГц [0 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы запуска	
через указанное время	32 нс ... 10 с
по событию	1 ... 2 ¹⁶
Последовательные шины	
Анализатор шин (H0010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифровых и аналоговых каналов
Анализатор шин (H0011)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для аналоговых каналов
Анализатор шин (H0012)	CAN/LIN для цифровых и аналоговых каналов

Горизонтальная развертка	
Параметр горизонтальной оси	время, частота (БФП), напряжение (XV)
Представление временной развертки	основное окно, основное окно и окно масштабирования
Масштабирование при просмотре осциллограмм из памяти	до 50 000:1
Точность	0,005 %
Временная развертка	2 нс/дел. ... 50 с/дел.
Режим прокрутки	50 мс/дел. ... 50 с/дел.

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизац. в реальном времени	2 канала 1×10^6 выборок/с, 1 канал 2×10^6 выборок/с [4 канала 1×10^6 выборок/с, 2 канала 2×10^6 выборок/с] цифровые каналы: 8 каналов 1×10^6 выборок/с
Объем памяти	2×1 млн. точек, 1×2 млн. точек [4×1 млн. точек, 2×2 млн. точек]
Режимы работы	обновление, среднее,гибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокое разрешение
Разрешение по вертикали	8 бит [до 10 бит в режиме высокого разрешения]

Разрешение по горизонтали	40 пс
Интерполяция	Sin π /x, линейная, запоминание выборки
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 8 млн. x {1/частота дискретизации}
после окончания синхронизации	0 ... 2 млн. x {1/частота дискретизации}
Частота обновления экрана	до 2000 сигналов/с
Отображение	точки, векторы, послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Эксплуатация/измерения/интерфейсы	
Управление	меню (многоязычное), автоматический режим, справка (многоязычная)
Сохранение/загрузка данных	тип. 10 полных наборов значений параметров прибора
Частотомер	
0,5 Гц ... 100 МГц	6-разрядное разрешение
Точность	0,005 %
Автоматические измерения	Амплитуда, стандартное отклонение, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, различные значения времени (t_{width} , t_{width*} , $t_{dutycycle}$, $t_{dutycycle*}$, t_{rise10_90} , t_{fall10_90} , t_{rise20_80} , t_{fall20_80}), подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка
Статистика измерений	минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций
Параметры, измеряемые курсором	разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик, среднее значение, среднеквадратичное значение, стандартное отклонение
Возможности поиска	функции поиска и навигации для определенных параметров сигналов
Интерфейсы	двоенный интерфейс USB B/RS-232 (H0720); 2 интерфейса USB A (по одному с передней и задней стороны), макс. 100 мА; DVI-D для внеш. монитора
Дополнительное оборудование	IEEE-488 (GPIB) (H0740), двоенный интерфейс Ethernet/USB (H0730)

Форматы отображения данных	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов
Отображение сигналов шин	не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Математические функции	
Количество формул	5 групп формул до 5 формул в каждой группе
Источники	все данные каналов и сохраненные результаты математических операций
Конечный результат	сохраненные значения математических операций
Функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация
Отображение на экране	до 4 сохраненных математических функций с метками

Контроль по критерию «годен – не годен»	
Источники	аналоговые каналы
Тип проверки	маска вокруг сигнала, допуск задается пользователем
Функции	прекращение проверки, звуковой сигнал, снимок экрана и/или печать на принтере результатов контроля по критерию «годен – не годен», подсчет до 4 миллиардов событий, в том числе количества и процентов случаев прохождения и непрохождения проверки

Общие сведения	
Тестер электронных компонентов	
Испытательное напряжение	тип. 10 В _{пик} (разомкнутая цепь)
Испытательный ток	тип. 10 мА _{пик} (замкнутая цепь)

Частота испытания	тип. 50 Гц / 200 Гц
Потенциал сравнения	заземление (безопасное заземление)
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц с амплитудой ~1 В _{размх} (ta < 4 нс)
Источник сигналов шин	SPI, I ² C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер (часы реального времени)	задает дату и время сохраненных данных
Напряжение сети	100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 45 Вт, тип. 25 Вт [макс. 55 Вт, тип. 35 Вт]
Класс защиты	первый [EN 61010-1]
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×140 мм
Вес	< 2,5 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 [4] переключаемых пробника 10:1/1:1 [HZ154], компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HO010	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
HO011	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
HO012	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов)
HO3508	Активный 8-канальный логический пробник
HO730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
HO740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ091	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ090	Защитный чехол для транспортировки
HZ020	Высоковольтный пробник 1 000:1 (400 МГц, 1 000 В _{эфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц [0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности]
HZ040	Активный дифференциальный пробник 200 МГц [10:1, 3,5 пФ, 1 МОм]
HZ041	Активный дифференциальный пробник 800 МГц [10:1, 1 пФ, 200 кОм]
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

2- или 4-канальный цифровой осциллограф (100 МГц)
HMO1022 [HMO1024]
См. описание на странице 9

Характеристики дисплея	
Экран	диагональ 16,5 см [6,5"], ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Разрешение	640 x 480 пикселей
Подсветка	светодиодная, 400 кд/м²
Область экрана для осциллограмм	
без меню	400×600 пикселей [8×12 дел.]
с меню	400×500 пикселей [8×10 дел.]
Глубина цвета	256 цветов
Шаг интенсивности для каждого канала	0 ... 31

Вертикальная развертка	
Каналы	
Режим цифрового осциллографа	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7 [цифровые каналы] [КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 4] при наличии HO3508
Вспомогательный вход	
Функция	лицевая сторона [задняя сторона]
Импеданс	внеш. схема синхронизации 1 МОм 13 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC)
Макс. входное напряжение	100 В [пост. ток + пиковый перем. ток]
Режим XYZ	все аналоговые каналы [индивидуальный выбор]
Инверсия	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Полоса пропускания Y (-3 дБ)	100 МГц [5 мВ ... 10 В/дел. 20 МГц [1 мВ, 2 мВ/дел.
Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 3,5 нс
Точность усиления по постоянному току	2 %
Чувствительность входа	13 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	1 мВ/дел. ... 10 В/дел. [шаг 1-2-5]
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)

Макс. входное напряжение	200 В [пост. ток + пиковый перем. ток]
Измерительные схемы	измерения первой категории [КАТЕГОРИЯ I]
Диапазон положений	±10 дел.
Цифровые каналы	при наличии HO3508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, пользовательский диапазон -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC)
Макс. входное напряжение:	40 В [пост. ток + пиковый перем. ток]

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	5 Гц ... 150 МГц [5 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Нормальный режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	0 Гц ... 150 МГц [0 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы работы	фронт сигнала/видеосигнал/логический уровень/ импульсы/сигналы шин (доп.)
Фронт сигнала	
Источники	нарастающий и/или нисходящий КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]
Входное сопряжение (аналоговый канал)	перем. ток: 5 Гц ... 150 МГц пост. ток: 0 ... 150 МГц ВЧ: 30 кГц ... 150 МГц НЧ: 0 ... 5 кГц Подавление шумов: по выбору

Видео	
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и (или) нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источники	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень [ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]
Продолжительность	8 нс ... 8,38 мс
Импульсы	положительные, отрицательные
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона
Диапазон	мин. 32 нс, макс. 10 с, мин. разрешение 8 нс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{эфф}
Вторая схема синхронизации	
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. [1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон частот	0 Гц ... 150 МГц [0 Гц ... 30 МГц при ≤ 2 мВ/дел.]
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы запуска	
через указанное время	32 нс ... 10 с
по событию	1 ... 2 ¹⁶

Последовательные шины	
Анализатор шин (HO010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифровых и аналоговых каналов
Анализатор шин (HO011)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для аналоговых каналов
Анализатор шин (HO012)	CAN/LIN для цифровых и аналоговых каналов

Горизонтальная развертка	
Параметр горизонтальной оси	время, частота [БФП], напряжение [XV]
Представление временной развертки	основное окно, основное окно и окно масштабирования
Масштабирование при просмотре осциллограмм из памяти	до 50 000:1
Точность	0,005 %
Временная развертка	2 нс/дел. ... 50 с/дел.
Режим прокрутки	50 мс/дел. ... 50 с/дел.

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизации в режиме реального времени	2 канала 1×10 ⁹ выборок/с, 1 канал 2×10 ⁹ выборок/с [4 канала 1×10 ⁹ выборок/с, 2 канала 2×10 ⁹ выборок/с] Цифровые каналы 8 каналов 1×10 ⁹ выборок/с

Объем памяти	2×1 млн. точек, 1×2 млн. точек [4×1 млн. точек, 2×2 млн. точек]
Режимы работы	обновление, среднее, огибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокое разрешение
Разрешающая способность по вертикали	8 бит (до 10 бит в режиме высокого разрешения)
Разрешающая способность по горизонтали	40 пс
Интерполяция	Sin π /x, линейная, запоминание выборки
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 8 млн. × [1/частота дискретизации]
после окончания синхронизации	0 ... 2 млн. × [1/частота дискретизации]
Частота обновления экрана	до 2000 сигналов/с
Отображение	точки, векторы, послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Эксплуатация/измерения/интерфейсы	
Управление	меню (многоязычное), автоматический режим, справка (многоязычная)
Сохранение/загрузка данных	тип. 10 полных наборов значений параметров прибора
Частотомер	
0,5 Гц ... 150 МГц	6-разрядное разрешение
Точность	0,005 %
Автоматические измерения	Амплитуда, стандартное отклонение, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, частота, период, подсчет импульсов, различные значения времени (t_{width+} , t_{width-} , t_{duty+} , t_{duty-} , t_{rise10_90} , t_{fall10_90} , t_{rise20_80} , t_{fall20_80}), подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка
Статистика измерений	минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций
Параметры, измеряемые курсором	разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик, среднее значение, среднеквадратичное значение, стандартное отклонение
Возможности поиска	функции поиска и навигации для определенных параметров сигналов
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB B/RS-232 [H0720]; 2 интерфейса USB A (по одному с передней и задней стороны), макс. 100 мА; DVI-D для внеш. монитора IEEE-488 (GPIB) [H0740], сдвоенный интерфейс Ethernet/USB [H0730]
Дополнительное оборудование	

Форматы отображения данных	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов
Отображение сигналов шин	не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Математические функции	
Количество формул	5 групп формул до 5 формул в каждой группе
Источники	все данные каналов и сохраненные результаты математических операций
Конечный результат	сохраненные значения математических операций
Функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация
Отображение	до 4 сохраненных математических функций с метками

Контроль по критерию «годен – не годен»	
Источники	аналоговые каналы
Тип проверки	маска вокруг сигнала, допуск задается пользователем
Функции	прекращение проверки, звуковой сигнал, снимок экрана и/или печать на принтере результатов контроля по критерию «годен – не годен», подсчет до 4 миллиардов событий, в том числе количества и процентов случаев прохождения и непрохождения проверки

Общие сведения	
Тестер электронных компонентов	
Испытательное напряжение	тип. 10 В _{пик} (разомкнутая цепь).
Испытательный ток	тип. 10 мА _{пик} (замкнутая цепь).
Частота испытания	тип. 50 Гц / 200 Гц.
Потенциал сравнения	заземление (безопасное заземление)
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц с амплитудой ~1 В _{размах} ($t_a < 4$ нс)
Источник сигналов шин	SPI, I2C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер (часы реального времени)	задает дату и время сохраненных данных
Напряжение сети	100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 45 Вт, тип. 25 Вт [макс. 55 Вт, тип. 35 Вт]
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×140 мм
Вес	< 2,5 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 [4] переключаемых пробника 10:1/1:1 (HZ154), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0010	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
H0011	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
H0012	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов)
H03508	Активный 8-канальный логический пробник
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ091	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ090	Защитный чехол для транспортировки
HZ020	Высоковольтный пробник 1 000:1 (400 МГц, 1 000 В _{эфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)
HZ040	Активный дифференциальный пробник 200 МГц (10:1, 3,5 пФ, 1 МОм)
HZ041	Активный дифференциальный пробник 800 МГц (10:1, 1 пФ, 200 кОм)
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

2- или 4-канальный цифровой осциллограф (150 МГц) HM01522 [HM01524] См. описание на странице 8
--

Характеристики дисплея	
Экран	диагональ 16,5 см (6,5"), ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Разрешение	640×480 пикселей
Подсветка	светодиодная, 400 кд/м2
Область экрана для осциллограмм	
без меню	400×600 пикселей (8×12 дел.)
с меню	400×500 пикселей (8×10 дел.)
Глубина цвета	256 цветов
Шаг интенсивности для каждого канала	0,31

Вертикальная развертка	
Каналы	
Режим цифрового осциллографа	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7 (цифровые каналы) [КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 4] с 8-канальным логическим пробником H03508
Вспомогательный вход	лицевая сторона [задняя сторона]
Функция	подкл. внеш. схемы синхронизации
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC)
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Режим XYZ	все аналоговые каналы (индивидуальный выбор)
Инверсия	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Полоса пропускания Y (-3 дБ)	150 МГц (5 мВ ... 10 В)/дел. 100 МГц (1 мВ, 2 мВ)/дел.
Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц

Время нарастания (расчетное)	< 2,4 нс
Точность усиления по постоянному току	2 %
Чувствительность входа	13 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	1 мВ/дел. ... 10 В/дел. [шаг 1-2-5]
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ (переключение 50 Ом)
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)
Макс. входное напряжение	200 В (пост. ток + пиковый перем. ток), 50 Ом < 5 В _{эфф}
Измерительные схемы	измерения первой категории (КАТЕГОРИЯ I)
Диапазон положений	±10 дел.
Управление смещением	
1 мВ, 2 мВ	±0,2 В - 10 дел. × чувствительность
5 ... 50 мВ	±1 В - 10 дел. × чувствительность
100 мВ	±2,5 В - 10 дел. × чувствительность
200 мВ ... 2 В	±40 В - 10 дел. × чувствительность
5 В ... 10 В	±100 В - 10 дел. × чувствительность
Цифровые каналы	при наличии НО3508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, пользовательский диапазон -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC)
Макс. входное напряжение:	40 В (пиковый перем. ток)

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон частот	5 Гц ... 200 МГц (5 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Нормальный режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон частот	0 Гц ... 200 МГц (0 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел. от центра экрана
Режимы работы	фронт сигнала/видеосигнал/логический уровень/импульсы/сигналы шин (доп.)
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]
Входное сопряжение (аналоговый канал)	перем. ток: 5 Гц ... 200 МГц пост. ток: 0 ... 200 МГц ВЧ: 30 кГц ... 200 МГц НЧ: 0 ... 5 кГц Подавление шумов: по выбору

Видео	
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и (или) нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источники	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень [ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]
Продолжительность	8 нс ... 8,38 мс
Импульсы	положительный, отрицательный
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона
Диапазон	мин. 32 нс, макс. 10 с, мин. разрешение 8 нс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{эфф}
Вторая схема синхронизации:	
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон частот	0 Гц ... 200 МГц (0 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы запуска	
через указанное время	32 нс ... 10 с
по событию	1 ... 2 ¹⁶
Последовательные шины	
Анализатор шин (Н0010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифр. и аналоговых каналов
Анализатор шин (Н0011)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для аналоговых каналов
Анализатор шин (Н0012)	CAN/LIN для цифровых и аналоговых каналов

Горизонтальная развертка	
Параметр горизонтальной оси	время, частота (БФП), напряжение (XV)
Представление временной развертки	основное окно, основное окно и окно масштабирования
Масштаб. осциллограмм из памяти	до 50 000:1
Точность	0,005 %

Временная развертка	2 нс/дел. ... 50 с/дел.
Режим прокрутки	50 мс/дел. ... 50 с/дел.

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизации	2 канала 1×10 ⁹ выборок/с, 1 канал 2×10 ⁹ выборок/с
в режиме реального времени	[4 канала 1×10 ⁹ выборок/с, 2 канала 2×10 ⁹ выборок/с] цифровые каналы: 8 каналов 1×10 ⁹ выборок/с
Объем памяти	2×1 млн. точек, 1×2 млн. точек [4×1 млн. точек, 2×2 млн. точек]
Режимы работы	обновление, среднее, отгибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокое разрешение
Разрешение по вертикали	8 бит (до 10 бит в режиме высокого разрешения)
Разрешение по горизонтали	40 пс
Интерполяция	Sinx/x, линейная, запоминание выборки
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 8 млн. × [1/частота дискретизации]
после окончания синхронизации	0 ... 2 млн. × [1/частота дискретизации]
Частота обновления экрана	до 2000 сигналов/с
Отображение	точки, векторы, послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Эксплуатация/измерения/интерфейсы	
Управление	меню (многояз.), автоматич. режим, справка (многояз.)
Сохранение/загрузка данных	тип. 10 полных наборов значений параметров прибора
Частотомер	
0,5 Гц ... 200 МГц	6-разрядное разрешение
Точность	0,005 %
Автоматические измерения	амплитуда, стандартное отклонение, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, частота, период, подсчет импульсов, различные значения времени (t _{width+} , t _{width-} , t _{duty-cycle+} , t _{duty-cycle-} , t _{rise10_90} , t _{fall10_90} , t _{rise20_80} , t _{fall20_80}), подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка
Статистика измерений	минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций
Параметры, измеряемые курсором	разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик, среднее значение, среднеквадратичное значение, стандартное отклонение
Возможности поиска	функции поиска и навигации для определенных параметров сигналов
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB B/RS-232 (H0720); 2 интерфейса USB A (по одному с передней и задней стороны), макс. 100 мА; DVI-D для внеш. монитора
Дополнительное оборудование	IEEE-488 (GPIB) (H0740), сдвоенный интерфейс Ethernet/USB (H0730)

Форматы отображения данных	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов
Отображение сигналов шин	не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Математические функции	
Количество формул	5 групп формул до 5 формул в каждой группе
Источники	все данные каналов и сохраненные результаты математических операций
Конечный результат	сохраненные значения математических операций
Функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация
Отображение	до 4 сохраненных математических функций с метками
Контроль по критерию «годен – не годен»	
Источники	аналоговые каналы

Тип проверки	маска вокруг сигнала, допуск задается пользователем
Функции	прекращение проверки, звуковой сигнал, снимок экрана и/или печать на принтере результатов контроля по критерию «годен – не годен», подсчет до 4 миллиардов событий, в том числе количества и процентов случаев прохождения и непрохождения проверки
Общие сведения	
Тестер электронных компонентов	
Испытательное напряжение	тип. 10 Впик (разомкнутая цепь)
Испытательный ток	тип. 10 мАпик (замкнутая цепь)
Частота испытания	тип. 50 Гц / 200 Гц.
Потенциал сравнения	заземление (безопасное заземление)
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц с амплитудой ~1 Вразмах (ta < 4 нс)
Источник сигналов шин	SPI, I2C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер (часы реального времени)	задает дату и время сохраненных данных
Напряжение сети	100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 45 Вт, тип. 25 Вт [макс. 55 Вт, тип. 35 Вт]
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×140 мм
Вес	< 2,5 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 [4] пробника с коэффициентом ослабления 10:1 (HZO10), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0010	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов
H0011	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов
H0012	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов)
H03508	Активный 8-канальный логический пробник
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ091	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ090	Защитный чехол для транспортировки
HZ020	Высоковольтный пробник 1 000:1 (400 МГц, 1 000 В _{эфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)
HZ040	Активный дифференциальный пробник 200 МГц (10:1, 3,5 пФ, 1 МОм)
HZ041	Активный дифференциальный пробник 800 МГц (10:1, 1 пФ, 200 кОм)
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

2- или 4-канальный цифровой осциллограф (200 МГц) HMO2022 [HMO2024] См. описание на странице 8	
Характеристики дисплея	
Экран	диагональ 16,5 см (6,5"), ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Разрешение	640×480 пикселей
Подсветка	светодиодная, 400 кд/м ²
Область экрана для осциллограмм	
без меню	400×600 пикселей (8 x 12 дел.)
с меню	400×500 пикселей (8 x 10 дел.)
Глубина цвета	256 цветов
Шаг интенсивности для каждого канала	0...31
Вертикальная развертка	
Каналы	
Режим цифрового осциллографа	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7 (цифровые каналы) [КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 4] с 8-канальным логическим пробником H03508
Вспомогательный вход	лицевая сторона [задняя сторона]
Функция	подкл. внеш. схемы синхронизации
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток [DC], перем. ток [AC]
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Режим XYZ	все аналоговые каналы (индивидуальный выбор)
Инверсия	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Полоса пропускания Y (-3 дБ)	200 МГц (5 мВ ... 10 В)/дел. 100 МГц (1 мВ, 2 мВ)/дел.

Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 1,75 нс
Точность усиления по пост. току	2 %
Чувствительность входа	13 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	1 мВ/дел. ... 10 В/дел. (шаг 1-2-5)
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	
Импеданс	1 МОм 14 пФ ± 2 пФ (переключение 50 Ом)
Входное сопряжение	пост. ток [DC], перем. ток [AC], заземление [GND]
Макс. входное напряжение	200 В (пост. ток + пиковый перем. ток), 50 Ом < 5 В _{эфф}
Измерительные схемы	измерения первой категории (КАТЕГОРИЯ II)
Диапазон положений	±10 дел.
Управление смещением	
1 мВ, 2 мВ	±0,2 В - 10 дел. x чувствительность
5 ... 50 мВ	±1 В - 10 дел. x чувствительность
100 мВ	±2,5 В - 10 дел. x чувствительность
200 мВ ... 2 В	±40 В - 10 дел. x чувствительность
5 В ... 10 В	±100 В - 10 дел. x чувствительность
Цифровые каналы	при наличии H03508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, пользовательский диапазон -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток [DC]
Макс. входное напряжение:	40 В (пост. ток + пиковый перем. ток)

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон частот	5 Гц ... 250 МГц (5 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Норм. режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон частот	0 Гц ... 250 МГц (0 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел. от центра экрана
Режимы работы	фронт сигнала/видеосигнал/логический уровень/импульсы/сигналы шин (доп.)
Фронт сигнала	
Источники	
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7	
[КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7]	
Входное сопряжение (аналоговый канал)	
перем. ток: 5 Гц ... 250 МГц	
пост. ток: 0 ... 250 МГц	
ВЧ: 30 кГц ... 250 МГц	
НЧ: 0 ... 5 кГц	
Подавление шумов: по выбору	

Видео	
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и (или) нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источники	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень (ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7)
Продолжительность	8 нс ... 8,38 мс
Импульсы	положительные, отрицательные
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона
Диапазон	мин. 32 нс, макс. 10 с, мин. разрешение 8 нс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{эфф}
Вторая схема синхронизации	
Фронт сигнала	
нарастающий и/или нисходящий	
Мин. амплитуда сигнала	
0,8 дел.; тип. 0,5 дел. (1,5 дел. при ≤ 2 мВ/дел.)	
Диапазон частот	
0 Гц ... 250 МГц (0 Гц ... 120 МГц при ≤ 2 мВ/дел.)	
Диапазон контроля уровня	
-10 ... +10 дел.	
Режимы запуска	
через указанное время	
по событию	
32 нс ... 10 с	
1 ... 2 ¹⁶	
Последовательные шины	
Анализатор шин (H0010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифровых и аналоговых каналов

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизации в режиме реального времени	2 канала 1×10^6 выборок/с, 1 канал 2×10^6 выборок/с [4 канала 1×10^6 выборок/с, 2 канала 2×10^6 выборок/с] цифровые каналы: 8 каналов 1×10^6 выборок/с
Объем памяти	2×1 млн. точек, 1×2 млн. точек [4×1 млн. точек, 2×2 млн. точек]
Режимы работы	обновление, среднее,гибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокое разрешение
Разрешающая способность по вертикали	8 бит (до 10 бит в режиме высокого разрешения)
Разрешающая способность по горизонтали	40 пс
Интерполяция	Sinx/x, линейная, запоминание выборки
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 8 млн. $\times$ [1/частота дискретизации]
после окончания синхронизации	0 ... 2 млн. $\times$ [1/частота дискретизации]
Частота обновления экрана	до 2000 сигналов/с
Отображение	точки, векторы, послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Форматы отображения данных	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов
Отображение сигналов шин	не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Общие сведения	
Тестер электронных компонентов	
Испытательное напряжение	тип. 10 В _{пик} (разомкнутая цепь).
Испытательный ток	тип. 10 мА _{пик} (замкнутая цепь).
Частота испытания	тип. 50 Гц / 200 Гц.
Потенциал сравнения	заземление (безопасное заземление)
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц с амплитудой ~1 В _{размах} (ta < 4 нс)
Источник сигналов шин	SPI, I ² C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер	
(часы реального времени)	задает дату и время сохраненных данных
Напряжение сети	100 ... 240 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 45 Вт, тип. 25 Вт [макс. 55 Вт, тип. 35 Вт]
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×140 мм
Вес	< 2,5 кг

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 [4] пробника с коэффициентом ослабления 10:1 (HZO10), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HO010	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
HO011	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
HO012	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов)
HO3508	Активный 8-канальный логический пробник
HO730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
HO740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZO91	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZO90	Защитный чехол для транспортировки
HZO20	Высоковольтный пробник 1000:1 (400 МГц, 1000 В _{эфф})
HZO30	Активный пробник 1 ГГц [0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности]
HZO40	Активный дифференциальный пробник 200 МГц [10:1, 3,5 пФ, 1 МОм]
HZO41	Активный дифференциальный пробник 800 МГц [10:1, 1 пФ, 200 кОм]
HZO50	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZO51	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 3, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 7 (при наличии 1 анализатора НО3508) КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 15 (при наличии 2 анализаторов НО3508)
Вспомогательный вход	Задняя панель
Функция	Подкл. внеш. схемы синхронизации
Импеданс	1 МОм 13 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC)
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Режим XYZ	все аналоговые каналы (индивидуальный выбор)
Инверсия	КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4
Полоса пропускания Y [-3 дБ]	250 МГц (5 мВ ... 5 В)/дел. 100 МГц (1 мВ, 2 мВ)/дел.
Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 1,5 нс
Точность усиления по пост. току	2 %
Чувствительность входа	12 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4	1 мВ/дел. ... 5 В/дел. (шаг 1, 2, 5)
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4	
Импеданс	1 МОм 13 пФ ± 2 пФ (переключение 50 Ом)
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)
Макс. входное напряжение	200 В (пост. ток + пиковый перем. ток), 50 Ом < 5 В _{эфф}
Измерительные схемы	измерения первой категории [КАТЕГОРИЯ I]
Диапазон положений	±10 дел.
Управление смещением	
1 мВ, 2 мВ	±0,2 В
5 ... 50 мВ	±1 В
100 мВ ... 5 В	±20 В
Цифровые каналы	при наличии НО3508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ, два пользовательских диапазона -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC)
Макс. входное напряжение:	40 В (пост. ток + пиковый перем. ток)

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	5 Гц ... 300 МГц
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Норм. режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	0 ... 300 МГц
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы работы	фронт сигнала/видео сигнал/логический уровень/импульсы/сигналы шин (дпо.)
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Источники	КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИО. КАНАЛЫ 0 ... 15
Входное сопряжение	перем. ток: 5 Гц ... 300 МГц пост. ток: 0 ... 300 МГц ВЧ: 30 кГц ... 300 МГц НЧ: 0 ... 5 кГц Подавление шумов: низкочастотный фильтр 100 МГц, по выбору

Видео	
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и (или) нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источник	КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источник	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень [ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15]
Продолжительность	6,4 нс ... 1,717 с
Импульсы	положительный, отрицательный
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона
Диапазон	мин. 25,6 нс, макс. 13,743 с, разрешающая способность от 6,4 нс до 1,6 мкс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{эфф}
Вторая схема синхронизации	
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	0 ... 300 МГц

Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы запуска	
через указанное время	25,6 нс ... 13,743 с
по событию	1 ... 2 ¹⁶
Последовательные шины	
Анализатор шин (H0010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифр. и аналоговых каналов
Анализатор шин (H0011)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для аналоговых каналов
Анализатор шин (H0012)	CAN/LIN для цифровых и аналоговых каналов

Горизонтальная развертка	
Параметр горизонтальной оси	время, частота (БФП), напряжение (XV)
Представление временной развертки	основное окно, основное окно и окно масштабирования
Масштабирование при просмотре осциллограмм из памяти	до 100 000:1
Точность	0,0015 %
Временная развертка	
Обновление осциллограмм	2 нс/дел. ... 20 мс/дел.
Прокручивание осциллограмм	50 мс/дел. ... 50 с/дел.

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизации в режиме реального времени	4 канала 1,25×10 ⁹ выборок/с, 2 канала 2,5×10 ⁹ выборок/с цифровые каналы: 16 каналов 1,25×10 ⁹ выборок/с
Частота дискретизации (случайная выборка)	25×10 ⁹ выборок/с (отсутствует для цифровых каналов)
Объем памяти	4×2 млн. точек, 2×4 млн. точек
Режимы работы	обновление, среднее, огибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокие разрешение

Разрешающая способность по вертикали	8 бит [до 10 бит в режиме высокого разрешения]
Разрешающая способность по горизонтали	
Режим Yt	50 точек/дел.
Режим XY	8 бит
Интерполяция	Sin π /x [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4], импульс [ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15]
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 2 млн. x [1/частота дискретизации]
после окончания синхронизации	0 ... 8 млн. x [1/частота дискретизации]
Частота обновления экрана	до 2500 сигналов/с
Отображение	точки, векторы [интерполяция], послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Эксплуатация/измерения/интерфейсы	
Управление	меню (многояз.), автоматич. режим, справка (многояз.)
Сохранение/загрузка данных	тип. 10 полных наборов значений параметров прибора
Частотомер	
0,5 Гц ... 300 МГц	6-разрядное разрешение
Точность	0,0015 %
Автоматические измерения	амплитуда, стандартное отклонение, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, частота, период, подсчет импульсов, различные значения времени t_{width} , t_{width*} , $t_{dutycycle}$, $t_{dutycycle*}$, t_{rise10_90} , t_{fall10_90} , t_{rise20_80} , t_{fall20_80} , подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка
Статистика измерений	минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций
Параметры, измеряемые курсором	разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик, среднее значение, среднеквадратичное значение, стандартное отклонение
Возможности поиска	функции поиска и навигации для определенных параметров сигналов
Интерфейсы	двойной интерфейс USB/RS-232 (H0720), USB Stick (лицевая сторона), USB Printer (задняя сторона) для принтера PostScript, DVI-D для подкл. внеш. монитора
Дополнительное оборудование	IEEE-488 (GPIB) (H0740), двойной интерфейс Ethernet/USB (H0730)

Форматы отображения данных	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов

Отображение сигналов шин

не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Математические функции	
Количество формул	5 групп формул до 5 формул в каждой группе
Источники	все данные каналов и сохраненные результаты математических операций
Конечный результат	сохраненные значения математических операций
Функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация
Отображение	до 4 сохраненных математических функций с метками

Контроль по критерию «годен – не годен»	
Источники	аналоговые каналы
Тип проверки	маска вокруг сигнала, допуск задается пользователем
Функции	прекращение проверки, звуковой сигнал, снимок экрана и/или печать на принтере результатов контроля по критерию «годен – не годен» для выхода Y, подсчет до 4 миллиардов событий, в том числе количества и процентов случаев прохождения и непрохождения проверки

Общие сведения	
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц прикл. 1 В _{размах} (ta < 4 нс)
Источник сигналов шин	SPI, I ² C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер (часы реального времени)	задает дату и время сохраненных данных
Напряжение сети	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 70 Вт при 230 В, 50 Гц
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×220 мм
Вес	3,6 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 4 пробника с коэффициентом ослабления 10:1 (HZ350), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HO010	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых каналов)
HO011	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов)
HO012	Анализатор последовательных шин (синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов)
HO3508	Активный 8-канальный логический пробник
HO3516	Два анализатора HO3508, активные 8-канальные логические пробники
HO730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
HO740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ46	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ99	Защитный чехол для транспортировки
HZ355	Тонкий датчик с автоматической регулировкой ослабления 10:1
HZ355DU	Модернизация путем замены 2 x HZ350 на 2 x HZ355
HZ020	Высоковольтный пробник 1000:1 (400 МГц, 1000 В _{зфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)
HZ040	Активный дифференциальный пробник 200 МГц (10:1, 3,5 пФ, 1 МОм)
HZ041	Активный дифференциальный пробник 800 МГц (10:1, 1 пФ, 200 кОм)
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

2- или 4-канальный цифровой осциллограф (350 МГц) НМО3522 [НМО3524] См. описание на странице 6	
Характеристики дисплея	
Экран	диагональ 16,5 см {6,5"}, ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Разрешение	640×480 пикселей
Подсветка	светодиодная, 400 кд/м ²
Область экрана для осциллограмм	
без меню	400×600 пикселей (8×12 дел.)
с меню	400×500 пикселей (8×10 дел.)
Глубина цвета	256 цветов
Шаг интенсивности для каждого канала	0...31

Вертикальная развертка	
Каналы	
Режим цифрового осциллографа	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Режим смешанных сигналов	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, ЦИФР. КАНАЛЫ 0 ... 15 (цифровые каналы) при наличии 2 анализаторов HO3508
Вспомогательный вход	лицевая сторона [задняя сторона]
Функция	Подкл. внеш. схемы синхронизации
Импеданс	1 МОм 13 пФ ± 2 пФ
Входное сопряжение	пост. ток [DC], перем. ток [AC]
Макс. входное напряжение	100 В (пост. ток + пиковый перем. ток)
Режим XYZ	все аналоговые каналы (индивидуальный выбор)
Инверсия	КАНАЛ 1, КАНАЛА 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Полоса пропускания Y (-3 дБ)	350 МГц (5 мВ ... 5 В)/дел. 100 МГц (1 мВ, 2 мВ)/дел.

Нижняя граница полосы пропускания	2 Гц
Ограничитель полосы пропускания (переключаемый)	прибл. 20 МГц
Время нарастания (расчетное)	< 1 нс
Точность усиления по пост. току	2 %
Чувствительность входа	12 откалиброванных уровней
КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	1 мВ/дел. ... 5 В/дел. [шаг 1-2-5]
Регулировка	переключение между откалиброванными уровнями
Входы КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]	
Импеданс	1 МОм 13 пФ ± 2 пФ (переключение 50 Ом)
Входное сопряжение	пост. ток (DC), перем. ток (AC), заземление (GND)
Макс. входное напряжение	200 В (пост. ток + пиковый перем. ток), 50 Ом < 5 В _{зфф} измерения первой категории (КАТЕГОРИЯ I)
Измерительные схемы	±10 дел.
Диапазон положений	
Управление смещением	
1 мВ, 2 мВ	±0,2 В
5 ... 50 мВ	±1 В
100 мВ ... 5 В	±20 В
Цифровые каналы	при наличии HO3508
Выбираемые пороги переключения	ТТЛ, КМОП, 3СЛ, два пользовательских диапазона -2 ... +8 В
Импеданс	100 кОм < 4 пФ
Входное сопряжение	пост. ток (DC)
Макс. входное напряжение:	40 В (пост. ток + пиковый перем. ток)

Синхронизация	
Аналоговые каналы	
Автоматический режим	обнаружение пиков с одновременным определением уровня синхронизации
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	5 Гц ... 400 МГц
Диапазон контроля уровня	от положительного до отрицательного пика
Норм. режим (без обнаружения пиков)	
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	0 ... 400 МГц
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы работы	фронт сигнала/видеосигнал/логический уровень/импульсы/сигналы шин (доп.)
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, линейный вход, внеш. схема, неопределенный, высокий или низкий уровень 0...15 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4, линейный вход, внеш. схема, ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15]
Входное сопряжение	перем. ток: 5 Гц ... 400 МГц
	пост. ток: 0 ... 400 МГц
	ВЧ: 30 кГц ... 400 МГц
	НЧ: 0 ... 5 кГц
Видео	Подавление шумов низкочастотный фильтр 100 МГц, по выбору
Стандарты	PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Кадровая развертка	четная и [или] нечетная половина кадра
Строчная развертка	все строки или номер строки по выбору
Синхр. импульс	положительный, отрицательный
Источник	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Логические функции	AND (И), OR (ИЛИ), TRUE (ИСТИНА), FALSE (ЛОЖЬ)
Источник	ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15, КАНАЛ 1, КАНАЛ 2 [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Состояние	неопределенный, высокий или низкий уровень (ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15)
Продолжительность	4 нс ... 1,073 с
Импульсы	положительные, отрицательные
Режимы	равно, не равно, меньше, больше, внутри/за пределами диапазона

Диапазон	мин. 16 нс, макс. 8,589 с, разрешающая способность от 4 нс до 1 мкс
Источники	КАНАЛ 1, КАНАЛ 2, внеш. схемы [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4]
Индикатор состояния синхронизации	светодиодный
Подкл. внеш. схемы синхронизации	вспомогательный вход 0,3 В ... 10 В _{размах}
Вторая схема синхронизации	
Фронт сигнала	нарастающий и/или нисходящий
Мин. амплитуда сигнала	0,8 дел.; тип. 0,5 дел.
Диапазон частот	0 ... 400 МГц
Диапазон контроля уровня	-10 ... +10 дел.
Режимы запуска	
через указанное время	16 нс ... 8,589 с
по событию	1 ... 2 ¹⁶
Последовательные шины	
Анализатор шин (H0010)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для цифровых и аналоговых каналов
Анализатор шин (H0011)	I ² C/SPI/UART/RS-232 для аналоговых каналов
Анализатор шин (H0012)	CAN/LIN для цифровых и аналоговых каналов

Горизонтальная развертка	
Параметр горизонтальной оси	время, частота (БФП), напряжение (XV)
Представление временной развертки	основное окно, основное окно и окно масштабирования
Масштабирование при просмотре осциллограмм из памяти	до 100 000:1
Точность	0,0015 %
Временная развертка	
Обновление осциллограмм	1 нс/дел. ... 20 мс/дел.
Прокручивание осциллограмм	50 мс/дел. ... 50 с/дел.

Цифровое запоминающее устройство	
Частота дискретизации в режиме реального времени	2 канала 2×10 ⁹ выборок/с, 1 канала 4×10 ⁹ выборок/с [4 канала 2×10 ⁹ выборок/с, 2 канала 4×10 ⁹ выборок/с] цифровые каналы: 16 каналов 1×10 ⁹ выборок/с
Частота дискретизации (случайная выборка)	50×10 ⁹ выборок/с (отсутствует для цифровых каналов)
Объем памяти	2×2 млн. точек, 1×4 млн. точек [4×2 млн. точек, 2×4 млн. точек]
Режимы работы	обновление, среднее, огибающая, обнаружение пика, прокрутка: с синхронизацией/без синхронизации, фильтр, высокое разрешение
Разрешение по вертикали	8 бит (до 10 бит в режиме высокого разрешения)
Разрешение по горизонтали	
Режим Yt	50 точек/дел.
Режим XY	8 бит
Интерполяция	Sin ² x [КАНАЛ 1 ... КАНАЛ 4], импульс (ЦИФ. КАНАЛЫ 0 ... 15)
Послесвечение	выкл., 50 мс ... ∞
Задержка: перед началом синхронизации	0 ... 2 млн. × [1/частота дискретизации]
после окончания синхронизации	0 ... 8 млн. × [1/частота дискретизации]
Частота обновления экрана	до 2500 сигналов/с
Отображение	точки, векторы (интерполяция), послесвечение
Количество эталонных измерений, хранящихся в памяти	тип. 10 осциллограмм

Эксплуатация/измерения/интерфейсы	
Управление	меню (многоязычное), автоматический режим, справка [многоязычная]
Сохранение/загрузка данных	тип. 10 полных наборов значений параметров прибора
Частотомер	
0,5 Гц ... 350 МГц	6-разрядное разрешение
Точность	0,0015 %
Автоматические измерения	
	амплитуда, стандартное отклонение, размах напряжения, амплитуда напряжения положительного пика, амплитуда напряжения отрицательного пика, эффективное напряжение, среднее напряжение, верхний уровень напряжения, нижний уровень напряжения, частота, период, подсчет импульсов, различные значения времени (t_{width+} , t_{width-} , t_{duty+} , t_{duty-} , t_{rise10_90} , t_{fall10_90} , t_{rise20_80} , t_{fall20_80}), подсчет нарастающих фронтов, подсчет нисходящих фронтов, подсчет положительных импульсов, подсчет отрицательных импульсов, частота синхронизации, период синхронизации, фаза, задержка
Статистика измерений	минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение, количество измерений для не более 6 функций
Параметры, измеряемые курсором	разность напряжений, разность времени, обратная разность времени в зависимости от частоты, напряжение относительно заземления, уровень триггера для точки синхронизации, отношение координат X и Y, подсчет импульсов, размах амплитуды, положительный пик, отрицательный пик, среднее значение, среднеквадратичное значение, стандартное отклонение

Возможности поиска	функции поиска и навигации для определенных параметров сигналов
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0720), USB Stick (лицевая сторона), USB Printer (задняя сторона) для принтера PostScript, DVI-D для подкл. внеш. монитора IEEE-488 (GPIB) (H0740), сдвоенный интерфейс Ethernet/USB (H0730)
Дополнительное оборудование	

Характеристики дисплея	
Маркирование	до 8 маркеров, задаваемых пользователем для удобства навигации; автоматический маркер, использующий критерии поиска
Виртуальный экран	содержит 20 вертикальных делений и используется для всех математических функций, логических уровней, сигналов шин и опорных сигналов
Отображение сигналов шин	не более 2 шин, настройка пользователем, параллельные или последовательные шины (дополнительные модули), декодирование значений шин в ASCII, двоичном, десятичном или шестнадцатеричном формате, до 4 линий; табличное представление декодированных данных

Математические функции	
Количество формул	5 групп формул до 5 формул в каждой группе
Источники	все данные каналов и сохраненные результаты математических операций
Конечный результат	сохраненные значения математических операций
Функции	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV, INTG, DIFF, SQR, MIN, MAX, LOG, LN, низкочастотная и высокочастотная фильтрация
Отображение	до 4 сохраненных математических функций с метками

Контроль по критерию «годен – не годен»	
Источники	аналоговые каналы
Тип проверки	маска вокруг сигнала, допуск задается пользователем
Функции	прекращение проверки, звуковой сигнал, снимок экрана и/или печать на принтере результатов контроля по критерию «годен – не годен», подсчет до 4 миллиардов событий, в том числе количества и процентов случаев прохождения и непрохождения проверки

Общие сведения	
Выход регулировки пробника	прямоугольный сигнал 1 кГц/1 МГц прибл. 1 В _{размах} (ta < 4 нс)
Источник сигналов шин	SPI, I ² C, UART, параллельный интерфейс (4-разрядный)
Внутренний таймер	(часы реального времени)
Напряжение сети	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 70 Вт при 230 В, 50 Гц
Класс защиты	первый [EN 61010-1]
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×220 мм
Вес	3,6 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 2 [4] пробника с коэффициентом ослабления 10:1 (HZ350), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0010	Анализатор последовательных шин [синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232 для цифровых каналов]
H0011	Анализатор последовательных шин [синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, I ² C, SPI, UART/RS-232, для цифровых и аналоговых каналов]
H0012	Анализатор последовательных шин [синхронизация, аппаратное ускорение декодирования, CAN, LIN, для цифровых и аналоговых каналов]
H03508	Активный 8-канальный логический пробник
H03516	Два анализатора H03508, активные 8-канальные логические пробники
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ46	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ99	Защитный чехол для транспортировки
HZ355	Тонкий датчик с автоматической регулировкой ослабления 10:1
HZ355DU	Модернизация путем замены 2×HZ350 на 2×HZ355
HZ020	Высоковольтный пробник 1000:1 (400 МГц, 1000 В _{эфф})
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)
HZ040	Активный дифференциальный пробник 200 МГц (10:1, 3,5 пФ, 1 МОм)
HZ041	Активный дифференциальный пробник 800 МГц (10:1, 1 пФ, 200 кОм)
HZ050	Пробник переменного/постоянного тока 30 А, 0 ... 100 кГц
HZ051	Пробник переменного/постоянного тока 100/1000 А, 0 ... 20 кГц

Анализатор спектра HMS1000E (1,6 ГГц) См. описание на странице 16	
Частотные характеристики	
Диапазон частот	100 кГц ... 1,6 ГГц
Температурная стабильность	±0,0002 % (0 ... +30 °C)
Старение	±0,0001 %/год
Диапазон настройки полосы обзора	0 Гц (нулевая полоса обзора) и 1 МГц ... 1,6 ГГц
Спектральная чистота, однополосный фазовый шум	
100 кГц относительно несущей (500 МГц, +20 ... +30 °C)	< -100 дБн/Гц
1 МГц относительно несущей (500 МГц, +20 ... +30 °C)	< -120 дБн/Гц
Время развёртки	
Полоса обзора = 0 Гц	2 мс ... 100 с
Полоса обзора > 0 Гц	20 мс ... 1000 с, мин. 20 мс/600 МГц
Разрешающая способность по полосе пропускания (-3 дБ)	10 кГц ... 1 МГц с шагом 1-3, 200 кГц
Допустимое отклонение	
≤ 300 кГц	±5 % (тип. значение)
1 МГц	±10 % (тип. значение)
Полоса пропускания видеосигнала	1 кГц ... 1 МГц с шагом 1-3
Амплитуда	
Диапазон отображения	средний уровень шума отображается до +20 дБм
Диапазон измерения амплитуды	тип. -104 ... +20 дБм
Макс. допустимое постоянное напряжение на ВЧ входе	80 В
Макс. мощность на ВЧ входе	20 дБм, 30 дБм не более 3 минут
Диапазон отсутствия взаимной модуляции	
Перехват составляющих третьего порядка, 2х -20 дБм (опорный уровень -10 дБм) (разнос сигналов ≤ 2 МГц)	тип. 66 дБ (перехват составляющих третьего порядка +13 дБм)
(разнос сигналов > 2 МГц)	тип. 60 дБ (перехват составляющих третьего порядка +10 дБм)
Отображ. средний уровень шума (DANL) (разрешение по полосе пропускания 10 кГц, ширина полосы видеосигнала 1 кГц, опорный уровень ≤ -30 дБм, 10 МГц ... 1 ГГц)	тип. 66 дБ (перехват составляющих третьего порядка +13 дБм)
Уровень паразитного сигнала (опорный уровень ≤ -20 дБм, f > 30 МГц, разрешение по полосе пропускания ≤ 100 кГц)	-95 дБм, тип. -104 дБм
Паразитные входные сигналы (уровень смесителя ≤ -40 дБм, смещение несущей > 1 МГц)	< -80 дБм
Вторая гармоника частоты приёма (уровень смесителя -40 дБм)	-70 дБн (тип. значение)
Отображение уровней сигналов	
Опорный уровень	-80 ... +20 дБм с шагом 1 дБ
Диапазон отображения	100 дБ, 50 дБ, 20 дБ, 10 дБ
Логарифмическая шкала дисплея	дБм, дБпВ, дБмВ
Кривые измеренных величин	1 кривая измеренная и 1 кривая из памяти
Графики математических функций	А-В (кривая-сохраненная кривая), В-А
Детекторы:	автоматически, минимум, максимум, выборка, среднеквадратичное, среднее
Невозможность отображения уровней сигналов (опорный уровень -50 дБм, +20 ... +30 °C)	< 1,5 дБ, тип. 0,5 дБ
Маркер/маркер приращения	
Количество маркеров	8
Маркерные функции	максимум, следующий максимум, минимум, центр = маркер, частота, опорный уровень = уровень маркера, все маркеры на пиковое значение сигнала
Отображение маркеров	стандартное (уровень и логарифмическая шкала), маркер приращения, маркер уровня шума
Входы/выходы	
ВЧ вход	N разъем
Входной импеданс	50 Ом
КСВН (10 МГц ... 1 ГГц)	< 1,5 (тип. значение)
Вход сигнала синхронизации	гнездовой разъем BNC
Напряжение сигнала синхронизации	ТТЛ
Доп. вход/выход опорного сигнала	Гнездовые разъемы BNC
Опорная частота	10 МГц
Основной уровень (50 Ом)	10 дБм
Выход для пробников электромагнитных полей	6 В _{пост.} макс. 100 мА (разъем DIN, диам. 2,5 мм)
Звуковой выход (наушники)	разъем DIN, диам. 3,5 мм

Демодуляция	амплитудная и частотная модуляция (встроенный динамик)
Прочие характеристики	
Дисплей	диаг. 16,5 см (6,5"), цветной ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Сохранение/загрузка данных	10 полных наборов параметров
Варианты синхронизации	без синхронизации, однократная синхронизация, внешняя синхронизация
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0720), USB Stick (лицевая сторона), USB Printer (задняя сторона)
Электропитание	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 40 Вт при 230 В, 50 Гц
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×220 мм
Вес	3,6 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, переходник со штыревого разъема N-типа на гнездо BNC (HZ21), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель [USB] 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ46	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
HZ99	Защитный чехол для транспортировки
HZ520	Радиоантенна с разъемом BNC
HZ525	Оконечная нагрузка 50 Ом, штекерный разъем N-типа
HZ530	Комплект пробников ближнего поля 1 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ540/550	Комплект пробников ближнего поля 3 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ540L/550L	Комплект пробников ближнего поля 3 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ560	Переходной ограничитель
HZ575	Преобразователь 75/50 Ом
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)

Анализаторы спектра 1,6 ГГц (HMS1000, HMS1010 со следящим генератором) [Анализаторы спектра 3 ГГц (HMS3000, HMS3010 со следящим генератором)] См. описание на странице 15	
---	--

Частотные характеристики	
Диапазон частот	
HMS1000, HMS1010	100 кГц ... 1,6 ГГц
HMS3000, HMS3010	100 кГц ... 3 ГГц
Температурная стабильность	±0,0002 % (0 ... +30 °C)
Старение	±0,0001 %/год
Частотомер	
Разрешающая способность	1 Гц
Точность	±(частота x допустимое отклонение опорного сигнала)
Диапазон настройки полосы обзора	
HMS1000, HMS1010	0 Гц (нулевая полоса обзора) и 100 МГц ... 1,6 ГГц
HMS3000, HMS3010	0 Гц (нулевая полоса обзора) и 100 МГц ... 3 ГГц
Спектральная чистота, однополосный фазовый шум	
30 кГц относительно несущей (500 МГц, +20 ... +30 °C)	< -85 дБн/Гц
100 кГц относительно несущей (500 МГц, +20 ... +30 °C)	< -100 дБн/Гц
1 МГц относительно несущей (500 МГц, +20 ... +30 °C)	< -120 дБн/Гц
Время развёртки	
Полоса обзора = 0 Гц	2 мс ... 100 с
Полоса обзора > 0 Гц	20 мс ... 1000 с, мин. 20 мс/600 МГц

Разрешающая способность по полосе пропускания (-3 дБ)	100 Гц ... 1 МГц с шагом 1-3, 200 кГц
Допустимое отклонение	
≤ 300 кГц	±5 % (тип. значение)
1 МГц	±10 % (тип. значение)
Разрешающая способность по полосе пропускания (-6 дБ)	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
Полоса пропускания видеосигнала	10 Гц ... 1 МГц с шагом 1-3

Амплитуда	
Диапазон отображения	средний уровень шума отображается до +20 дБм
Диапазон измерения амплитуды	тип. -114 ... +20 дБм
Макс. допустимое постоянное напряжение на ВЧ входе	80 В
Макс. мощность на ВЧ входе	20 дБм, 30 дБм не более 3 минут
Диапазон отсутствия взаимной модуляции	
перехват составляющих третьего порядка, 2х-20 дБм	тип. 66 дБ
(опорный уровень -10 дБм)	(перехват составляющих третьего порядка +13 дБм)
(разнос сигналов ≤ 2 МГц)	тип. 60 дБ (перехват составляющих третьего порядка +10 дБм)
(разнос сигналов > 2 МГц)	тип. 66 дБ (перехват составляющих третьего порядка +13 дБм)
Отображ. средний уровень шума (DANL)	
(разрешение по полосе пропускания 100 кГц, ширина полосы видеосигнала 10 кГц, опорный уровень ≤ -30 дБм, 10 МГц ... 1 ГГц, 3 ГГц)	-115 дБм, тип. -124 дБм
с предуслителем	тип. -135 дБм
Уровень паразитного сигнала	
(опорный уровень ≤ -20 дБм, f > 30 МГц, разрешение по полосе пропускания ≤ 100 кГц)	< -80 дБм
Паразитные входные сигналы	
(уровень смесителя ≤ -40 дБм, смещение несущей > 1 МГц)	тип. -70 дБн, [-55 дБн (2 ... 3 ГГц)]
Вторая гармоника частоты приема	
(уровень смесителя -40 дБм)	-60 дБн (тип. значение)
Отображение уровней сигналов	
Опорный уровень	-80 ... +20 дБм с шагом 1 дБ
Диапазон отображения	100 дБ, 50 дБ, 20 дБ, 10 дБ, линейный
Логарифмическая шкала дисплея	дБм, дБпВ, дБмВ
Линейная шкала дисплея	процент опорного уровня
Кривые измеренных величин	1 кривая измеренная и 1 кривая из памяти
Графики математических функций	А-В (кривая-сохраненная кривая), В-А
Детекторы	автоматически, минимум, максимум, выборка, среднеквадратичное, среднее, локальный экстремум
Невозможность отображения уровней сигналов	
(опорный уровень -50 дБм, +20 ... +30 °С)	< 1,5 дБ, тип. 0,5 дБ

Маркер/маркер приращения	
Количество маркеров	8
Маркерные функции	максимум, следующий максимум, минимум, центр = маркер, частота, опорный уровень = уровень маркера, все маркеры на пиковое значение сигнала
Отображение маркеров	стандартное (уровень, линейная и и логарифмическая шкала), маркер приращения, маркер уровня шума, маркер частоты

Входы/выходы	
ВЧ вход	N разъем
Входной импеданс	50 Ом
КСВН	
(10 МГц ... 1 ГГц/3 ГГц)	< 1,5 (тип. значение)
Выход следящего генератора (HMS1010/HMS3010)	N разъем
Выходной импеданс	50 Ом
Диапазон частот	5 МГц ... 1 ГГц (3 ГГц)
Выходной уровень	-20 ... 0 дБм с шагом 1 дБ
Вход сигнала синхронизации	гнездовой разъем BNC
Напряжение сигнала синхронизации	ТТЛ
Доп. вход/выход опорного сигнала	Гнездовые разъемы BNC
Опорная частота	10 МГц
Основной уровень (50 Ом)	10 дБм
Выход для пробников электромагнитных полей	6 В _{пост.} макс. 100 мА (разъем DIN, диам. 2,5 мм)
Звуковой выход (наушники)	разъем DIN, диам. 3,5 мм

Демодуляция	амплитудная и частотная модуляция (встроенный динамик)
Прочие характеристики	
Дисплей	диаг. 16,5 см (6,5"), цветной ЖК-дисплей VGA на тонкопленочных транзисторах
Сохранение/загрузка данных	10 полных наборов параметров
Варианты синхронизации	без синхронизации, синхронизация по видеосигналу, однократная синхронизация, внешняя синхронизация
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0720), USB Stick (лицевая сторона), USB Printer (задняя сторона), DVI-D для подкл. внеш. монитора
Электропитание	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	макс. 40 Вт при 230 В, 50 Гц
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×175×220 мм
Вес	3,6 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, переходник со штыревого разъема N-типа на гнездо BNC (H221, два для HMS1010/3010), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
H03011	Предусилитель со средним уровнем шума -135 дБм (разрешение по полосе пропускания 100 Гц)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ46	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
HZ99	Защитный чехол для транспортировки
HZ520	Радиоантенна с разъемом BNC
HZ525	Оконечная нагрузка 50 Ом, штекерный разъем N-типа
HZ530	Комплект пробников ближнего поля 1 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ540/550	Комплект пробников ближнего поля 3 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ540L/550L	Комплект пробников ближнего поля 3 ГГц для измерения электромагнитных помех
HZ547	Мост КСВН 3 ГГц для HMS1010, HMS3010
HZ560	Переходной ограничитель
HZ575	Преобразователь 75/50 Ом
HZ030	Активный пробник 1 ГГц (0,9 пФ, 1 МОм, дополнительные принадлежности)

Источник электропитания с тремя выходами HM7042-5	
См. описание на странице 25	
Выходы	
2 × 0 ... 32 В/2 А и 0 ... 5,5 В/5 А	управление с помощью кнопки включения/выключения, импульсный источник электропитания с линейным стабилизатором напряжения, незаземленные выходы для параллельного/последовательного подключения, ограничитель тока и электронный предохранитель

Каналы 1 + 3 (32 В)	
Диапазон	2 x 0 ... 32 В, плавная регулировка двумя ручками настройки coarse (грубо) и fine (точно)
Пульсация	< 100 мкВ _{эфф} (3 Гц ... 300 кГц)
Ток	макс. 2 А
Ограничитель тока/электронный предохранитель	0...2 А, плавная регулировка ручкой настройки
Время восстановления (10 ... 90 % отклонения нагрузки)	80 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения
	30 мкс в пределах ±10 мВ от номинального значения
	0 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 75 мВ
Время восстановления (50 % основная нагрузка, 10 % отклонение нагрузки)	30 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения
	5 мкс в пределах ±10 мВ от номинального значения
	0 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 17 мВ
Дисплей	
7-сегментный светодиодный индикатор	32,00 В (4 разряда) / 2,000 А (4 разряда)
Разрешающая способность	0,01 В/1 мА

Точность показаний Светодиодный индикатор	±3 разряда (напряжение) / ±4 разряда (ток) сигнализирует о предельном значении тока
Канал 2 (5,5 В)	
Диапазон	0 ... 5,5 В, плавная регулировка двумя ручками настройки
Пульсация	≤ 100 мкВ _{эфф} (3 Гц ... 300 кГц)
Ток	макс. 5 А
Ограничитель тока/электронный предохранитель	0 ... 5 А, плавная регулировка ручкой настройки
Время восстановления (10 ... 90 % отклонения нагрузки)	80 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 10 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 170 мВ
Время восстановления (50 % основная нагрузка, 10 % отклонение нагрузки)	30 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 15 мкс в пределах ±10 мВ от номинального значения 0 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 60 мВ
Дисплей	
7-сегментный светодиодный индикатор	5,50 В (3 разряда)/5 А (3 разряда)
Разрешающая способность	0,01 В/10 мА
Точность показаний	±3 разряда (напряжение) / ±1 разряда (ток)
Светодиодный индикатор	сигнализирует о предельном значении тока

Максимальные нагрузки	
Макс. напряжение, прикладываемое к выходным разъемам	
КАНАЛ 1 + КАНАЛ 3	33 В
КАНАЛ 2	6 В
Обратное напряжение	макс. 0,4 В
Обратный ток	макс. 5 А
Напряжение относительно земли	макс. 150 В

Прочие характеристики	
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Источник электропитания	115/230 В ± 10 %; 50 ... 60 Гц, категория II
Сетевые предохранители	115 В: 2×5 А, медленно перегорающие, 5×20 мм 230 В: 2×2,5 А, медленно перегорающие, 5×20 мм макс. 330 ВА/250 Вт
Потребляемая мощность	+5 ... +40 °С
Диапазон рабочих температур	-20 ... +70 °С
Диапазон температур хранения	5 ... 80 % (без конденсации)
Отн. влажность	285×75×365 мм
Размеры (Ш×В×Г)	прибл. 7,4 кг
Вес	

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, шнур электропитания, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU

Универсальный источник электропитания HM8143	
См. описание на странице 26	

Выходы	
2 x 0 ... 30 В/2 А, 1 x 5 В/2 А	управление с помощью кнопки включения/выключения, незаземлённые выходы для параллельного/последовательного подключения, ограничитель тока, электронный предохранитель, режим отслеживания
Каналы 1 + 3 (0 ... 30 В)	
Выходное напряжение	2 x 0 ... 30 В
Разрешение при настройке	10 мВ
Точность настройки	±3 разряда (тип. ±2 разряда)
Точность измерения	±3 разряда (тип. ±2 разряда)
Остаточная пульсация	< 5 мВ _{эфф} (3 Гц ... 300 кГц)
Время восстановления (10 ... 90 % отклонения нагрузки)	45 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 16 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 800 мВ

Время восстановления (50 % основная нагрузка, 10 % отклонение нагрузки)	
	30 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 10 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 120 мВ
Компенсация сопротивления проводов (SENSE)	до 300 мВ
Выходной ток	2×0 ... 2 А
Разрешение при настройке	1 мА
Точность настройки	±3 разряда (тип. ±2 разряда)
Точность измерения	±3 разряда (тип. ±2 разряда)
Время восстановления	< 100 мкс

Канал 2 (5 В)	
Точность	5 В ± 50 мВ
Выходной ток	макс. 2 А
Пульсация	< 100 мкВ _{эфф} (3 Гц ... 300 кГц)
Время восстановления (10 ... 90 % отклонения нагрузки)	30 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 0 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 60 мВ
Время восстановления (50 % основная нагрузка, 10 % отклонение нагрузки)	30 мкс в пределах ±1 мВ от номинального значения 0 мкс в пределах ±100 мВ от номинального значения
Макс. переходное отклонение	тип. 20 мВ

Произвольная функция (только канал 1)	
Количество точек	макс. 4096
Разрешение	12 бит
Параметры точек	время задержки и напряжение
Время задержки	100 мкс ... 60 с
Частота повторений	1 ... 255, непрерывно

Входы	
Вход сигналов модуляции (гнездо BNC)	0 ... 10 В
Точность	1 % от полной шкалы
Ширина полосы модуляции (-3 дБ)	> 50 кГц
Скорость нарастания (dV/dt)	1 В/мкс
Вход сигнала синхронизации (гнездо BNC)	Синхронизация произвольной функцией
Уровень	ТТЛ

Прочие характеристики	
Макс. напряжение, прикладываемое к выходным разъемам	
КАНАЛ 1 + КАНАЛ 3	30 В
КАНАЛ 2	5 В
Напряжение относительно земли	макс. 150 В
Дисплей	четыре 4-разрядных 7-сегментных светодиодных индикатора
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (HO820), IEEE-820 (GPIB) (дополнительно)
Класс защиты	первый, согласно EN 61010-1 (МЭК 61010) с защитным заземлением
Электропитание	115/230 В ± 10 %; 50 ... 60 Гц, категория II
Сетевые предохранители	115 В: 2×6 А, медленно перегорающие, 5×20 мм 230 В: 2×3,15 А, медленно перегорающие, 5×20 мм
Потребляемая мощность	прибл. 300 ВА
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×75×365 мм
Вес	прибл. 9 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, шнур электропитания, компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HO880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Программируемый высокопроизводительный
2-канальный источник электропитания HMP2020
[Программируемый высокопроизводительный
3-канальный источник электропитания HMP2030]
См. описание на странице 24

Выходы

Расширенные возможности параллельного и последовательного режимов: одновременное включение/выключение активных каналов с помощью кнопки Output (Выход), единая система управления напряжением и током с использованием режима отслеживания (индивидуальное связывание каналов), индивидуальная защита каналов от превышения тока (выключение, технология FuseLink), все каналы гальванически изолированы друг от друга и имеют защитное заземление

HMP2020	1×0...32 В/0...10 А, 1×32 В/0...5 А
HMP2030	3×0...32 В/0...5 А
Выходные разъемы	4 мм безопасные разъемы с передней стороны, винтовой зажим с задней стороны (4 блока для каждого канала)
Выходная мощность	макс. 188 Вт
Компенсация сопротивления проводов (SENSE)	1 В
Защита от перегрузки по напряжению/току (OVP/SCP)	регулируется для каждого канала
Электронный предохранитель	регулируется для каждого канала, может использоваться совместно с FuseLink
Время отклика	< 10 мс

Каналы 32 В

Номиналы токов и напряжений выходов	
HMP2020	1×0...32 В/0...10 А, [5 А при 32 А, макс. 160 Вт] 1×0...32 В/0...5 А, [2,5 А при 32 А, макс. 80 Вт]
HMP2030	3×0...32 В/0...5 А, [2,5 А при 32 А, макс. 80 Вт]
Разрешающая способность	
Напряжение	1 мВ
Ток (HMP2030)	< 1 А: 0,1 мА; ≥ 1 А: 1 мА
Ток (HMP2020)	< 1 А: 0,2 мА; ≥ 1 А: 1 мА, (10 А, КАНАЛ 1) < 1 А: 0,1 мА; ≥ 1 А: 1 мА, (5 А, КАНАЛ 2)
Точность настройки	
Напряжение	< 0,05 % + 5 мВ (тип. ±2 мВ)
Ток (HMP2030)	< 0,1 % + 5 мА (тип. ±0,5 мА при I < 500 мА)
Ток (HMP2020)	< 0,1 % + 5 мА (тип. ±1 мА при I < 500 мА), (10 А, КАНАЛ 1) < 0,1 % + 5 мА (тип. ±0,5 мА при I < 500 мА), (5 А, КАНАЛ 2)
Точность измерения	
Напряжение	< 0,05 % + 2 мВ
Ток (HMP2030)	< 500 мА: < 0,05 % + 0,5 мА тип. ±0,2 мА
Ток (HMP2030)	≥ 500 мА: < 0,05 % + 2 мА тип. ±1 мА
Ток (HMP2020)	< 500 мА: < 0,05 % + 0,5 мА тип. ±0,5 мА, (10 А, КАНАЛ 1) < 500 мА: < 0,05 % + 0,5 мА тип. ±0,2 мА, (5 А, КАНАЛ 2) ≥ 500 мА: < 0,05 % + 2 мА тип. ±2 мА, (10 А, КАНАЛ 1) ≥ 500 мА: < 0,05 % + 2 мА тип. ±1 мА, (5 А, КАНАЛ 1)
Ток (HMP2020)	≥ 500 мА: < 0,05 % + 2 мА тип. ±1 мА, (5 А, КАНАЛ 1)
Остаточная пульсация	
Напряжение	3 Гц ... 100 кГц, 3 Гц ... 20 МГц
Ток	< 150 мкВ _{эфф.} тип. 1,5 мВ _{эфф.}
Остаточное отклонение после изменения нагрузки (10 ... 90 %):	
Напряжение	< 0,01 % + 2 мВ
Ток	< 0,01 % + 250 мкА
Остаточное отклонение после изменения напряжения сети (±10 %):	
Напряжение	< 0,01 % + 2 мВ
Ток	< 0,01 % + 250 мкА
Время восстановления после ступенчатого изменения нагрузки 10 ... 90 % в интервале ±10 мВ	
	< 100 мкс
Произвольная функция EasyArb	
Параметры точек	напряжение, ток, время
Количество точек	128
Время задержки	10 мс ... 60 с
Частота повторений	непрерывно или режим пульсаций, 1 ... 255 повторений
Варианты синхронизации	вручную с помощью клавиатуры или через интерфейс

Максимальные нагрузки

Обратное напряжение	макс. 33 В
Напряжение обратной полярности	макс. 0,4 В
Макс. допустимый ток обратного напряжения	макс. 5 А
Напряжение относительно земли	макс. 150 В

Прочие характеристики

Температурный коэффициент/°C	
Напряжение	0,01 % + 2 мВ
Ток	0,02 % + 3 мА
Дисплей	240 × 64 пикселей, ЖК (полностью графический)
Объем памяти	Энергонезависимая память для 3 произвольных функций и 10 параметров устройства
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0720)
Время обработки	< 50 мс
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Электропитание	115/230 В ± 10 %; 50 ... 60 Гц, категория II
Сетевые предохранители	115 В: 2×6 А, медленно перегорающие, 5×20 мм 230 В: 2×3,15 А, медленно перегорающие, 5×20 мм
Потребляемая мощность	макс. 350 ВА
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	8,5 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск, программное обеспечение

Рекомендуемые принадлежности

H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник черного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Программируемый высокопроизводительный 3-канальный источник
электропитания HMP4030
[Программируемый высокопроизводительный 4-канальный источник
электропитания HMP4040]
См. описание на странице 23

Выходы

Расширенные возможности параллельного и последовательного режимов: одновременное включение/выключение активных каналов с помощью кнопки Output (Выход), единая система управления напряжением и током с использованием режима отслеживания (индивидуальное связывание каналов), индивидуальная защита каналов от превышения тока (выключение, технология FuseLink), все каналы гальванически изолированы друг от друга и имеют защитное заземление

HMP4030	3×0,32 В/0...10 А
HMP4040	4×0,32 В/0...10 А
Выходные разъемы	4 мм безопасные разъемы с передней стороны, винтовой зажим с задней стороны (4 блока для каждого канала)
Выходная мощность	макс. 384 Вт
Компенсация сопротивления проводов (SENSE)	1 В
Защита от перегрузки по напряжению/току (OVP/SCP)	регулируется для каждого канала
Электронный предохранитель	регулируется для каждого канала, может использоваться совместно с FuseLink
Время отклика	< 10 мс

Каналы 32 В

Номиналы токов и напряжений выходов	
HMP4030	3×0...32 В/0...10 А, [5 А при 32 А, макс. 160 Вт]
HMP4040	4×0...32 В/0...10 А, [5 А при 32 А, макс. 160 Вт]
Разрешающая способность	
Напряжение	1 мВ
Ток	< 1 А: 0,2 мА; ≥ 1 А: 1 мА

Точность настройки	
Напряжение	< 0,05 % + 5 мВ (тип. ±2 мВ)
Ток	< 0,1 % + 5 мА (тип. ±1 мА при I < 500 мА)
Точность измерения	
Напряжение	< 0,05 % + 2 мВ
Ток	< 500 мА: < 0,05 % + 0,5 мА, тип. ±0,5 мА
Ток	≥ 500 мА: < 0,05 % + 2 мА, тип. ±2 мА
Остаточная пульсация	3 Гц ... 100 кГц 3 Гц ... 20 МГц
Напряжение	< 150 мВ _{эфф} тип. 1,5 мВ _{эфф}
Ток	< 1 мА _{эфф}
Остаточное отклонение после изменения нагрузки (10 ... 90 %)	
Напряжение	< 0,01 % + 2 мВ
Ток	< 0,01 % + 250 мкА
Остаточное отклонение после изменения напряжения сети (±10 %):	
Напряжение	< 0,01 % + 2 мВ
Ток	< 0,01 % + 250 мкА
Время восстановления после ступенчатого изменения нагрузки 10 ... 90 % в интервале ±10 мВ	
< 100 мкс	

Произвольная функция EasyArb	
Параметры точек	напряжение, ток, время
Количество точек	128
Время задержки	10 мс ... 60 с
Частота повторений	непрерывно или режим пульсаций, 1 ... 255 повторений
Варианты синхронизации	вручную с помощью клавиатуры или через интерфейс

Максимальные нагрузки	
Обратное напряжение	макс. 33 В
Напряжение обратной полярности	макс. 0,4 В
Макс. допустимый ток обратного напряжения	макс. 5 А
Напряжение относительно земли	макс. 150 В

Прочие характеристики	
Температурный коэффициент/°C	
Напряжение	0,01 % + 2 мВ
Ток	0,02 % + 3 мА
Дисплей	240 × 128 пикселей, ЖК (полностью графический)
Объем памяти	Энергонезависимая память для 3 произвольных функций и 10 параметров устройства
Интерфейсы	
Время обработки	
Класс защиты	
Электропитание	
Сетевые предохранители	
Потребляемая мощность	
Диапазон рабочих температур	
Диапазон температур хранения	
Отн. влажность	
Размеры (Ш × В × Г)	
Вес	

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HO730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
HO740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ43	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 3RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
HZP91	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 4RU

61/2-разрядный прецизионный мультиметр
HM8112-3 [HM8112-3S]
См. описание на странице 30

Характеристики пост. тока	
Диапазоны HM8112-3	0,1 В; 1 В; 10 В; 100 В; 600 В
Диапазоны HM8112-3S	0,1 В; 1 В; 10 В; 100 В
Входной импеданс	0,1 В, 1,0 В > 1 ГОм 10 В, 100 В, 600 В 10 МОм
Точность	значения указываются в ±[% от считанного + % всего диапазона]

Диапазон	1 год; % от считанного	+23 °C ± 2 °C % всего диапазона	Температурный коэффициент +10 ... +21 °C и + 25 ... +40 °C
0,1 В	0,005	0,0006	0,0008
1,0 В	0,003	0,0006	0,0008
10,0 В	0,003	0,0006	0,0008
100,0 В	0,003	0,0006	0,0008
600,0 В	0,004	0,0006	0,0008

Продолжительность интегрирования	0,1 с 1 ... 60 с
Диапазон отображения отсчетов	120 000 1200 000
Диапазон 600 В	60 000 600 000
Разрешающая способность	1 мкВ 100 пВ
Нулевая точка	
Температурный дрейф	не более 0,3 мкВ/°C
Долговременная стабильность	не более 3 мкВ в течение 90 дней

Характеристики переменного тока	
Диапазоны HM8112-3	0,1 В; 1 В; 10 В; 100 В; 600 В
Диапазоны HM8112-3S	0,1 В; 1 В; 10 В; 100 В
Метод измерения	среднеквадратичное значение амплитуды, связь по переменному или постоянному току (отсутствует в диапазоне 0,1 В)

Входной импеданс	0,1 В, 1 В 1 ГОм < 60 пФ 10 ... 600 В 10 МОм < 60 пФ
Время отклика	1,5 с в пределах 0,1 % от считанного
Точность	для синусоидальных сигналов: > 5 % всего диапазона
значения указываются в ±[% от считанного + % всего диапазона]; +23 °C ± 2 °C в течение 1 года	

Диапазон	20 Гц ... 1 кГц	1 ... 10 кГц	10 ... 50 кГц	50 ... 100 кГц	100 ... 300 кГц
0,1 В	0,1 + 0,08	5 + 0,5 [5 кГц]			
1,0 В	0,08 + 0,08	0,15 + 0,08	0,3 + 0,1	0,8 + 0,15	7 + 0,15
10,0 В	0,08 + 0,08	0,1 + 0,08	0,3 + 0,1	0,8 + 0,15	4 + 0,15
100,0 В	0,08 + 0,08	0,1 + 0,08	0,3 + 0,1	0,8 + 0,15	
600,0 В	0,08 + 0,08	0,1 + 0,08			

Температурный коэффициент +10 ... +21 °C и +25 ... +40 °C; (% от считанного + % всего диапазона.)	при 20 Гц ... 10 кГц 0,01 + 0,008 при 10 ... 100 кГц 0,08 + 0,01
Коэффициент амплитуды	7:1 (макс. 5×диапазон)
Продолжительность интегрирования	0,1 с 1...60 с
Диапазон отображения отсчетов	120 000 1200 000
Диапазон 600 В	600 00 600 000
Разрешающая способность	1 мкВ 100 пВ

Защита от перегрузки (В/Ом-высокий уровень относительно В/Ом-низкий уровень) и относительно корпуса	
Диапазоны измерений	все постоянно 850 В _{пик} или 600 В _{пост}
Максимальное входное напряжение НИЗКОГО уровня относительно корпуса/безопасного заземления	
250 В _{эфф} при макс. 60 Гц или 250 В _{пост}	

Токовые характеристики	
Диапазоны	100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 А
Продолжительность интегрирования	0,1 с 1 ... 60 с
Диапазоны отображения отсчетов	120 000 1200 000
Диапазон 1 А	100 000 1000 000
Разрешающая способность	1 пА 100 пА
Точность	пост. ток 45 Гц ... 1 кГц 1 ... 5 кГц (1 год; +23 °C ± 2 °C) 0,02 + 0,002 0,1 + 0,08 0,2 + 0,08
Температурный коэффициент/°C	+10 ... +21 °C +25 ... +40 °C
(% от считанного + % всего диапазона)	
0,002 + 0,001 0,01 + 0,01	
Напряжение	< 600 мВ ... 1,5 В
Время отклика	1,5 с в пределах 0,1 % от считанного
Коэффициент амплитуды	7:1 (макс. 5×диапазон)
Защита входа	предохранитель, тип FF, 1 А, 250 В

Сопротивление				
Диапазоны	100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм			
Продолжительность интегрирования	0,1 с 1,60 с			
Диапазоны отображения отсчетов	120 000 1200 000			
Разрешающая способность	1 мОм 100 мкОм			
Точность	значения указываются в ±(% от считанного + % всего диапазона)			
	1 год;	+23 °C ± 2 °C	Температурный коэффициент/°C	
Диапазон	% от считанного	% всего диапазона	+10 ... +21 °C	+25 ... +40 °C
100 Ом	0,005	0,0015	0,0008	0,0008
1 кОм	0,005	0,001	0,0008	0,0008
10 кОм	0,005	0,001	0,0008	0,0008
100 кОм	0,005	0,001	0,0008	0,0008
1 МОм	0,05	0,002	0,002	0,002
10 МОм	0,5	0,02	0,01	0,01
Измеряемый ток	Диапазон			Ток
	100 Ом, 1 кОм			1 мА
	10 кОм			100 мкА
	100 кОм			10 мкА
	1 МОм			1 мкА
	10 МОм			100 нА
Макс. измеряемое напряжение	прибл. 3 В			
Защита от перегрузки	250 В _{пик}			
Измерение температуры				
Датчик температуры РТ100/РТ1000 (EN60751)				
Диапазон	2- и 4-проводные измерения -200 ... +800 °C			
Разрешающая способность	0,01 °C; измеряемый ток 1 мА			
Точность	±(0,05 °C + погрешность датчика + 0,08 K)			
Температурный коэффициент	+10 ... +21 °C и +25 ... +40 °C < 0,0018 °C/°C			
NiCr-Ni (тип K)				
Диапазон	-270 ... +1,372 °C			
Разрешающая способность	0,1 °C			
Точность	±(0,7 % от считанного + 0,3 K)			
NiCr-Ni (тип J)				
Диапазон	-210 ... +1200 °C			
Разрешающая способность	0,1 °C			
Точность	±(0,7 % от считанного + 0,3 K)			
Частотные и временные характеристики				
Диапазон	1 Гц ... 100 кГц			
Разрешающая способность	0,00001 ... 1 Гц			
Точность	0,05 % от считанного			
Время измерения	0 ... 2 с			
Характеристики коммутатора каналов измерения (H0112)				
Каналы	8- и 4-проводные			
Коммутация	два устойчивых состояния, реле с переключающим контактом			
ТермоЗДС	тип. 500 пВ, макс. 1 мкВ* ¹			
Макс. напряжение между двумя контактами	125 В (пиковое значение)			
Макс. измеряемое напряжение	125 (пиковое значение), также вход В/Ом			
Предельное значение произведения В × Гц	≤ 1 × 10 ⁶ В × Гц			
Макс. ток переключения	1 А _{эфф}			
Макс. контактное сопротивление	прибл. 1 Ом (каждый провод)			
Срок службы	2 × 10 ⁸ переключений (0,1 А; 10 В _{пост.})			
Сопротивление изоляции	3 ГОм** ¹			
Емкость	> 100 пФ, между контактами			
Запаздывание переключения	20 мс			
Задержка измерений	от 50 мВ до 300 мс			
Характеристики интерфейсов				
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)			
Функции	управление/выборка данных			
Входные разъемы	функция, диапазон, продолжительность интегрирования, команда запуска			
Выходы	результаты измерений, функция, диапазон, продолжительность интегрирования (10 мс ... 60 с)			
Прочие характеристики				
Время изменения диапазона или функции:	прибл. 125 мс для постоянного напряжения, постоянного тока, сопротивления; прибл. 1 с для переменного напряжения, переменного тока			
Объем памяти	30 000 показаний /128 КБ			
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)			
Электропитание	105 ... 254 В~; 50 ... 60 Гц, категория II			
Потребляемая мощность	прибл. 8 Вт			
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C			

Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш $\times$ В $\times$ Г)	285 $\times$ 75 $\times$ 365 мм
Вес	прибл. 3 кг
Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.	
*) Макс. 1 мкВ после прогрева в течение 1,5 ч	
**) При относительной влажности < 60 %	

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором:	
руководство по эксплуатации, измерительный провод в поливинилхлоридной изоляции (H215), интерфейсный кабель (H214), компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
H0112	Коммутатор каналов измерения (монтаж только производителем) для HM8112-3S
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
H210S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
H210R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
H210B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
H213	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
H233	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
H234	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
H242	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
H272	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
H2887	Датчик температуры

Измеритель мощности HM8115-2 (8 кВт)			
См. описание на странице 31			
Напряжение	Измерение среднеквадратичной амплитуды напряжения (перем. + пост. составляющие)		
Диапазоны	50 В	150 В	500 В
Разрешающая способность	0,1 В	1 В	1 В
Точность	20 Гц ... 1 кГц:	±(0,4 % + 5 разрядов)	
	пост. ток:	±(0,6 % + 5 разрядов)	
Входной импеданс	1 МОм 100 пФ		
Коэффициент амплитуды	макс. 3,5 для полной шкалы		
Защита входа	макс. 500 В _{пик}		
Ток	Измерение среднеквадратичной амплитуды тока (перем. + пост. составляющие)		
Диапазоны	160 мА	1,6 А	16 А
Разрешающая способность	1 мА	1 мА	10 мА
Точность	20 Гц ... 1 кГц:	±(0,4 % + 5 разрядов)	
	пост. ток:	±(0,6 % + 5 разрядов)	
Коэффициент амплитуды	макс. 4 для полной шкалы		
Защита входа	предохранитель, тип FF, 16 А, 6,3 x 32 мм (сверхбыстродействующий)		

Измерение активной мощности	
Диапазон измерения определяется выбранными диапазонами напряжения и тока.	
Диапазоны	8 Вт 24 Вт 80 Вт 240 Вт 800 Вт 2400 Вт 8000 Вт
Разрешающая способность	1 мВт 10 мВт 100 мВт 100 мВт 1 Вт 1 Вт
Точность	20 Гц ... 1 кГц: $\pm$ (0,8 % + 10 разрядов)
	пост. ток: $\pm$ (0,8 % + 10 разрядов)
Дисплей	4-разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор

Измерение реактивной мощности	
Диапазоны	8 вар 24 вар 80 вар 240/800 вар 2400/8000 вар
Разрешающая способность	10 мвар 100 мвар 100 мвар 1 вар 1 вар
Точность	20 ... 400 Гц: $\pm$ (2,5 % + 10 разрядов + 0,02 $\times$ P)
	P = активная мощность
Дисплей	4-разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор

Измерение кажущейся мощности	
Диапазоны	8 ВА 24 ВА 80 ВА 240/800 ВА 2400/8000 ВА
Разрешающая способность	1 мВА 10 мВА 10 мВА 100 мВА 1 ВА
Точность	20 Гц ... 1 кГц: $\pm$ (0,8 % + 5 разрядов)
Дисплей	4-разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор

Измерение коэффициента мощности	
Дисплей	0,00 ... +1,00

Точность	50 ... 60 Гц: $\pm(2\% + 3 \text{ разрядов})$ (синусоида) напряжение и ток $>1/10$ всего диапазона
----------	--

Выход монитора (аналоговый)	
Подключение	разъем BNC (гальванически изолирован от измерительной цепи и интерфейса RS-232)
Потенциал сравнения	защитное заземление
Уровень	1 В _{перем} во всем диапазоне (индикация 2,400/8,000)
Точность	тип. 5 %
Выходной импеданс:	прибл. 10 кОм
Полоса пропускания	0 ... 1 кГц
Защита до	± 30 В

Функции и варианты отображения	
Измеряемые величины	напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности
Выбор диапазона	автоматически/вручную
Предупреждение о выходе за пределы диапазона	визуальная и звуковая сигнализация
Разрешение дисплея	
Напряжение	3 разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор
Ток	4 разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор
Мощность	4 разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор
Коэффициент мощности	3 разряда, 7-сегментный светодиодный индикатор

Интерфейсы	
Типы интерфейсов	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Подключение RS-232	разъем D-sub (гальванически изолированный от измерительной цепи и выхода монитора)
Протокол	Xon/Xoff
Скорость передачи данных	9,600 бод
Функции	управление/выборка данных

Прочие характеристики	
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание	115/230 В $\pm 10\%$, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 15 Вт при 50 Гц
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш × В × Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	прибл. 4 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
HZ815	Переходник для гнезда питания

Измеритель LCR модели HM8118 (200 кГц)
См. описание на странице 32

Режим	
Напряжение испытательного сигнала	1 В
Выполнение корректировок при разомкнутой и замкнутой цепи	
Время измерения	SLOW (МЕДЛ.)

Дисплей	
Режимы измерения	автоматически, L-Q, L-R, C-D, C-R, R-Q, Z-Θ, Y-Θ, R-X, G-B, N-Θ, M
Эквивалентные схемы	авто, последовательно или параллельно
Отображаемые параметры	значение, отклонение или процент отклонения
Усреднение	2 ... 99 измерений

Точность	
Основные параметры	Основная погрешность (испытательное напряжение: 1,0 В, режим измерения SLOW/MEDIUM (МЕДЛ./СРЕДН.), автоматическое переключение диапазонов измерений, стабилизатор напряжения выключен, напряжение смещения отсутствует). Для быстрого режима значения основной погрешности удваиваются

Импеданс	0,2 % + $ Z /1,5 \text{ ГОм}$		0,5 % + $ Z /100 \text{ МОм}$
100 МОм			0,5 % + $ Z /100 \text{ МОм}$
4 МОм			
1 МОм			0,2 % + $ Z /100 \text{ МОм}$
25 кОм	0,05 % + $ Z /2 \text{ ГОм}$	0,1 % + $ Z /1,5 \text{ ГОм}$	
100 МОм			0,5 % + $5 \text{ МОм}/ Z $ + $ Z /10 \text{ МОм}$
2,5 Ом	0,1 % + $1 \text{ МОм}/ Z $		0,2 % + $2 \text{ МОм}/ Z $
0,01 МОм	0,3 % + $1 \text{ МОм}/ Z $		0,5 % + $2 \text{ МОм}/ Z $
	20 Гц	1 кГц	10 кГц
			100 кГц

Дополнительные параметры	
Основная погрешность R, Q	$\pm 0,0001$ при $f = 1$ кГц
Фазовый угол	$\pm 0,005$ при $f = 1$ кГц

Диапазоны	
Z , R, X	0,01 МОм ... 100 МОм
Y , G, B	10 нСм ... 1000 См
C:	0,01 пФ ... 100 мФ
L:	10 нГн ... 100 кГн
D:	0,0001 ... 9,9999
Q:	0,1 ... 9999,9
Θ:	-180° ... +180°
Δ:	-999,99 ... 999,99 %
M:	1 мкГн ... 100 Гн
N:	0,95 ... 500

Условия и функции измерений	
Частота испытания	20 Гц ... 200 кГц (69 поддиапазонов)
Точность частоты	$\pm 0,01\%$
Уровень переменного испытательного сигнала	50 мВ _{эфф} ... 1,5 В _{эфф}
Разрешающая способность	10 мВ _{эфф}
Точность уровня возбуждения	$\pm(5\% + 5 \text{ мВ})$
Внутреннее напряжение смещения	0 ... +5,00 В _{пост}
Разрешающая способность	10 мВ
Внешнее напряжение смещения	0 ... +40 В _{пост} (предохранитель 0,5 А)
Внутренний ток смещения	0 ... +200 мА
Разрешающая способность	1 мА
Выбор диапазона	автоматически и удержание

Варианты синхронизации	непрерывно, вручную или внешние сигналы через интерфейс, групповой интерфейс или вход сигнала синхронизации
Время задержки синхронизации	0 ... 999 мс с шагом 1 мс
Время измерения ($f \geq 1$ кГц)	
FAST (БЫСТРО)	70 мс
MEDIUM (СРЕДНЕ)	125 мс
SLOW (МЕДЛЕННО)	0,7 с
Прочие функции прибора	
Монитор уровня испытательного сигнала	напряжение, ток
Коррекция ошибок	разомкнутая цепь, замкнутая цепь, нагрузка
Сохранение/загрузка данных	9 параметров прибора
Защита блока вычислений	$U_{\max} < \sqrt{2} X \text{ (} U_{\max} < 200 \text{ В, С в Фарадах (1 Джоуль накопленной энергии))}$
Низкий потенциал и токовая защита	заземление, управляемое предохранительное устройство или плавкий предохранитель
Режим стабилизатора напряжения (источник 25 Ом)	
Температурная нестабильность	
R, L или C	$\pm 0,0005 \text{ } \%/^{\circ}\text{C}$
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание	110 ... 230 В $\pm 10 \text{ } \%$, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 20 Вт
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 $^{\circ}\text{C}$
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 $^{\circ}\text{C}$
Отн. влажность	5 ... 80 $\%$ (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×75×365 мм
Вес	прибл. 4 кг

Все данные действительны при +23 $^{\circ}\text{C}$ после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, 4-проводный измерительный кабель Кельвина (H2184), 4-разъемный блок для испытаний компонентов поверхностного монтажа (H2188), компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
H0118	Групповой интерфейс
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
H213	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
H214	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
H233	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
H234	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
H242	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
H272	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м
H2181	4-разъемное испытательное приспособление вместе с шунтирующей пластиной
H2186	4-проводный измерительный кабель-преобразователь

Программируемый частотомер HM8123 (3 ГГц) См. описание на странице 33

Характеристики входов А и В		
Подключение	гнездо BNC	
Диапазон частот		
0 ... 200 МГц	(сопряжение по постоянному току)	
10 Гц ... 200 МГц	(1 МОм, сопряжение по переменному току)	
500 кГц ... 200 МГц	(50 Ом, сопряжение по переменному току)	
Входной импеданс	1 МОм 30 пФ или 50 Ом (переклечение)	
Ослабление	1:1, 1:10, 1:100 (по выбору)	
Чувствительность (нормальная синхронизация)		
0 ... 80 МГц	25 мВ _{эфф} (синусоида), 80 мВ _{размах} (импульс)	
80 ... 200 МГц	65 мВ _{эфф} (синусоида)	
20 Гц ... 80 МГц	50 мВ _{эфф} (синусоида, автоматический синхронизирующий сигнал)	
Синхронизация (программируется с помощью кодировщика или программного обеспечения)		
Ослабление	Уровень синхронизации	Разрешающая способность
1:1	0 ... ±2 В	1 мВ
1:10	0 ... ±20 В	10 мВ
1:100	0 ... ±200 В	100 мВ
Макс. входное напряжение:		
Вход 1 МОм	250 В (пост. + пиковая перем. составляющая)	
	0 ... 440 Гц, снижение до 8 В _{эфф} на частоте 1 МГц	
Вход 50 Ом	5 В _{эфф}	
Минимальная продолжительность импульса	< 5 нс для одиночного импульса	
Входной шум	(тип.) 100 мкВ	

Автоматическая синхронизация (вх. сопр. по перем. току)	точка синхронизации: 50 % от величины двойной амплитуды
Фронт синхронизирующего сигнала	нарастающий или нисходящий
Фильтр	низкочастотный фильтр 50 кГц (по выбору)

Характеристики входа С	
Подключение	разъем SMA
Диапазон частот	100 МГц ... 3 ГГц
Чувствительность входа	до 1 ГГц: 30 мВ _{эфф} (тип. 20 мВ _{эфф}) 1 ... 3 ГГц: 100 мВ _{эфф} (тип. 80 мВ _{эфф})
Входной импеданс	50 Ом (номинальная величина)
Макс. входное напряжение	5 В (пост. + пиковая перем. составляющая)

Характеристики входов			
	Внешний сброс	Опорный сигнал	Стробирование/ синхронизация
Входной импеданс	5 кОм	500 Ом	5 кОм
Макс. входное напряжение	± 30 В	± 20 В	± 30 В
Чувствительность входа	-	тип. 2 В _{размах}	-
Высокий уровень	> 2 В	-	> 2 В
Низкий уровень	< 0,5 В	-	< 0,5 В
Минимальная продолжительность импульса	200 нс	-	50 нс
Входная частота	-	10 МГц	-
Мин. зфф. продолжительность стробирования	-	-	20 мкс

Измеряемые величины	
Частота на входе А/В/С; продолжительность на входе А; ширина импульсов на входе А; суммирование А; периоды за единицу времени на входе А; коэффициент перекрытия по частоте А:В; интервал времени А:В; интервал времени А:В (среднее); фаза А относительно В; скважность А; параметры всплесков	

Измерение частоты (входы А, В, С)	
Диапазон частот	0 ... от 200 МГц (3 ГГц)
Наименьшая значащая цифра	($1,25 \times 10^{-8}$ с × частота)/продолжительность измерения
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра
Точность	$\pm$ (разрешение/частота $\pm$ неточность времени $\pm$ погрешность синхронизации ² /продолжительность измерения)

Измерение продолжительности сигналов	
Диапазон	5 нс ... 10 000 с
Наименьшая значащая цифра	($1,25 \times 10^{-8}$ с × период)/время измерения
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра
Точность	$\pm$ разрешение/период $\pm$ (погрешность синхронизации ² / продолжит. измерения)

Суммирование по входу А		
	(ручное управление)	(внешнее управление)
Диапазон	0 ... 200 МГц	0 ... 200 МГц
Минимальная продолжительность импульса	10 нс	10 нс
Наименьшая значащая цифра	1 единица	± 1 единица
Разрешающая способность	наименьшая значащая цифра	наименьшая значащая цифра
Точность	(разрешение $\pm$ внеш. погрешность стробирования × частота А)/суммарное значение	
Разрешение по длительности импульса	10 нс	10 нс
Погрешность внеш. стробирования	-	100 нс

Период времени/средний период времени (вход А = запуск; вход В = останов)		
Наименьшая значащая цифра	10 нс (0,1 пс ... 10 нс в режиме усреднения)	
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра	
Точность	$\pm$ (разрешение + погрешность синхронизации ² + системная ошибка)/период времени $\pm$ неопределенность временной развертки (системная ошибка ≤ 4 нс)	
Количество усредняемых значений	N = 1 ... 25 N = 26 ... 2500 N = 2501 ... 250 000 N = 250 001 ... 25 000 000 N = 25 000 000	NЗЦ = 10 нс NЗЦ = 1 нс NЗЦ = 100 пс NЗЦ = 10 пс NЗЦ = 0,1 пс

Измерение скорости вращения	
Предварит. заданное кол-во импульсов¹⁾	1 ... 65 535 импульсов за оборот
Продолжительность стробирования	330 мс (фиксированное значение)
Наименьшая значащая цифра	$7,5 \times 10^{-8}$ × скорость вращения
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра
Точность	$\pm$ (погрешность синхронизации ² /0,33) $\pm$ погрешность временной развертки

Смещение	
Диапазон	охватывает весь диапазон измерений

Разрешающая способность	Аналогична стандартным измерениям. Если продолжительность стробирования изменяется в режиме смещения, разрешающая способность по смещению равна разрешению номинального значения или разрешению текущего показания [выбирается менее точная величина].
-------------------------	--

Продолжительность стробирования	
Диапазон	1 мс ... 65 с
Разрешающая способность	1 мс
Продолжительность при внешнем стробировании	мин. 20 мкс

Временная развертка	
Частота	400 МГц (тактовая частота); 10 МГц (кварцевый генератор)
Температурная стабильность (0 ... +50 °C)	термостабилизированный кварцевый генератор (встроенный): $\pm 0,5 \times 10^{-4}$ термостатированный кварцевый генератор (H085): $\pm 1 \times 10^{-8}$
Старение: термостабилизированный кварцевый генератор термостатированный кварцевый генератор	$< 0,000027$ % в месяц, $0,000005$ % в сутки $\leq \pm 1 \times 10^{-9}$ /день
Внешний опорный сигнал	10 МГц $\pm 0,002$ %


Прочие характеристики	
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Дисплей	ЖК-дисплей (83 × 21 мм)
Электропитание	115 ... 230 В ± 10 %, 45 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 20 Вт
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш × В × Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	прибл. 4 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.
¹⁾ NPR = количество импульсов в течение каждого оборота
²⁾ Погрешность синхронизации = $\pm$ входной шум ($V_{размах}$)/скорость нарастания входного сигнала

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
H085	Термостатированный кварцевый генератор, температурная стабильность $\pm 1 \times 10^{-8}$ (монтаж только производителем)
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом (3/6/10/20 дБ)
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Радиочастотный синтезатор NM8134-3 (1,2 ГГц) См. описание на странице 34 Диапазон	
Частотные характеристики	
Диапазон	1 Гц ... 1200 МГц
Разрешающая способность	1 Гц
Время установления	< 10 мс
Эталон частоты 10 МГц	
Стандартный эталон: термостабилизированный кварцевый генератор	
Температурная стабильность (0 ... +50 °C)	$\leq \pm 0,00005$ %
Старение	$\leq \pm 0,0001$ %/год
Дополнительный эталон: термостатированный кварцевый генератор (H085)	
Температурная стабильность (0 ... +50 °C)	$\leq \pm 1 \times 10^{-8}$
Старение	$\leq \pm 1 \times 10^{-9}$ /день
Выход внутреннего опорного сигнала	(задняя панель)
Уровень	ТТЛ
Вход внешнего опорного сигнала	(задняя панель)
Уровень	> 0 дБм
Частота	10 МГц $\pm 0,002$ %

Спектральная чистота (без модуляции)	
Гармоники	≤ -35 дБн
Линейные искажения	≤ -55 дБн (> 15 кГц относительно несущей)
Фазовый шум	(20 кГц относительно несущей)
$f < 16$ МГц	≤ -120 дБн/Гц
$16 \text{ МГц} < f < 250 \text{ МГц}$	≤ -94 дБн/Гц
$250 \text{ МГц} < f < 500 \text{ МГц}$	≤ -105 дБн/Гц
$500 \text{ МГц} < f < 1\,000 \text{ МГц}$	≤ -100 дБн/Гц
$1000 \text{ МГц} < f < 1200 \text{ МГц}$	≤ -95 дБн/Гц
Остаточная частотная модуляция	$\leq 6,5$ Гц (на частоте 1 ГГц в диапазоне 0,3 ... 3 кГц)
Остаточная амплитудная модуляция	тип. < 0,06 % (в полосе 0,03 ... 20 кГц)

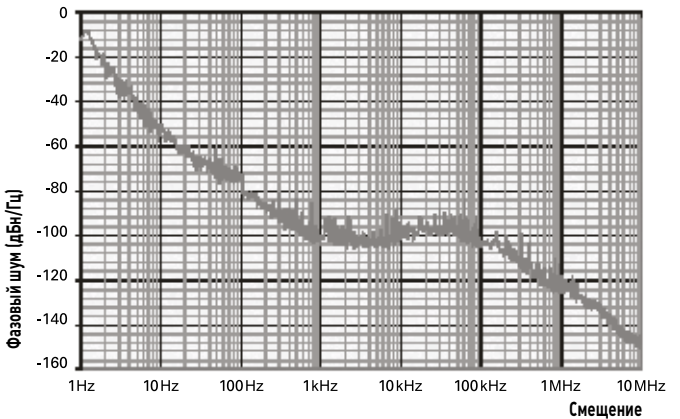

(типичный фазовый шум на частоте 1 ГГц)	
Выходной уровень	
Диапазон	-127 ... +13 дБм
Разрешающая способность	0,1 дБ
Смещение отображения	0,0 ... 30,0 дБ с шагом 0,1 дБ
для внеш. аттенуатора	
Точность	
для уровня < -57 дБм	$\pm 0,5$ дБ
для уровня < -57 дБм	$\pm [0,5 \text{ дБ} + (0,2 \times (-57 \text{ дБм} - \text{уровень}))/10]$
Импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 2

Источники модуляции	
Внутренний	10 Гц ... 150 кГц, синусоида, 10 Гц ... 20 кГц, прямоугольные, треугольные и пилообразные сигналы
Разрешающая способность	10 Гц
Внешний	(вход на передней панели)
Импеданс	10 кОм 50 пФ
Уровень входного сигнала	2 В _{размах} для всего диапазона
Входное сопряжение	перем. ток (AC) или пост. ток (DC)
Выход	(на лицевой панели)
Уровень	2 В _{размах}
Импеданс	1 кОм

Амплитудная модуляция (уровень $\leq +7$ дБм)	
Источник	внутренний или внешний
Глубина модуляции	0 ... 100 %
Разрешающая способность	0,1 %
Точность	± 4 % от считанного $\pm 0,5$ % [глубина амплитудной модуляции ≤ 80 %, $f_{\text{мод}} \leq 40$ кГц]
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	10 Гц ... 50 кГц для перем. тока
Искажение	< 2 % (глубина амплитудной модуляции ≤ 60 %, $f_{\text{мод}} < 1$ кГц) < 6 % (глубина амплитудной модуляции ≤ 80 %, $f_{\text{мод}} < 20$ кГц)

Частотная модуляция	
Источник	внутренний или внешний
Отклонение	± 200 Гц ... 400 кГц (зависит от диапазона частот)
Разрешающая способность	100 Гц
Точность	± 3 % + разр. частотной модуляции ($f_{\text{мод}} \leq 5$ кГц) ± 7 % + разр. частотной модуляции ($5 \text{ кГц} < f_{\text{мод}} < 100 \text{ кГц}$)
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	
Вх. сопр. по пост. току	0 ... 100 кГц
Вх. сопр. по перем. току	10 Гц ... 100 кГц
Искажение	< 1 % для отклонения ≥ 50 кГц, на частоте 1 кГц < 3 % для отклонения ≥ 10 кГц, на частоте 1 кГц

Фазовая модуляция	
Источник	внутренний или внешний
Отклонение	
< 16 МГц	0 ... 3,14 рад
> 16 МГц	0 ... 10 рад
Разрешающая способность	0,01 рад
Точность	±5 % (до 1 кГц) + остаточная фазовая модуляция
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	
Вх. сопр. по пост. току	0 ... 100 кГц
Вх. сопр. по перем. току	10 Гц ... 100 кГц
Искажение	< 3 % для $f_{\text{мод}} = 1$ кГц и отклонения = 10 рад

Частотная манипуляция	
Диапазон (F0 ... F1)	16 ... 1200 МГц
Режим	2 уровня ЧМн
Источник данных	внешний
Макс. скорость	10 кбит/с
Сдвиг (F1 ... F0):	0 ... 10 МГц
Разрешающая способность	100 Гц
Точность	±3 % + остаточная частотная модуляция ($f_{\text{мод}} < 5$ кГц) ±7 % + остаточная частотная модуляция ($5 \text{ кГц} < f_{\text{мод}} < 100 \text{ кГц}$)

Фазовая манипуляция	
Режим	2 уровня фазовой манипуляции
Источник данных	внешний
Макс. скорость	10 кбит/с
Сдвиг (Ph1 ... Ph0)	
< 16 МГц	0 ... ±3,14 рад
> 16 МГц	0 ... ±10 рад
Разрешающая способность	0,01 рад
Точность	±5 % (до 1 кГц) + остаточная фазовая модуляция

Импульсная модуляция	
Источник	внешний (задняя панель)
Динамический диапазон	> 80 дБ
Время нарастания/спада	< 50 нс
Задержка	< 100 нс
Макс. частота	2,5 МГц
Уровень входного сигнала	ТТЛ

Режим развертки	
Диапазон	1 ... 1200 МГц
Глубина	500 Гц ... 1199 МГц
Время развертки	20 мс ... 5 с
Варианты синхронизации	внутренняя

Функции защиты	
Синтезатор защищен от обратной мощности до 1 Вт, подаваемой на радиочастотный выход для источника 50 Ом, а также защищен от воздействия любого источника постоянного тока с напряжением до ±7 В. Схема защиты отключает выход. Повторная активация выхода выполняется оператором вручную.	

Прочие характеристики	
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Количество сохраняемых конфигураций	10
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание	115/230 В ± 10 %, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 40 ВА
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш × В × Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	прибл. 5 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.


Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
H085	термостатированный кварцевый генератор, температурная стабильность $\pm 1 \times 10^{-8}$ (монтаж только производителем)
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ21	Переходник со штыревого разъема N-типа на гнездо BNC
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом [3/6/10/20 дБ]
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Радиочастотный синтезатор HМ8135 (3 ГГц)	
См. описание на странице 35	

Частотные характеристики	
Диапазон	1 Гц ... 3 ГГц
Разрешающая способность	1 Гц
Время установления	< 10 мс

Эталон частоты 10 МГц	
Стандартный эталон: термостатизированный кварцевый генератор	
Температурная стабильность (0 ... +50 °С)	$\leq \pm 0,00005$ % $\leq \pm 0,0001$ %/год
Старение	
Дополнительный эталон: термостатированный кварцевый генератор (H085)	
Температурная стабильность (0 ... +50 °С)	$\leq \pm 1 \times 10^{-8}$ $\leq \pm 1 \times 10^{-9}$ /день
Старение	
Выход внутреннего опорного сигнала	(задняя панель)
Уровень	ТТЛ
Вход внешнего опорного сигнала	(задняя панель)
Уровень	> 0 дБм
Частота	10 МГц ± 0,002 %

Спектральная чистота (без модуляции)	
Гармоники	≤ -30 дБн (тип. значение < -35 дБн)
Линейные искажения	≤ -50 дБн (> 15 кГц относительно несущей)
Субгармоники < 2,1 ГГц	≤ -50 дБн
Субгармоники > 2,1 ГГц	≤ -43 дБн (тип. значение -47 дБн)
Фазовый шум (20 кГц относительно несущей)	
$f < 16$ МГц	≤ -120 дБн/Гц
$16 \text{ МГц} < f < 250 \text{ МГц}$	≤ -95 дБн/Гц
$250 \text{ МГц} < f < 500 \text{ МГц}$	≤ -105 дБн/Гц
$500 \text{ МГц} < f < 1\,000 \text{ МГц}$	≤ -100 дБн/Гц
$1 \text{ ГГц} < f < 2 \text{ ГГц}$	≤ -95 дБн/Гц
$2 \text{ ГГц} < f < 3 \text{ ГГц}$	≤ -90 дБн/Гц
Остаточная частотная модуляция	тип. < 4 Гц; $\leq 6,5$ Гц (в полосе 0,3 ... 3 кГц)
Остаточная амплитудная модуляция	тип. < 0,06 % (в полосе 0,03 ... 20 кГц)

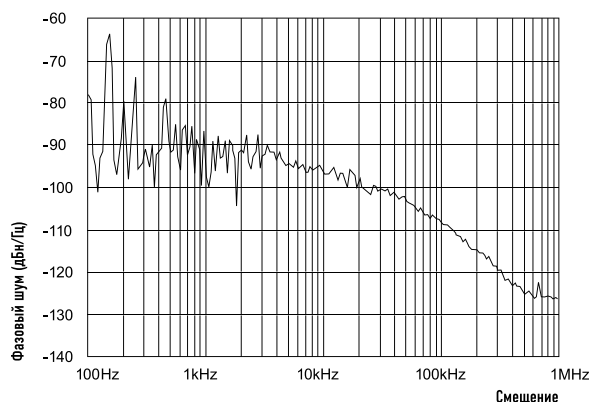

(типичный фазовый шум на частоте 1 ГГц)

Выходной уровень	
Диапазон	-135 ... +13 дБм
Разрешающая способность	0,1 дБ
Смещение отображения для внеш. аттенуатора	0,0 ... 30,0 дБ с шагом 0,1 дБ
Точность: $f < 1,5$ ГГц, уровень > -120 дБм	
для уровня > -57 дБм	$\leq \pm 0,5$ дБ
для уровня < -57 дБм	$\leq \pm 0,5$ дБ + $(0,2 \times (-57 \text{ дБм} - \text{уровень}))/10$
Точность: $f > 1,5$ ГГц, уровень > -120 дБм	
для уровня > -57 дБм	$\leq \pm 0,7$ дБ
для уровня < -57 дБм	$\leq \pm 0,7$ дБ + $(0,5 \times (-57 \text{ дБм} - \text{уровень}))/10$
Импеданс	50 Ом
КСВН	$f < 1 \text{ ГГц}$: $\leq 1,5$ $f > 1 \text{ ГГц}$: $\leq 2,5$

Источники модуляции	
Внутренний	10 Гц ... 200 кГц, синусоида 10 Гц ... 20 кГц, прямоугольные, треугольные и пилообразные сигналы

Разрешающая способность	10 Гц
Внешний	Вход на передней панели
Импеданс	10 кОм 50 ПФ
Уровень входного сигнала	2 В _{размах} для всего диапазона
Входное сопряжение	перем. ток (AC) или пост. ток (DC)
Выход	Передняя панель
Уровень	2 В _{размах}
Импеданс	1 кОм

Амплитудная модуляция (уровень ≤ +7 дБм)	
Источник	внутренний или внешний
Глубина амплитудной модуляции	0 ... 100 %
Разрешающая способность	0,1 %
Точность	±4 % отображаемой частоты ±0,5 % (глубина амплитудной модуляции ≤ 80 %, f _{мод} ≤ 50 кГц)
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	10 Гц ... 100 кГц для перем. тока
Искажение	< 2 % (глубина амплитудной модуляции ≤ 60 %, f _{мод} ≤ 1 кГц) < 6 % (глубина амплитудной модуляции ≤ 80 %, f _{мод} < 20 кГц)

Частотная модуляция	
Источник	внутренний или внешний
Отклонение	±200 Гц ... 400 кГц (зависит от диапазона частот)
Разрешающая способность	100 Гц
Точность	±3 % + остаточная частотная модуляция (f _{мод} ≤ 5 кГц) ±7 % + остаточная частотная модуляция (5 кГц < f _{мод} < 100 кГц)
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	
Вх. сопр. по пост. току	0 ... 100 кГц
Вх. сопр. по перем. току	100 Гц ... 100 кГц
Искажение	< 1 % для отклонения ≥ 50 кГц, на частоте 1 кГц < 3 % для отклонения ≥ 10 кГц

Фазовая модуляция	
Источник	внутренний или внешний
Отклонение	< 16 МГц > 16 МГц
Разрешающая способность	0,01 рад
Точность	±5 % (до 1 кГц) + остаточная фазовая модуляция
Внеш. АЧХ (до -1 дБ)	
Вх. сопр. по пост. току	0 ... 100 кГц
Вх. сопр. по перем. току	100 Гц ... 100 кГц
Искажение	< 3 % для f _{мод} = 1 кГц и отклонения = 10 рад

Частотная манипуляция	
Диапазон (F0 ... F1)	16 МГц ... 3 ГГц
Режим	2 уровня ЧМн
Источник данных	внешний
Макс. скорость	10 кбит/с
Сдвиг (F1 ... F0):	0 ... 10 МГц
Разрешающая способность	100 Гц
Точность	±3 % + остаточная частотная модуляция (f _{мод} ≤ 5 кГц) ±7 % + остаточная частотная модуляция (5 кГц < f _{мод} < 100 кГц)

Фазовая манипуляция	
Режим	2 уровня фазовой манипуляции
Источник данных	внешний
Макс. скорость	10 кбит/с
Сдвиг (Ph1 ... Ph0)	
< 16 МГц	0 ... ±3,14 рад
> 16 МГц	0 ... ±10 рад
Разрешающая способность	0,01 рад
Точность	±5 % (до 1 кГц) + остаточная фазовая модуляция

Импульсная модуляция	
Источник	внешний [задняя панель]
Динамический диапазон	f < 2 ГГц f > 2 ГГц
Время нарастания/спада	< 50 нс, (тип. < 10 нс)
Задержка	< 100 нс
Макс. частота	2,5 МГц (тип. 5 МГц)
Уровень входного сигнала	ТТЛ

Режим развертки	
Диапазон	1 ... 3000 МГц

Глубина	500 Гц ... 2999 МГц
Время развертки	20 мс ... 5 с
Варианты синхронизации	внутренняя

Функции защиты	
Синтезатор защищен от обратной мощности до 1 Вт, подаваемой на радиочастотный выход для источника 50 Ом, а также защищен от воздействия любого источника постоянного тока с напряжением до ±7 В. Схема защиты отключает выход. Повторная активация выхода выполняется оператором вручную.	

Прочие характеристики	
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Количество сохраняемых конфигураций	10
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание	115/230 В ± 10 %, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 40 ВА
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш × В × Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	прибл. 5 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
H085	термостатированный кварцевый генератор, температурная стабильность ±1 × 10 ⁻⁸ (монтаж только производителем)
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ21	Переходник со штыревого разъема N-типа на гнездо BNC
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом (3/6/10/20 дБ)
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Генератор сигналов произвольной формы HM8150 (12,5 МГц)	
См. описание на странице 36	

Частотные характеристики	
Диапазон	10 мГц ... 12,5 МГц
Разрешающая способность	5 разрядов, макс. 10 мГц
Точность	±1 разряд + 5 мГц
Температурный коэффициент	0,00005 %/°C
Старение	2 %/год

Формы импульсов	
Синусоида	
Диапазон частот	10 мГц ... 12,5 МГц
Амплитуда	20 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Нелинейное искажение при 1 В_{размах}	
f < 500 кГц	-65 дБн
500 кГц ≤ f < 5 МГц	-50 дБн
5 МГц ≤ f ≤ 12,5 МГц	-40 дБн
Коэффициент нелинейных искажений при 1 В_{размах}	
f < 100 кГц	тип. 0,05 %
Паразитный сигнал (линейный) при 1 В_{размах}	
f < 500 кГц	-65 дБн
500 кГц ≤ f ≤ 12,5 МГц	-65 дБн + 6 дБн/октава

Меандр	
Диапазон частот	10 мГц ... 12,5 МГц
Амплитуда	20 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Время нарастания/спада	< 10 нс
Амплитуда выброса	< 5 % (V _{вых} ≤ 200 мВ)
Симметричность	50 % ± (5 % + 10 нс)

Импульсы	
Диапазон частот	10 мГц ... 5 МГц
Амплитуда	10 мВ _{размах} ... +10 В _{размах} или -10 мВ _{размах} ... -10 В _{размах}
Время нарастания/спада	< 10 нс

Длительность импульса	100 нс ... 80 с
Скважность	макс. 90 %
Пилообразные импульсы	
Диапазон частот	10 мГц ... 25 кГц
Амплитуда	20 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Нелинейные искажения	не более ± 1 %
Треугольные импульсы	
Диапазон частот	10 мГц ... 250 кГц
Амплитуда	20 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Нелинейные искажения	не более ± 1 %
Генератор сигналов произвольной формы	
Диапазон частот	10 мГц ... 250 кГц
Амплитуда	20 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Скорость на выходе	40 × 10 ⁶ выборок/с
Разрешающая способность	X: 1024 (10 бит), Y: 1024 (10 бит), или X: 4096 (12 бит), Y: 4096 (12 бит)
Входные разъемы	
Стробирование/синхронизация	Разъем BNC
Импеданс	5 кОм 100 пФ
Макс. входное напряжение	±30 В
Вход сигналов модуляции	разъем BNC
Импеданс	10 кОм
Макс. входное напряжение	±30 В
Выходы	
Сигнальный выход	разъем BNC, защита от короткого замыкания, внеш. напряжение до ±15 В
Импеданс	50 Ом
Выходное напряжение	диапазон 1: 2,1 ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь) диапазон 2: 0,21 ... 2,0 В _{размах} (разомкнутая цепь) диапазон 3: 20 ... 200 мВ _{размах} (разомкнутая цепь)
Разрешающая способность	диапазон 1: 100 мВ диапазон 2: 10 мВ диапазон 3: 1 мВ
Точность настройки (1 кГц)	диапазон 1: ±2 % диапазон 2: ±3 % диапазон 3: ±4 % дополнительно 3 % для импульсов и меандра
Частотная характеристика	< 100 кГц: ±0,2 дБ 0,1 ... 12,5 МГц: ±0,5 дБ
Погрешность смещения	диапазон 3: ±50 мВ
Дисплей	2½ разряда (ЖК-дисплей)
Выход сигнала синхронизации	разъем BNC
Уровень	5 В/ТТЛ
Импеданс	50 Ом
Выход пилообразного сигнала	разъем BNC
Выходное напряжение	0,5 В, синхронизация для развертки
Импеданс	1 кОм
Смещение по постоянному току	
Выходное напряжение	диапазон 1: -7,5 ... +7,5 В (разомкнутая цепь) диапазон 2: -0,75 ... +0,75 В (разомкнутая цепь) диапазон 3: -75 ... +75 мВ (разомкнутая цепь) $V_{\text{average}} + 2 \times V_{\text{offsetrange}} < V_{\text{rangemax}}$
Свип-сигнал (внутренний)	
Настройка начальной и конечной частоты	
Внутренний генератор свип-сигналов	все формы колебаний
Время развертки	линейная регулировка, 20 мс ... 100 с, непрерывно или синхронизация (внешний сигнал, интерфейс)
Амплитудная модуляция	
Модуляция с помощью внешнего сигнала	
Глубина модуляции	0 ... 100 %
Полоса пропускания:	0 ... 20 кГц (-3 дБ)
Стробирование (асинхронно)	
Включение/выключение модуляции с помощью внешнего сигнала ТТЛ	
Время задержки	< 150 нс
Входной сигнал	ТТЛ
Схема синхронизации	
Режим пульсаций с использованием интерфейса или входа внеш. сигнала синхронизации	
Диапазон частот	< 500 кГц

Прочие характеристики	
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (дополнительно)
Дисплей	16-знаковый, ЖК, с подсветкой
Объем памяти	настройки прибора и один произвольный сигнал
Класс безопасности	первый [EN 61010-1]
Электропитание	115 ... 230 В ± 10 %; 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 20 Вт
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×75×365 мм
Вес	прибл. 5 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0880	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом (3/6/10/20 дБ)
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Интерфейсный кабель IEEE-488, 2 м

Генератор сигналов произвольной формы HMF2525 (25 МГц)
Генератор сигналов произвольной формы HMF2550 (50 МГц)
См. описание на странице 29

Частотные характеристики	
HMF2525	10 мкГц ... 25 МГц
HMF2550	10 мкГц ... 50 МГц
Температурная стабильность	0,0001 % (+18 ... +28 °С)
Старение (через 1 год)	±0,0001 % (+25 °С)

Амплитуда	
Выходное напряжение	5 мВ _{размах} ... 10 В _{размах} (для 50 Ом) 10 мВ _{размах} ... 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Разрешающая способность	1 мВ (для 50 Ом)
Точность настройки	±1 % величины регулируемого параметра + 1 мВ _{размах} на частоте 1 кГц
Частотная характеристика [синусоида]	f < 10 МГц: < ±0,15 дБ 10 МГц < f < 25 МГц: < ±0,2 дБ 25 МГц < f < 50 МГц: < ±0,4 дБ
Смещение по постоянному току	
Диапазон напряжений (пост. + перем. составляющая)	±5 мВ ... 5 В (для 50 Ом) ±10 мВ ... 10 В (разомкнутая цепь)
Точность	±2 % смещения ±0,5 % уровня сигнала ±2 мВ ±1 мВ/МГц
Единицы измерения	В _{размах} , дБм

Сигналы синусоидальной формы	
Коэффициент нелинейных искажений (1 В _{размах})	
f < 100 кГц	< -70 дБн
100 кГц ≤ f < 10 МГц	< -55 дБн
10 МГц ≤ f < 25 МГц	< -40 дБн
f ≥ 25 МГц	< -37 дБн
Паразитный сигнал (линейные искажения 1 В _{размах})	
f < 1 МГц	-70 дБн
1 МГц < f < 50 МГц	-70 дБн + 6 дБн/октава
Коэффициент нелинейных искажений (f ≤ 100 кГц)	
	0.04 % [тип. значение]
Фазовый шум	
(10 МГц, смещение 10 кГц, 1 В _{размах})	< -115 дБн/Гц (тип. значение)

Сигналы прямоугольной формы	
Время нарастания/спада	< 8 нс
Амплитуда выброса	< 3 % (тип. значение)

Симметричность (скважность 50 %)	1 % + 5 нс
Среднеквадратичное значение дрожания	< 1 нс, тип.

Импульсные сигналы	
Диапазон частот	
НМF2525	100 мкГц ... 12,5 МГц
НМF2550	100 мкГц ... 25 МГц
Амплитуда	5 мВ ... +5 В, относительно -5 мВ ... -5 В (для 50 Ом)
Время нарастания/спада	< 8 нс, регулируется до 500 нс
Длительность импульса	15 нс ... 999 с
Разрешающая способность	5 нс
Среднеквадратичное значение дрожания	< 500 пс, тип.
Амплитуда выброса	< 3 % (тип. значение)

Пилообразные и треугольные импульсы	
Диапазон частот	
НМF2525	10 мкГц ... 5 МГц
НМF2550	10 мкГц ... 10 МГц
Симметричность	1,99 %
Нелинейные искажения	
f < 250 кГц	< 0,1 % (тип. значение)
f ≥ 250 кГц	< 2 % (тип. значение)

Сигнала произвольной формы	
Диапазон частот	
НМF2525	10 мкГц ... 12,5 МГц
НМF2550	10 мкГц ... 25 МГц
Частота дискретизации	250 × 10 ⁶ выборок/с
Разрешающая способность по амплитуде	14 бит
Полоса пропускания (-3 дБ)	> 50 МГц
Длительность сигнала	до 256 000 точек
Энергонезависимая память	до 4 МБ (внутренняя файловая система)
Предварительно заданные формы сигналов	синусоида, меандр (50 %), пилообразные импульсы (положительные/отрицательные), треугольные импульсы (50 %), шум (фоновый/фликкер-шум), кардинальный синус, экспонента (нарастающая/убывающая)

Входы и выходы	
Сигнальный выход	разъем BNC (передняя сторона), защита от короткого замыкания, внеш. напряжение ±15 Вмакс
Импеданс	50 Ом
Вход сигналов стробирования/синхронизации	гнездо BNC (передняя сторона)
Импеданс	5 кОм 100 пФ
Уровень	ТТЛ (защита до ±30 В)
Фронт сигнала	положительный/отрицательный (по выбору)
Длительность импульса	мин. 100 нс
Выход сигнала синхронизации	гнездо BNC (передняя сторона)
Импеданс	50 Ом
Уровень	положительный импульс ТТЛ
Частота	макс. 10 МГц
Вход сигналов модуляции	гнездо BNC (задняя сторона)
Импеданс	10 кОм
Макс. входное напряжение	±5 В для всего диапазона
Полоса пропускания (-3 дБ)	0 ... 50 кГц (дискретизация 250 000 выборок/с)
Вход опорного сигнала	гнездо BNC (задняя сторона)
Импеданс	1 кОм
Частота	10 МГц ± 100 кГц
Входное напряжение	ТТЛ
Выход опорного сигнала	гнездо BNC (задняя сторона)
Импеданс	50 Ом
Частота	10 МГц
Выходное напряжение	1,65 В _{ВРЭМАХ} (для 50 Ом)
Выход пилообразного сигнала	гнездо BNC (задняя сторона)
Импеданс	200 Ом
Выходное напряжение	0 ... 5 В, синхронизация с разверткой

Развертка	
Сигналы	все (кроме импульсных)
Тип	линейный/логарифмический
Направление	вверх/вниз
Время развёртки	1 мс ... 500 с

Пульсации	
Сигналы	все
Тип	внутренняя/внешняя синхронизация, 1 ... 50 000 циклов, стробирование или непосредственное управление
Фаза запуска/остановки	0 ... 360° (только синусоида)

Источник синхронизации	вручную, внутренний или внешний запуск с помощью источника синхронизации или интерфейса
Период внутренней синхронизации	1 мкс ... 500 с

Модуляция	
Тип модуляции	АМ (АМ), FM (ЧМ), РМ (ФМ), РММ (ШИМ), FSK (ЧМн)
Формы сигнала несущей	все (кроме импульсных)
Внутренняя модуляция (формы сигналов)	синусоида, меандр (50 %), пилообразные импульсы (положительные/отрицательные), треугольные импульсы (50 %), шум (фоновый/фликкер-шум), кардинальный синус, экспонента (нарастающая/убывающая), произвольная форма до 4096 точек
Частота внутренней модуляции	10 мкГц ... 50 кГц
Ширина полосы внешней модуляции (-3 дБ)	0 ... 50 кГц (дискретизация со скоростью 250 000 выборок/с)
Амплитудная модуляция	
Глубина модуляции	0 ... 100 %
Частотная модуляция	
Девияция частоты	макс. 10 МГц
Фазовая модуляция	
Девияция фазы	-180° ... +180 °
Широтно-импульсная модуляция	
Отклонение	0 ... 49,99 % от ширины импульса

Прочие характеристики	
Дисплей	диаг. 8,9 см [3,5"], 65 000 цветов, ЖК-дисплей QVGA на тонкопленочных транзисторах
Интерфейсы	сдвоенный интерфейс USB/RS-232 (H0720)
Сохранение/загрузка данных	4 МБ, внутренняя файловая система/внеш. накопитель USB
Класс защиты	первый (EN 61010-1)
Электропитание	105 ... 253 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Потребляемая мощность	прибл. 30 Вт
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °C
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш × В × Г)	285 × 75 × 365 мм
Вес	3,4 кг

Все данные действительны при +23 °C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации, компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
H0730	Сдвоенный интерфейс Ethernet/USB
H0740	Гальванически развязанный интерфейс IEEE-488 (GPIB)
HZ13	Интерфейсный кабель (USB) 1,8 м
HZ14	Интерфейсный кабель (последовательный) 1:1
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом (3/6/10/20 дБ)
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ72	Кабель IEEE-488 (GPIB), 2 м

Базовый блок НМ8001-2 См. описание на странице 39

Общие сведения
Базовый блок с источником электропитания вмещает 2 модуля

Блок электропитания	
Сведения о напряжениях блока электропитания и допустимой нагрузке	
2 × 8 В _{перем.} макс. 0,4 А (каждый модуль)	см. руководство по эксплуатации НМ8001 (www.hameg.com)
2 × 5 В _{пост.} макс. 1 А (каждый модуль)	
4 × 20 В _{пост.} макс. 0,5 А (каждый модуль)	
Напряжения от 5 до 20 В программируются для каждого модуля (полярность по выбору)	
Выходная мощность	макс. 25 Вт для каждого модуля. Все выходы постоянного напряжения снабжены электронным стабилизатором, гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания. Выходной ток двух модулей НМ8040-3 в НМ8001-2: сумма всех каналов < 2 А

Прочие характеристики	
Выключатель электропитания (ON/OFF) расположен между двумя модулями на лицевой панели.	
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание	115/230 В, 50 ... 60 Гц, категория II
Макс. допустимое отклонение номиналов сети электропитания	±10 %
Потребляемая мощность	макс. 110 Вт (с защитой от перегрузки)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	285×75×365 мм
Вес	прибл. 4 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: шнур электропитания, руководство по эксплуатации	
Рекомендуемые принадлежности	
HO801	Набор из четырех разъемов BNC
HZ42	Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку с отсеками высотой 2RU
HZ809	Измерительный адаптер

4½-разрядный программируемый мультиметр HM8012
См. описание на странице 40

Постоянное напряжение	
Диапазоны измерений	500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 600 В
Разрешающая способность	10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ
Точность	
5 В, 500 В, 600 В	±(0,05 % от считанного + 0,002 % всего диапазона)
500 мВ, 50 В	±(0,05 % от считанного + 0,004 % всего диапазона)
Защита от перегрузки	
В/Ом/Т°/дБ/ 	850 В _{пик} при макс. 60 Гц или 600 В _{пост}
для СОМ и корпуса	
СОМ относительно корпуса	250 В _{эфф} при макс. 60 Гц или 250 В _{пост}
Входное сопротивление	
50 В, 500 В, 600 В	10 МОм 90 пФ
500 мВ, 5 В	> 1 ГОм 90 пФ
Входной ток	10 нА
Коэффициент ослабления синфазного сигнала	≥ 100 дБ (50 ... 60 Гц ± 0,5 %)
Коэффициент ослабления аддитивных помех	≥ 60 дБ (50 ... 60 Гц ± 0,5 %)

Режим дБ	
Точность	±(0,02 дБ + 2 разряда) [отображение > -38,7 дБм]
Разрешающая способность	0,01 дБ выше 18 % от номинала

Постоянный ток	
Диапазоны измерений	500 мкА, 5 мА, 50 мА, 500 мА, 10 А
Разрешающая способность	10 нА, 100 нА, 1 мкА, 10 мкА, 1 мА
Точность	
0,5 ... 500 мА	±(0,2 % от считанного + 0,004 % всего диапазона)
10 А	±(0,3 % от считанного + 0,004 % всего диапазона)
Падение напряжения	
Диапазон 10 А	макс. 0,2 В
Диапазон 500 мА	макс. 2,5 В
Другие диапазоны	макс. 0,7 В

Переменное напряжение	
Диапазоны измерений	500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 600 В
Разрешающая способность	10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ
Точность 0,5 ... 50 В	
40 Гц ... 5 кГц	±(0,4 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)
20 Гц ... 20 кГц	±(1 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)
Точность 500 В и 600 В	
40 Гц ... 1 кГц	±(0,4 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)
20 Гц ... 1 кГц	±(1 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)
Защита от перегрузки	
В/Ом/Т°/дБ/ 	850 В _{пик} при макс. 60 Гц или 600 В _{пост}
для СОМ и корпуса	
СОМ относительно корпуса	250 В _{эфф} при макс. 60 Гц или 250 В _{пост}
Входной импеданс	
Режим перем. тока	1 МОм 90 пФ
Режим перем. + пост. тока	10 МОм 90 пФ

Полоса пропускания на уровне -3 дБ	80 кГц (тип. значение)
Режим дБ	20 Гц ... 20 кГц
Точность	
-23,8 ... 59,8 дБм	±0,2 дБм
Разрешающая способность	0,01 дБ выше 9 мВ
Коэффициент ослабления синфазного сигнала	≥ 60 дБ (50 ... 60 Гц ± 0,5 %)
Коэффициент амплитуды	макс. 7

Переменный ток	
Диапазоны измерений	500 мкА, 5 мА, 50 мА, 500 мА, 10 А
Разрешающая способность	10 нА, 100 нА, 1 мкА, 10 мкА, 1 мА
Точность	
0,5 ... 500 мА	±(0,7 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)
	40 Гц ... 5 кГц
10 А	±(1 % от считанного + 0,07 % всего диапазона)

Измерения переменного и постоянного тока	
Аналогично измерению переменного тока + 25 разрядов	

Сопротивление	
Диапазоны измерений	500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 50 МОм
Разрешающая способность	10 МОм, 100 МОм, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм
Точность	
500 Ом ... 500 кОм	±(0,05 % от считанного + 0,004 % всего диапазона + 50 МОм)
5 ... 50 МОм	±(0,3 % от считанного + 0,004 % всего диапазона)
Защита от перегрузки	макс. 300 В _{эфф}
Измеряемый ток	500 Ом ... 5 кОм, диапазон: 1 мА 50 кОм, диапазон: 100 мкА 500 кОм, диапазон: 10 мкА 5 ... 50 МОм, диапазон: 100 нА
Напряжение измерения	тип. 10 В для разомкнутых входов, зависит от номинала измеряемого резистора. Отрицательная полярность напряжения измерения определяется относительно общего провода

Температурные характеристики	
2-проводное измерение сопротивления	с линейризацией для датчиков РТ100 согласно стандарту EN60751
Диапазон	-200 ... +500 °С
Разрешающая способность	0,1 °С
Измеряемый ток	прибл. 1 мА
Отображение	в градусах Цельсия [°С] или Фаренгейта [°F]
Точность	±(0,4 °С + 0,0005 × Т) в диапазоне -200 ... +200 °С ±(0,5 °С + 0,0005 × Т) в диапазоне -200 ... +500 °С (температура в градусах Цельсия, погрешность датчика не учитывается)

Температурный коэффициент (опорное значение +23°С)	
V=	500 мВ, 50 В 0,003 %/°С
	Диапазон 600 В 0,008 %/°С
	Другие диапазоны 0,002 %/°С
V~	Диапазон 600 В 0,008 %/°С
	другие диапазоны 0,005 %/°С
mA	все диапазоны 0,02 %/°С
mA~	все диапазоны 0,03 %/°С
Ω	Диапазоны 5 МОм, 50 МОм 0,02 %/°С
	другие диапазоны 0,005 %/°С

Прочие характеристики	
Электропитание (от базового блока)	
+5 В	300 мА
-26 В	140 мА
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	
(без 22-контактного плоского разъема)	135×68×228 мм
Вес	прибл. 0,5 кг

Все данные действительны при +23°С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, интерфейсный кабель (HZ14), набор измерительных проводов в поливинилхлоридной изоляции (HZ15), компакт-диск, программное обеспечение	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ812	Датчик температуры (PT100)

Измеритель LCR модели HM8018 (25 кГц)
См. описание на странице 40

Функции измерений	
Режимы измерений	R, L, C, Θ , Q/D, Z
Эквивалентные схемы	последовательные, параллельные
Метод измерений	2- и 4-проводной
Диапазоны измерений	R: 0,001 Ом ... 99,9 МОм C: 0,001 пФ ... 99,9 мФ L: 0,01 мкГн ... 9,999 Гн Q: 0,0001 ... 99,9 D: 0,0001 ... 9,9999 Θ : (-180,00°) ... (+180,00°)
Основная погрешность	0,2%
Частоты измерений	100 Гц, 120 кГц, 1 кГц, 10 кГц, 25 кГц
Точность частоты	$\pm 0,01\%$ (кроме 120 Гц: 120,2 Гц $\pm 0,01\%$)
Напряжение измеряющего сигнала	0,5 В _{эфф} $\pm 10\%$ (без нагрузки)
Частота измерений	2 измерения в секунду
Изменение диапазона	автоматически/вручную
Напряжение смещения	1 В $\pm 10\%$
Установка нуля	компенсация разомкнутой/замкнутой цепи
Пределы компенсации	замкнутая цепь: R < 100 Ом Z < 150 Ом разомкнутая цепь: Z > 10 кОм

Точность измерений	
при D < 0,1 или Q > 10	C: $A_e = A_f \times A_d (1 + C_f/C_{\max} + C_{\min}/C_x)$ L: $A_e = A_f \times A_d (1 + L_f/L_{\max} + L_{\min}/L_x)$ Z: $A_e = A_f (1 + Z_f/Z_{\max} + Z_{\min}/Z_x)$ R: $A_e = A_f \times A_d (1 + R_f/R_{\max} + R_{\min}/R_x)$ $A_d = 1$ для D < 0,1
при D $\geq 0,1$ для параметров	$A_d = \sqrt{1+D^2}$ C_x, L_x, Z_x, R_x = измеренное значение $A_f = 0,2\%$ при f = 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц $A_f = 0,3\%$ при f = 10 кГц $A_f = 0,5\%$ при f = 25 кГц
Параметр	Автоматический выбор диапазона
C _{макс}	160 мкФ/ф (f в кГц)
C _{мин}	53 пФ/ф (f в кГц)
L _{макс}	480 Гн/ф (f в кГц)
L _{мин}	0,16 мГн/ф (f в кГц)
Z _{макс} , R _{макс}	3 МОм
Z _{мин} , R _{мин}	0,5 Ом

Точность коэффициента рассеяния	$D_e = \pm \frac{A_e}{100}$
Точность добротности	$Q_e = \frac{Q_x^2 \cdot D_e}{1 \pm D_x \cdot D_e}$
Точность фазового угла	$\Theta_e = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{A_e}{100}$

Отображение	
5-разрядный, 7-сегментный светодиодный индикатор со знаком	
Отображаемые параметры	
Значение	Вычисляется с помощью измеренного значения и сохраненного контрольного значения
Процент значения	
Отклонение	
Процент смещения	

Прочие характеристики	
Входы защищены от короткого замыкания и перенапряжения до 100 В _{пост} при максимальном рассеивании энергии 1 Дж. Возможно сохранение одной конфигурации.	
Электропитание (от базового блока)	+5 В/300 мА +5,2 В/50 мА -5,2 В/50 мА ($\Sigma = 2$ Вт)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40°C
Диапазон температур хранения	-20 ... +70°C
Отн. влажность	5 ... 80% (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г) (без 22-контактного плоского разъема)	135×68×228 мм
Вес	прибл. 0,5 кг

Все данные действительны при +23°C после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)
HZ17	Набор из четырех измерительных проводов Кельвина с щупами
HZ18	Набор из четырех измерительных проводов Кельвина с позолоченными контактами
HZ19	Набор из четырех измерительных проводов Кельвина с SMD-пинцетом

Универсальный частотомер HM8021-4 (1,6 ГГц)
См. описание на странице 41

Измеряемые величины	
частота A/C, период A;	
суммирование A;	
длительность импульса:  /  (среднее);	
суммирование внешнего стробирования по входу A	

Характеристики входа A	
Диапазон частот	
0 ... 150 МГц	Сопряжение по постоянному току
10 Гц ... 150 МГц	Сопряжение по переменному току
Чувствительность (нормальная синхронизация)	
0 ... 80 МГц	20 мВ _{эфф} (синусоида) 80 мВ (импульс) 60 мВ _{эфф} (синусоида)
80 ... 150 МГц	
20 Гц ... 80 МГц	50 мВ _{эфф} (синусоида)
(автоматическая синхронизация)	
Минимальная длительность импульса	5 нс
Входной шум	100 мВ (тип.)
Входное сопряжение	перем. ток (AC) или пост. ток (DC) (по выбору)
Входной импеданс	1 МОм 40 пФ
Аттенюатор	×1, ×20 (по выбору)
Макс. входное напряжение	
0 ... 440 Гц	400 В (пост. + пиковая перем. составляющая)
1 МГц	уменьшение до 8 В _{эфф}

Характеристики входа C	
Диапазон частот	100 МГц ... 1,6 ГГц
Чувствительность	
до 1,3 ГГц	30 мВ (тип. 20 мВ)
до 1,6 ГГц	100 мВ (тип. 80 мВ)
Входной импеданс	50 Ом (номинальная величина)
Входное сопряжение	перем. ток (AC)
Макс. входное напряжение	5 В (пост. + пиковая перем. составляющая)

Входные характеристики (внешнее стробирование)	
Входной импеданс	4,7 кОм
Макс. входное напряжение	± 30 В
Высокий/низкий уровень	> 2 В / < 0,5 В
Минимальная продолжительность импульса	50 нс
Мин. эфф. продолжительность стробирования	150 мкс

Измерение частоты (вход A)	
Наименьшая значащая цифра	($2,5 \times 10^{-7}$ с × частота)/продолжительность измерения
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра

Измерение продолжительности сигналов	
Диапазон	66,6 нс ... 10 000 с
Наименьшая значащая цифра	($2,5 \times 10^{-7}$ с × период)/продолжительность измерения
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра

Суммирование (вручную/внешнее стробирование)	
Диапазон	0 ... 20 МГц
Минимальная продолжительность импульса	25 нс
Наименьшая значащая цифра	1 единица
Разрешающая способность	наименьшая значащая цифра
Погрешность внеш. стробирования только в ручном режиме	100 нс

Интервал времени (среднее)	
Наименьшая значащая цифра	10 пс ... 100 нс
Разрешающая способность	1 наименьшая значащая цифра

Смещение	
Диапазон	охватывает весь диапазон измерений
Продолжительность стробирования	
(продолжительность стробирования не может быть меньше 1 периода)	
Диапазон	100 мс ... 10, 3 поддиапазона
Продолжительность при внешнем стробировании	мин. 150 мкс
Временная развертка	
Частота	10 МГц (таймер) 10 МГц (кварцевый генератор)
Точность (в диапазоне от +10 до +40 °С)	$\pm 5 \times 10^{-7}$
Старение:	$\pm 0,0003\%$ /15 лет
Прочие характеристики	
Дисплей	8-разрядный, 7-сегментный светодиодный индикатор с высотой цифр 7,65 мм, отображает знак и показатель степени
Потребляемая мощность	прибл. 7 Вт
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	135×68×228 мм
Вес	прибл. 0,6 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ24	Набор аттенуаторов 50 Ом (3/6/10/20 дБ)
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м

Генератор функций НМ8030-6 (10 МГц)
См. описание на странице 41

Режимы работы	
синусоида, меандр, треугольник, импульс; режим свободных колебаний, внутренний генератор свип-сигналов или внешняя частотная модуляция, наличие или отсутствие смещения по постоянному току	
Диапазоны частот	
0,05 Гц ... 10 МГц, 8 диапазонов, регулировка от $x 0,09$ до $x 1$ (12:1)	
Дрейф частоты	$< 0,5\%$ /4 или $0,8\%$ /24 часа при постоянной температуре окружающей среды
Характеристики форм сигналов	
Искажение синусоиды	
0,05 Гц ... 1 МГц	макс. 0,5 %
1 ... 10 МГц	макс. 5 %
Время нарастания меандра	тип. 15 нс
Амплитуда выброса	$< 5\%$ (для оконечной нагрузки 50 Ом)
Нелинейность треугольных импульсов	$< 1\%$ (до 100 кГц)

Отображение результатов измерений	
Частота	5 разрядов, 7-сегментный светодиодный индикатор, каждая цифра 8×5 мм
Точность	
до 5 Гц	$\pm(3\% + 3 \text{ разряда})$
5 Гц ... 10 МГц	$\pm(5 \times 10^{-5} + 1 \text{ разряд})$
светодиодная индикация для МГц, Гц, кГц и секунд	

Выходы	
Сигнальный выход	защита от короткого замыкания, защита от внеш. напряжения до $\pm 45 \text{ В}_{\text{пост.}}$ не более 30 с
Импеданс	50 Ом
Выходное напряжение	10 В _{размах} при нагрузке 50 Ом; 20 В _{размах} (разомкнутая цепь)
Ослабление	макс. 60 дБ
Два аттенуатора	каждый 20 дБ $\pm 0,2$ дБ
Регулировка	0 ... 20 дБ
Погрешность амплитуды (синусоидальные/треугольные импульсы)	
0,05 Гц ... 0,5 МГц	макс. 0,2 дБ
5 Гц ... 10 МГц	макс. 2,0 дБ

Смещение по постоянному току для нагрузки 50 Ом	регулируется (вкл/выкл, кроме импульсной функции) макс. $\pm 2,5 \text{ В}$
в разомкнутой цепи	макс. $\pm 5 \text{ В}$
Выход сигнала синхронизации	меандр с напряжением прибл. $\pm 5 \text{ В}$ /ТТЛ

Вход FM	
(частота управляемая напряжением, разъем BNC на задней панели НМ8001-2 и модуля НО801)	
Девияция частоты	прибл. 1:100
Входной импеданс	6 кОм 25 пФ
Входное напряжение	макс. $\pm 30 \text{ В}$

Внутренний генератор свип-сигналов	
Период развертки	20 мс ... 15 с
Диапазон развертки	прибл. 1:100

Прочие характеристики	
Электропитание (от базового блока)	+5 В/200 мА + 16 В/300 мА -16 В/250 мА ($\Sigma = 9,8 \text{ Вт}$)
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г) (без 22-контактного плоского разъема)	135×68×228 мм
Вес	прибл. 0,8 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ20	Переходник «BNC – штекерное гнездо 4 мм»
HZ22	Сквозная оконечная нагрузка 50 Ом
HZ33	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 0,5 м
HZ34	Измерительный кабель 50 Ом, BNC/BNC, 1,0 м

Источник электропитания с тремя выходами НМ8040-3
См. описание на странице 42

Выходы	
2×0 ... 20 В/0,5 А и 5 В/1 А	Контроль всех выходов с помощью одной кнопки, линейные регуляторы с тепловой защитой. Незаземлённые выходы для параллельного/последовательного подключения, ограничитель тока и электронный предохранитель

Выход 20 В	
Диапазон настройки	2×0 ... 20 В, непрерывно регулируемый
Остаточная пульсация	$\leq 1 \text{ мВ}_{\text{эфф}}$
Выходной ток	макс. 0,5 А
Ограничитель тока/электронный предохранитель	0 ... 0,5 А, непрерывная регулировка
Динамические характеристики	
Изменение нагрузки 10 ... 90% от полной нагрузки	
Время восстановления	200 мкс
Динамическое переходное отклонение	тип. 2 мВ
Динамический выходной импеданс	3,75 мОм
Изменение $\pm 10\%$ от полной нагрузки при основной нагрузке 50%	
Время восстановления	150 мкс
Динамическое переходное отклонение	400 мкВ
Динамический выходной импеданс	4 мОм

Выход 5 В	
Диапазон	5 В $\pm 0,5 \text{ В}$ регулировка отверткой
Пульсация и шум	$\leq 1 \text{ мВ}_{\text{эфф}}$
Выходной ток	макс. 1 А, непрерывно, защита от короткого замыкания

Комбинированное отображение выходов 20 В	
7-сегментный светодиодный индикатор	2 индикатора по 3 разряда каждый, могут переключаться в режим отображения напряжения (В) или тока (мА)
Разрешающая способность	0,1 В/1 мА
Точность показаний	± 1 разряд (напряжение) / ± 4 разряда (ток)
Светодиод	индикация ограничения тока

Максимальные предельные значения	
Обратное напряжение	25 В, каждый выход
Обратный ток	500 мА, каждый выход
Напряжение относительно заземления	100 В, каждый контакт
Контроль температуры	Если внутренняя температура превысит +75 ...+80 °С, блок электропитания НМ8040-3 выключится автоматически.

Прочие характеристики	
Класс безопасности	первый (EN 61010-1)
Электропитание (от базового блока)	1×8 В/1 А
	2×24 В/530 мА
	1×5 В/400 мА
	2×18 В _{перем} /100 мА (Σ = 40 Вт)
Выходной ток двух модулей НМ8040-3 в НМ8001-2	сумма всех каналов < 2 А
Диапазон рабочих температур	+5 ... +40 °С
Диапазон температур хранения	-20 ... +70 °С
Отн. влажность	5 ... 80 % (без конденсации)
Размеры (Ш×В×Г)	135×68×228 мм
Вес	прибл. 1,07 кг

Все данные действительны при +23 °С после 30-минутного прогрева.

Дополнительные принадлежности , поставляемые вместе с прибором: руководство по эксплуатации, компакт-диск	
Рекомендуемые принадлежности	
HZ10S	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник чёрного цвета)
HZ10R	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник красного цвета)
HZ10B	Набор из пяти силиконовых измерительных проводов (измерительный наконечник синего цвета)

H0010/H0011 I²C, SPI, UART/RS-232 Анализатор шин Описание доп. модуля, страница 10

Шина I ² C		Шина SPI	Шина UART/RS-232
Конфигурация шин			
Разрядность/скорость двоичной передачи	до 10 Мбит/с (HMO352x/2524), до 5 Мбит/с (HMO72x ... 202x)	до 25 Мбит/с (HMO352x/2524), до 12,5 Мбит/с (HMO72x ... 202x)	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бод, до 62,5 Мбит/с (HMO352x/2524), до 31 Мбит/с (HMO72x ... 202x)
Количество бит	7 или 10 бит для идентификатора адреса 8 бит для данных	32 бит для данных	8 бит для данных 1, 1.5, 2 бит для стопового бита
Полярность	—	Сигнал выбора микросхемы (положительный или отрицательный) или без сигнала выбора микросхемы (2-проводная шина SPI); нарастающий или нисходящий фронт сигнала таймера; активация сигналом данных высокого или низкого уровня	Активация сигналом данных высокого или низкого уровня
Контроль по четности	—	—	отсутствует, нечетные или четные
Варианты синхронизации			
Источник	H0010: цифровые каналы LCH 0... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	H0010: цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2, внешние Синхронизирующий вход для сигнала выбора микросхемы, [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2, внешний Синхронизирующий вход для сигнала выбора микросхемы, [CH 1 ... 4]	H0010: цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]
Событие	7 или 10 бит для идентификатора адреса 7 или 10 бит для идентификатора адреса с 8 битами данных Пуск, стоп, перезапуск Отсутствие подтверждения Идентификатор адреса без подтверждения	Пакеты данных до 32 бит с положительным или отрицательным сигналом выбора микросхемы или без сигнала выбора микросхемы, (2-проводная шина SPI)	Пакеты данных до 8 бит
Формат входного сигнала	Шестнадцатеричный или двоичный	Шестнадцатеричный или двоичный	Шестнадцатеричный или двоичный
Декодирование с аппаратным ускорением			
Источник	H0010: цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	H0010: цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2, внешние Синхронизирующий вход для сигнала выбора микросхемы, [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2, внешняя синхронизация для сигнала выбора микросхемы, [CH 1 ... 4]	H0010: цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508) аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4] H0011: аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]
Отображение	Отображение шины данных, цветовая кодировка Чтение идентификатора адреса: Желтый Запись идентификатора адреса: Пурпурный Данные: Голубой Пуск: Белый Стоп: Белый ACK/NAACK: Зеленый/красный Ошибка: Красный Состояние синхронизации: Зеленый	Отображение шины данных, цветовая кодировка Данные: Голубой Пуск: Белый Стоп: Белый Ошибка: Красный Состояние синхронизации: Зеленый	Отображение шины данных, цветовая кодировка Данные: Голубой Пуск: Белый Стоп: Белый Ошибка: Красный Состояние синхронизации: Зеленый
Формат	до четырех линий для декодированных значений, синхронное отображение разрядных шин Идентификатор адреса: шестнадцатеричный Данные: ASCII, двоичные, десятичные, шестнадцатеричные	до четырех линий для декодированных значений, синхронное отображение разрядных шин — Данные: ASCII, двоичные, десятичные, шестнадцатеричные	до четырех линий для декодированных значений, синхронное отображение разрядных шин — Данные: ASCII, двоичные, десятичные, шестнадцатеричные

Отличия H0010/H0011

Функция	H0010	H0011
Цифровые каналы (LCH 0 ... LCH 15) в качестве источника для синхронизации и декодирования последовательной шины	x	—
Аналоговые каналы (LCH 1 ... LCH 4) в качестве источника для синхронизации и декодирования последовательной шины	x	x
Синхронное декодирование двух последовательных шин	x	—

Анализатор шин CAN/LIN, дополнительный модуль H0012		Описание доп. модуля, страница 11	
Шина CAN		Шина LIN	
Конфигурация шин			
Скорость передачи двоичных данных	Задается предварительно или выбирается пользователем, 100 бит/с ... 4 Мбит/с (HMO352x/2524), 100 бит/с ... 2 Мбит/с (HMO72x ... 202x)	Задается предварительно или выбирается пользователем, 100 бит/с ... 4 Мбит/с (HMO352x/2524), 100 бит/с ... 2 Мбит/с (HMO72x ... 202x)	
Тип сигнала	CAN-L или CAN-H, несимметричный или дифференциальный пробник (только аналоговые каналы)	—	
Диапазон точек выборки	25 ... 90 %	—	
Порог	Задается предварительно или выбирается пользователем	Задается предварительно или выбирается пользователем	
Полярность	—	Активация сигналом данных высокого или низкого уровня	
Версия протокола	—	1.x, 2.x, J2602, 1.x или 2.x	
Варианты синхронизации			
Источник	цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508), аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508), аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	
Событие	Начало кадра (SOF), Конец кадра (EOF) Ошибка кадра Состояние ошибки: Ошибка согласующего бита, ошибка CRC, отсутствие подтверждения, ошибка формата Кадр перегрузки Кадр данных (11 или 29-разрядный идентификатор) Кадр дистанционного управления (11 или 29-разрядный идентификатор) Идентификатор: 0, 1, X (шаблон, безразличное состояние), Условие синхронизации =, ≠, <, > Идентификатор и данные: Идентификатор и 64-разрядный шаблон данных (0, 1, X), Условие синхронизации =, ≠, <, >	Начало кадра (SOF), Кадр пробуждения Ошибка кадра Состояние ошибки: ошибка контрольной суммы, ошибка проверки четности ошибка синхронизации Идентификатор: 0, 1, X (шаблон, безразличное состояние), Условие синхронизации =, ≠, <, > Идентификатор и данные: Идентификатор и 64-разрядный шаблон данных (0, 1, X), Условие синхронизации =, ≠, <, >	
Формат входного сигнала	Шестнадцатеричный или двоичный	Шестнадцатеричный или двоичный	
Декодирование с аппаратным ускорением			
Источник	цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508), аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	цифровые каналы LCH 0 ... 15 (доп. модуль H03508), аналоговые каналы CH 1 ... 2 [CH 1 ... 4]	
Отображение			
Шина	цветовое кодирование		цветовое кодирование
	Начало и конец кадра: Идентификатор данных: Идентификатор дистанционного управления: Контроль передачи данных: Данные: Циклический контроль избыточности: АСК: Перегрузка: Ошибка:	Белые скобки Пурпурный, Желтый Белый, Голубой, Белый, Зеленый, Белый, Красный	Начало и конец кадра: Разрыв: Синхронизация: Идентификатор: Контроль по четности: Data: Контрольная сумма: Ошибка: Включение: Белые скобки Пурпурный, Белый Желтый, Зеленый, Голубой Белый, Красный, Пурпурный
	до четырех линий для декодированных значений, синхронное отображение разрядных шин		до четырех линий для декодированных значений, синхронное отображение разрядных шин
Таблица	Отображение шины 0 или 1		Отображение шины 0 или 1
	Номер кадра Состояние (тип кадра или описание ошибки) Время пуска, Идентификатор, Контроль передачи данных, Циклический контроль избыточности, Данные		Номер кадра Состояние (тип кадра или описание ошибки) Время пуска, Идентификатор, Длина, Контрольная сумма, Данные
Формат	Идентификатор и другие параметры: шестнадцатеричный Данные: ASCII, двоичные, десятичные, шестнадцатеричные		Идентификатор и другие параметры: шестнадцатеричный Данные и контрольная сумма: ASCII, двоичные, десятичные, шестнадцатеричные

HM400	12, 60, 64
HM800	42
HM6050-2	18
HM7042-5	25, 75
HM8001-2	39, 86
HM8012	40, 87
HM8018	40, 88
HM8021-4	41, 88
HM8030-6	41, 89
HM8040-3	42, 89
HM8112-3	30, 78
HM8115-2	31, 79
HM8118	32, 80
HM8123	33, 81
HM8134-3	34, 82
HM8135	35, 83
HM8143	26, 76
HM8150	36, 84
HMF2525	29, 85
HMF2550	29, 85
HMP2020	24, 77
HMP2030	24, 77
HMP4030	23, 77
HMP4040	23, 77
HMO722	9, 64
HMO724	9, 64
HMO1022	9, 66
HMO1024	9, 67
HMO1522	8, 67
HMO1524	8, 67
HMO2022	8, 69
HMO2024	8, 69
HMO2524	7, 70
HMO3522	6, 72
HMO3524	6, 72
HMS1000	15, 74
HMS1000E	16, 74
HMS1010	15, 74
HMS3000	15, 74
HMS3010	15, 74
HO118	44
HO730	47
HO740	47
HO801	39
HO880	47
HO3011	45
HO3508/HO3516	44
HO010	10, 45, 91
HO011	10, 45, 91
HO012	11, 92
HZ10	49
HZ15	49
HZ16	49
HZ17	49

HZ18	49
HZ19	49
HZ20	50
HZ21	50
HZ22	51
HZ24	51
HZ26	51
HZ31	50
HZ32	50
HZ33/HZ34	50
HZ33S/HZ34S	50
HZ42	60
HZ43	60
HZ45	60
HZ46	60
HZ51	52
HZ52	52
HZ53	53
HZ72	51
HZ99	61
HZ100	54
HZ109	54
HZ115	54
HZ154	52
HZ181	58
HZ184	58
HZ186	58
HZ188	58
HZ350	52
HZ355	52
HZ520	59
HZ525	56
HZ530	20
HZ540	19
HZ547	59
HZ550	19
HZ560	59
HZ575	57
HZ809	58
HZ812	57
HZ815	58
HZ887	57
HZO10	53
HZO20	53
HZO30	53
HZO40	55
HZO41	55
HZO50	56
HZO51	56
HZO90	61
HZO91	61
HZP91	61

ROHDE&SCHWARZ в РОССИИ**г. Москва**

115093, ул. Павловская, 7, стр. 1
 тел.: +7 (495) 981 35 60
 e-mail: info.russia@rohde-schwarz.com

г. Санкт-Петербург

197101, ул. Дивенская, 1, офисы 606 и 604
 тел.: +7 (812) 448 65 08
 e-mail: sales.petersburg@rohde-schwarz.com

г. Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35, офис 1603
 тел.: +7 (383) 230 39 91
 e-mail: sales.novosibirsk@rohde-schwarz.com

г. Нижний Новгород

603000, ул. Максима Горького, 117, офис 509
 тел.: +7 (831) 233 03 00
 тел.: +7 (831) 233 03 01
 e-mail: sales.nnovgorod@rohde-schwarz.com

г. Ростов-на-Дону

344018, ул. Текучева, 139/94, Clover House, офис 420
 тел.: +7 (863) 206 20 29
 тел.: +7 (928) 125 22 74
 e-mail: sales.rostov@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.ru

Great Value in Test & Measurement



Немецкое качество на
протяжении более чем 50-ти лет

С наилучшими пожеланиями

www.hameg.com

